





NESTLE CATALOGUE

CONSTRUCTION | TOPOGRAPHIE | FORESTIERS

NESTLE
MESURER AVEC LES MEILLEURS



WELCOME TO OUR WORLD!



BIENVENUE CHEZ GOTTLIEB NESTLE GmbH!

Notre objectif ultime est de faire de vous, notre client et partenaire, le meilleur, fidèle à notre devise : MESURER AVEC LES MEILLEURS !

Grâce à votre confiance, notre entreprise traditionnelle de taille moyenne est devenue l'un des principaux fournisseurs européens de produits de technologie de mesure dans les domaines de la topographie, de la construction et de la foresterie.

Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec passion !

Dans cette édition de notre catalogue principal, vous trouverez nos produits de haute qualité et éprouvés, dotés de nombreux détails innovants et de nouveautés. Jetez-y un œil. Tous nos produits reposent sur notre compétence et notre expérience, sur lesquelles vous pouvez compter à tout moment.

Nous nous réjouissons de vous voir !

Cordiales salutations de la Forêt-Noire

Andreas Kern et son équipe



Andreas Kern
Responsable Marketing et Vente

NOS PRODUITS



Roues de mesure
Page 5

Trépieds
Page12

Mâts
Page 38

Rapporteur d angle
Page 41




Mire laser
Page 67

Télémètre laser
Page 70

Rubans à mesurer
Page 73

Téléscomètres
Page 77

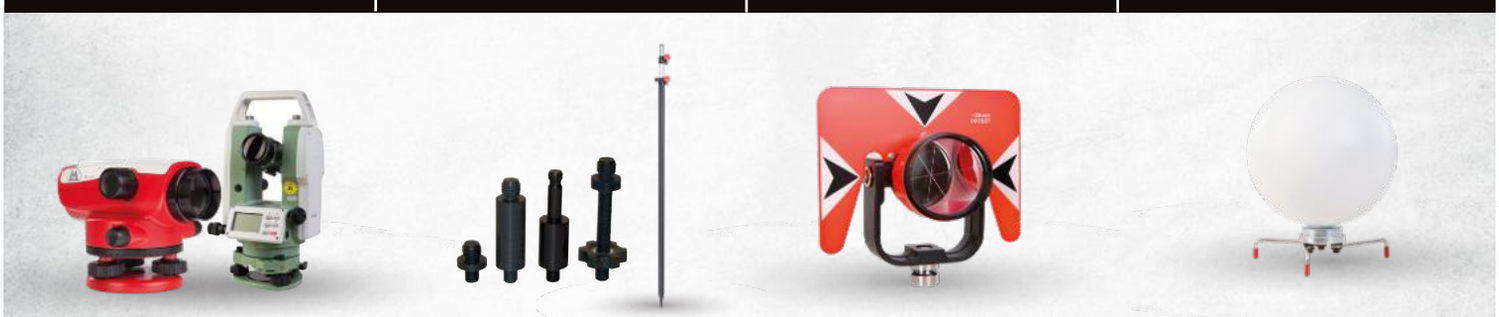

Niveaux & Théodolites
Page 96

Cannes à prisme et GNSS
Page 101

Prismes
Page 125

Sphères de balayage
Page 126



Prisme angulaire
Page 145

Cannes de plomb
Page 146

Planchette d arpenteur
Page 148

Parasol
Page 150



Mètre à tracer
Page 164

Pige de gabarit
Page 165

Tréteau de sciage
Page 166

Répertoire produits
Page 168

NOS PRODUITS



Laser à points et à lignes
Page 44



Laser rotatif
Page 51



Récepteur laser
Page 56



Accessoires pour système laser
Page 63



Lève-couvercle de regard
Page 82



Tripodes de signalisation temporaire
Page 86



Balises
Page 89



Géomatique
Page 92



Mires de nivellement
Page 128



Jalons de chantier
Page 134



Accessoires de canne
Page 137



Pentaprisme
Page 144



Compas forestiers muraux
Page 152



Échelles limnimétriques
Page 154



Piquet de neige
Page 156



Compas forestier
Page 159

PRODUITS | ROUES DE MESURE





Roue de mesure MR-52
MODÈLE DE PRÉCISION AVEC GUIDAGE SUR RAIL
6



Roues de mesure
DE PRÉCISION EN ACIER
7



Roue de mesure MR-21
PRÉCISION EN ALUMINIUM | ACIER
8



MR-Mini Standard
POUR LES MESURES D'APPROXIMATION
9



RT-08
ROUE À RAYONS ÉCONOMIQUE EN PLASTIQUE
10

ROUE DE MESURE NESTLE MR-52 POUR POSE DE VOIES

PRÉCISION SUR DE LONGUES DISTANCES SUR RAILS

12045001

Roue de mesure pour la construction routière et ferroviaire.
Pour un usage officiel, une version avec déclaration de conformité officielle est disponible en option (anciennement appelée étalonnage).
Le compteur compte également à rebours, les soustractions sont possibles.
Le levier de remise à zéro situé juste à côté du compteur permet une réinitialisation rapide Réinitialisation.
Support de rangement stable et spacieux, se déplie facilement vers l'arrière.
Le frein intégré empêche toute altération involontaire du résultat de mesure.
Tige de guidage rabattable.
La roue pleine en acier stable maintient la roue de mesure en piste et assure un fonctionnement maximalement fluide.
la roue de mesure en cautchouc a un diamètre exact de 318,5 mm.
Les châssis de nos roues de mesure sont soudés par robot et garantissent ainsi une qualité constante sur des années et une robu stesse extrême
Convient pour la mesure de rails.



Les roues de mesure NESTLE sont toujours « fabriquées en Allemagne ».

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Adapté pour la mesure de rails avec différents rayons de voie.
Grâce à une production de haute qualité, nos roues de mesure peuvent être utilisées pendant des décennies lors d'utilisations quotidi ennes intensives.
En tant que certificat de qualité, vous recevez sur chaque roue de mesure un autocollant d'inspection indiquant la tolérance de la roue.
Cela n'existe que sur les roues de mesure de la maison Gottlieb Nestle !



Données techniques	Roue de mesure MR-52
Roue motrice	Réf. 12045001 : Roue complète
Plage de mesure	9999,99 m / cm-lecture
Résolution	0,01 m
Roue à aubes - Diamètre	318,5 mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Tolérance	<0,02%
Poids	4.700 g
Couleur	rouge RAL 3020
Supplément pour usage officiel	Réf.-art. 70100120



Étiquette de contrôle

ACCESSOIRES



- Valise de transport pour roue de mesure NESTLE comprise : Réf. 12900000.
- Guidage de rail inclus: Réf. 12902000.

ROUES DE MESURE NESTLE MR-51 | MR-41

ROUES DE MESURE - MODÈLES DE PRÉCISION

12038001
12040001

Nos modèles de précision pour mesures exactes.
Roues de mesure pour construction routière et ferroviaire.
Pour usage officiel, une version avec déclaration de conformité est disponible en option (anciennement appelée étalonnage).
Le compteur compte aussi en sens inverse, les soustractions sont possibles.
Le levier de remise à zéro à côté du compteur permet une remise à zéro rapide.
Support de rangement stable et large, se déplie simplement vers l'arrière.
Le frein intégré empêche toute falsification involontaire du résultat de mesure.
Tige de guidage rabattable.
Roue pleine ou à rayons stable en aluminium moulé sous pression maintient la roue de mesure en voie et assure un fonctionnement fluide maximal.
La roue en caoutchouc un diamètre exact de 318,5 mm.
Les châssis de nos roues de mesure sont soudés par robot et garan tissent une qualité constante sur des années ainsi qu'une robustesse extrême.
Disponible en version roue pleine ou à rayons.



12038001



12040001

Les roues de mesure NESTLE sont toujours « fabriquées en Allemagne ».



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Précis et facile à manipuler.
Grâce à une production de haute qualité, nos roues de mesure servent souvent pendant des décennies lors d'une utilisation quotidienne intense.
En tant que certificat de qualité, vous recevez sur chaque roue de mesure un autocollant de contrôle indiquant la tolérance de la roue.

Cela n'existe que sur les roues de mesure de la maison Gottlieb Nestle !



Données techniques	Roues de mesure MR-51 | MR-41
Roue motrice	Réf.-art. 12038001 : Roue complète
	Réf.-art. 12040001 : Roue à rayons
Plage de mesure	9999,99 m / cm-lecture
Résolution	0,01 m
Roue à aubes - Diamètre	318,5 mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Tolérance	<0,02 %
Poids	Réf. d'art. 12038001 : 4.400 g
	Réf. d'art. 12040001 : 3.400 g
Couleur	Rouge, RAL 3020
Supplément pour usage officiel	Réf.-art. 70100120

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour les roues de mesure :
Sac de transport Réf. 12901001.
Pour la roue à rayons 12040001, le sac de transport est inclus
Mallette de transport Réf. 12900000.







ROUE DE MESURE NESTLE MR-21

MODÈLE DE PRÉCISION AVEC TIGRE DE GUIDAGE EN ALU PLIABLE

12003001

Les roues de mesure sont utilisées pour le mesurage de distances sur terrain plat. On la fait rouler le long de la distance à mesurer en la tenant par une canne de guidage. L'affichage de la distance parcourue s'effectue via un compteur. Les domaines d'application typiques sont : usage administratif, construction routière et ferroviaire, agriculture et sylviculture, aménagement paysager et partout où des mesures de distances sur moyennes à longues distances sont requises.

La roue de mesure NESTLE MR-21 est équipée d'une canne de guidage en aluminium rabattable ainsi que d'une roue à rayons. Le compteur de qualité enregistre les distances dans le sens de la marche et les soustrait dans le sens inverse. La roue de mesure MR-21 offre également un support de stationnement et un frein intégré.

Les roues de mesure NESTLE sont toujours « Fabriquées en Allemagne ».



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Compteur de qualité placé au-dessus de la roue de mesure, facile à lire depuis le poste.
Le compteur compte aussi à rebours, des soustractions sont possibles.
Le levier de remise à zéro à côté du compteur permet une réinitialisati on rapide.
La roue de mesure en caoutchouc un diamètre exact de 318,5 mm.
Précision maximale <0,02 % certifiée par autocollant de contrôle.
Les châssis de nos roues de mesure sont soudés par robot et garantissent ainsi une qualité constante sur des années et une robustesse extrême.



Données techniques	Roue de mesure MR-21
Roue motrice	Roue à rayons
Plage de mesure	9999,99 m / cm-lecture
Résolution	0,01 m
Diamètre de la roue	318,5 mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Tolérance	<0,02%
Poids	2.950 g
Couleur	Rouge, RAL 3020



ACCESSOIRES

- Sac de transport pour roue de mesure NESTLE inclus : Réf. 12901001.



ROUE DE MESURE NESTLE MR-MINI

MESURES DE DISTANCES SIMPLES SUR LONGUES DISTANCES

12042001

Pour les mesures de distance sur les chantiers et la construction routière.
La roue de mesure 12042001 convient particulièrement si un affichage en dm et une tolérance de 0,1 % suffisent.
Le compteur compte aussi à l'envers, les soustractions sont possibles.
La molette de remise à zéro à côté du compteur permet un réglage rapide.
Le frein intégré empêche toute altération involontaire du résultat de mesure.
Tige de guidage pliable, facilitant le transport.
La roue pleine stable maintient la roue de mesure en ligne et assure un fonctionnement maximal de stabilité.
La roue en caoutchouc est poncé à exactement 160 mm de diamètre.
Les châssis de nos roues de mesure sont soudés par robot et garantissent une qualité constante sur des années et une robustesse extrême.

Les roues de mesure NESTLE sont toujours « fabriquées en Allemagne ».



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Manipulation très simple.
Transport compact grâce aux dimensions réduites.
Grâce à une production de haute qualité, nos roues de mesure servent souvent pendant des décennies en usage quotidien intensif.



Données techniques	Roue de mesure MR-MINI
Roue motrice	Roue complète
Plage de mesure	Lecture 9.999,9 m / dm
Résolution	0,1 m
Diamètre de la roue	160 mm
Circonférence de la roue	50 cm
Tolérance	0,1 %
Poids	1.800 g
Couleur	Rouge, RAL 3020
Capacité d'étalonnage	Non



ACCESSOIRES

Sac de transport pour roue de mesure NESTLE MR-MINI : réf. 12903000.



ROUE DE MESURE NESTLE RT-08

AVEC CANNE DE GUIDAGE RABATTABLE

12043001

Le odomètre à roue NESTLE RT-08 est un appareil de mesure de distance simple conçu pour un usage exigeant en extérieur et sur chantier. Grâce à sa roue en plastique robuste, il permet des mesures précises même sur terrains irréguliers tels que le gravier, l'herbe ou les pavés. Sa fonction de pliage compacte réduit la taille de transport à seulement 53 cm idéal pour passer rapidement du chantier, aux rendez-vous extérieurs ou au bureau. La poignée de transport confortable à l'articulation ainsi que le sac à dos fourni facilitent le transport parfait pour les utilisateurs mobiles et flexibles.
La poignée de type revolver ergonomique offre une prise en main agréable et permet, grâce aux touches de remise à zéro et d'arrêt intégrées, une utilisation efficace sans se baisser ni changer de prise. Grâce à sa tige d'entraînement à faible entretien plutôt qu'une transmission par courroie classique le RT-08 offre une fiabilité durable même en cas d'utilisation intensive quotidienne. Qu'il s'agisse de relevés de surfaces, de construction de voies ou de planification paysagère : le RT-08 de gamme d'entrée représente un design réfléchi, une qualité technique et des solutions pratiques le tout avec la qualité éprouvée de NESTLE.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Design ergonomique : avec la poignée revolver, le tachymètre se prend dans la main. Les touches zéro et arrêt sont directement intégrées à la poignée pour plus d'efficacité et d'ergonomie au quotidien.
Compact : grâce à la fonction pliante, à la poignée de transport et au sac à dos, le RT-08 est facile et flexible à transporter.
Fiable : la transmission de puissance s'effectue via une tige d'engrenage - une alternative fiable à l'entraînement par courroie éprouvé.
Pour tous les modèles RT : qualité d'entrée de gamme de niveau professionnel robuste, bien conçu et pratique.



Données techniques	Roues de mesure - Modèles de précision
Roue motrice	Roue à rayons
Plage de mesure	Lecture 9999,99 m / dm
Résolution	0,1 m
Diamètre de la roue	318,5 mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Poids	1.700 g
Couleur	Noir / rouge



ACCESSOIRES

- Sac à dos pour tachymètre à roue NESTLE RT-08 inclus



PRODUITS | TRÉPIEDS





Trépieds en aluminium
INSTRUMENTS DE POIDS LEGER
14



Trépieds en aluminium
INSTRUMENTS LEGERS/MOYENS
16



Trépieds en aluminium
INSTRUMENTS DE POIDS MOYEN
17



Trépied en aluminium
POUR INSTRUMENTS LOURDS
18



Trépied télescopique
POUR DES INSTRUMENTS LEGERS
AUTO-BLOQUANTANTE
19



Trépied à manivelle
POUR DES PRODUITS DE POIDS MOYEN/LOURD
AUTOBLOQUANT
20



Trépied à manivelle
CONSTRUCTION TRES ROBUSTE/POUR DES PRODUITS DE POIDS LOURD
AUTOBLOQUANT
21



Trépied puits pour scanner
Utilisation vers le haut et vers le bas
2 VOIES
23



Trépieds en bois
POUR INSTRUMENTS DE POIDS MOYEN
27



Trépieds en bois
DIFFERENTES VERSIONS
28



Trépieds en carbone
PARTICULIÈREMENT LÉGERS
33



Trépied lourd
GRANDE HAUTEUR/EXTREMEMENT STABLE
35



NESTLE TREPIEDS
ACCESSOIRES
36



Trépieds photo
UTILISATION SIMPLE
37

NESTLE TRÉPIED EN ALUMINIUM

CONCEPTION LÉGÈRE

13000000

Le léger 13000000 est spécialement adapté aux mesures de nivellement simples, nécessitant des changements de position fréquents et rapides.
Verrouillage des jambe à serrage rapide.
Grâce à la bande de ser rage circulaire brevetée, le serrage s'applique aussi bien aux tubes extérieurs qu'au profil central. À chaque position d'extension du trépied, une force de serrage constante est ainsi maintenue.
Pour nos tubes et profils centraux, nous utilisons uniquement de l'aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrême ment résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et sans se coincer, le matériau est préservé et la durée de vie de la canne est prolongée.
Tête en plastique renforcé de fibres de verre.
Comme caractéristique spéciale, notre trépied de nivellement dispose d'un niveau à bulle intégré dans la tête du trépied pour une installation rapide et sûre.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et sont donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la concurrence par leur capacité d'utilisation.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le trépied particulièrement léger est facile à transporter et à installer sans effort.
Les sabots avec pointes en plastique sont également idéaux pour les mesures de nivellement en intérieur.



Données techniques	Trépied en aluminium léger
Tête	Plat, avec Niveau à bulle (circulaire)
Précision de travail à 1 m d'écart de pointe	90 170 cm
Longueur de transport	105 cm
Serre-joint	Excentrique, périphérique
Poids	2.200 g
Raccord	5/8
Domaine d'application	Niveaux à bulle de construction



CARACTÉRISTIQUES



Sabots en plastique - également pour l'intérieur.
Niveau à bulle dans la tête du trépied.

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE NESTLE

CONCEPTION LÉGÈRE

13001000

Trépied télescopique pour appareils laser légers ou télémètres laser en association avec l'adaptateur NESTLE-Pythagoras.
Le trépied dispose d'un raccord 5/8" et est livré avec un adaptateur 1/4".
Installer le trépied et simplement déployer le segment télescopique jusqu'à la hauteur souhaitée puis le fixer.
Grâce au serrage rapide circulaire brevetée, le serrage agit tant sur les tubes extérieurs que sur le profil central. Dans chaque position de déploi ement du trépied, une force de serrage constante est ainsi assurée.
Pour nos tubes et profilés centraux, nous utilisons exclusivement de l'aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Cela permet aux trépieds de se distinguer nettement de la concurrence par leur aptitude à l'usage.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Léger et facile à transporter.
Ergonomie supérieure.
Meilleure qualité de fabrication et de matériaux, adaptée ainsi à une utilisation intensive et de longue durée.



Données techniques	Trépied télescopique
Télescopique	77 190 cm
Longueur de transport	99 cm
Serrage	Rapide
Poids	2.700 g
Connexion	5/8 / 1/4
Domaine d'application	appareils laser légers, télémètres
Course télescopique	58 cm



CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur 1/4" inclus, réf. 13923000



NESTLE TRÉPIED EN ALUMINIUM

LEGER, PIEDS AUTO-FERMANTS

13112001

13105000

Le trépied 13112001 est spécialement adapté aux mesures de nivellement, où le changement de position doit souvent et rapidement être effectué.
Verrouillage à serrage rapide très ergonomique
Une utilisation simple du trépied est garantie, même avec des gants.
Grâce à la bande de serrage circulaire brevetée, le serrage s'exerce à la fois sur les tubes extérieurs et sur le profil central. Dans chaque position de déploiement du trépied, une force de serrage constante est ainsi assurée.
Pour nos tubes et profils centraux, nous n'utilisons que de l' aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et sans se coincer, le matériau est préservé et la durée de vie du trépied est prolongée.
Tête en plastique renforcé de fibres de verre.
Comme caractéristique particulière, notre trépied de nivellement possède un niveau à bulle intégré dans la tête pour un installation rapide et sûre.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et sont donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la concurrence par leur aptitude à l'usage.
Sur la ref 13112001 Pieds auto-fermants pour une utilisation intensive.





VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Ergonomie de utilisation supérieure.
Meilleure qualité de fabrication et de matériaux, convenant ainsi à une utilisation intensive et de longue durée .

Données techniques	13112001	13105000
Tête	Plat, avec Niveau à bulle (circulaire)	Plat, avec Niveau à bulle (circulaire)
Télescopique	90 170 cm	44 57 cm
Longueur de transport	106 cm	55 cm
Serrage	rapide	rapide
Poids	3.100 g	1.800 g
Connexion	5/8	5/8
Pieds	Auto-fermants	



CARACTÉRISTIQUES

Niveau à bulle dans la tête du trépied.



TRÉPIED EN ALUMINIUM NESTLE

POUR DES INSTRUMENTS DE POIDS MOYEN

13102000
13103000
13104000

Les trépieds de moyenne intensité sont adaptés aux travaux de nivellement, aux lasers rotatifs légers et aux théodolites.
La tête circulaire (13103000) facilite le positionnement du niveau ou du théodolite sur un point au sol spécifique.
Verrouillage rapide avec brides excentriques ergonomiques. Même avec des gants, une manipulation facile du trépied est garantie.
Grâce à la sangle de serrage circulaire brevetée, le serrage s'applique tant sur les tubes extérieurs que sur le profil central. À chaque position d'extension du trépied, une force de serrage constante est ainsi maintenue.
Pour nos tubes et profils centraux, nous n'utilisons que de l'aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et sans se coincer, le matériau est préservé et la durée de vie du trépied est prolongée.
La vis de serrage centrale dans la tête est mobile.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la concurrence par leur praticité.
Patin de pied stable pour les utilisations les plus rudes.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Ergonomie de manipulation supérieure.
Meilleure qualité de fabrication et de matériau, adaptée ainsi à une utilisation de longue durée et très intensive.
Également adapté aux théodolites.

13102000



13103000



Données techniques	13102000 /...3000...4000
Tête	
Réf.-n° 13102000	plat, triangulaire
Réf.-n° 13103000	plat, rond
Réf.-n° 13104000	Dôme
Télescopique	90 170 cm
Longueur de transport	106 cm
Serrage	Rapide
Poids	3.700 g / 3.900 g
Connexion	5/8

13104000





CARACTÉRISTIQUES

Embase en polyamide renforcé de fibres de verre avec pointe métallique.



NESTLE TRÉPIED EN ALUMINIUM

EXÉCUTION ROBUSTE DE QUALITÉ | PLAQUE DE TÊTE STANDARD

13107000



Verrouillage rapide avec brides excentriques ergonomiques.
L'utilisation du trépied reste aisée même avec des gants
Grâce à la sangle de serrage circulaire brevetée, le serrage s'exerce tant sur les tubes extérieurs que sur le profil central. À chaque position de déploiement du trépied, une force de serrage constante est ainsi assurée.
Pour nos tubes et profils centraux, nous utilisons uniquement de l' aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide sans se coincer, ce qui préserve le matériau et prolonge la durée de vie du trépied.
La vis de serrage central dans la tête est mobile.
Pied de stabilité en aluminium pour les utilisations les plus exigeantes.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION



Le trépied en aluminium NESTLE est la solution idéale pour les travaux de nivellement, lasers rotatifs, théodolites et tachéomètres de construction avec des hauteurs d'établissement de 95 cm à 170 cm.
Grâce à la fabrication de haute qualité de la structure stable en aluminium une énorme résistance est obtenue.
Grâce au rapport poids/stabilité idéal, une assise sûre est garantie.
Meilleure qualité de fabrication et de matériau, permettant ainsi une utili sation prolongée et très exigeante.

Données techniques	Trépied en aluminium lourd
Tête	plat, triangulaire
Hauteur de travail min/max	95 170 cm
Longueur de transport	109 cm
Serrage	Rapide
Poids	4.500 g
Connexion	5/8
Domaine d'application	Niveaux, lasers rotatifs, théodolites, tachéomètres de construction



CARACTÉRISTIQUES



Pied en aluminium.
Meilleure qualité de fabrication et de matériau, permettant ainsi une utilisation prolongée et très exigeante.
Convient à tous les instruments de topographie de construction.

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE NESTLE

CONCEPTION LÉGÈRE, AUTOBLOQUANTE

13200000

Notre trépied à manivelle léger convient aux appareils laser de petite à moyenne taille.
Grâce à la course de la manivelle de 35 cm, une hauteur spécifique peut être atteinte très précisément. Grâce au double réducteur (course par tour de 1,2 cm), la manivelle peut être actionnée facilement, même avec des appareils laser lourds.
Tête multifonction brevetée avec arrêt d'écartement et niveau à bulle intégré.
L'autoblocage empêche tout relâchement de l'entraînement par manivelle et donc l'affaissement du tube. La hauteur choisie est maintenue même en cas de vibrations.
Verrouillage rapide avec brides excentriques à conception ergonomique. Une utilisation facile du trépied est garantie, même avec des gants.
Grâce à la bande de serrage circulaire brevetée, le serrage s'exerce tant sur les tubes extérieurs que sur le profil central. À chaque position de déploiement du trépied, une force de serrage constante est ainsi assurée.
Pour nos tubes et profils centraux, nous n'utilisons que de l'aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et sans grippage, le matériau est préservé et la durée de vie du trépied est prolongée.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la concurrence par leur capacité d'utilisation.
Embase stable pour les utilisations les plus exigeantes.




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Facile à utiliser, polyvalent en utilisation.
Meilleure qualité de fabrication et de matériau, adaptée ainsi pour une utilisation de longue durée, les plus exigeantes.



Données techniques	Trépied de manivelle, léger
Hauteur de travail min/max	58 130 cm
Longueur de transport	72 cm
Serrage	Rapide
Poids	3.000 g
Connexion	5/8
Course de la manivelle	35 cm



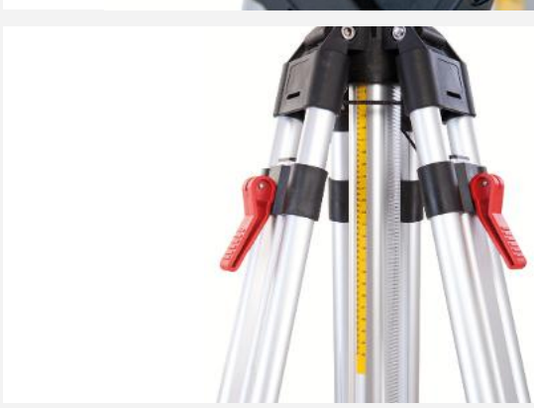

ACCESSOIRES

Vous trouverez d'autres trépieds à manivelle en différentes versions à la page 20.

NESTLE TRÉPIEDS À MANIVELLE

POUR DES INSTRUMENTS DE POIDS MOYEN-AUTOBLOCANTS

13400000
13401000
13402000
13403000

Nos trépieds à manivelle de poids moyen sont adaptés aux appareils laser légers à moyens.

Grâce à la course de manivelle de 35 cm, une hauteur spécifique peut être atteinte très précisément. Grâce à la double réduction (course de manivel le par tour de 1,2 cm), la manivelle peut être manipulée confortablement même avec des appareils laser lourds.

max.hauteur de 290 cm peut être atteinte.

Les modèles 1340000 et 13401000 disposent d un serrage rapide brevetée. Le serrage agit tant sur les tubes extérieurs que sur le profil central. À chaque position d'extension du trépied, une force de ser rage constante est ainsi assurée.

Le modèle 13402000 dispose d'un double serrage latéral pour une force de serrage maximale. Le serrage latéral breveté agit dans le sens de la force, sans la dévier. Le jeu du trépied est minimisé par le double serrage - idéal pour les grandes hauteurs de travail.


Si nécessaire, des embouts en caoutchouc peuvent être clipsés sur les extrémités des pieds du trépied, permettant une installation sûre sur des sur faces lisses et protégeant simultanément les sols fragiles comme le parquet ou le carrelage lors de travaux intérieurs.

Pour nos tubes et profilés centraux, nous utilisons uniquement de l' aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.

Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et sans se coincer, le matériau est préservé et la durée de vie du trépied est prolongée.

Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et sont donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la concurrence par leur capacité d'utilisation.

Embase stable pour l'utilisation la plus intensive.

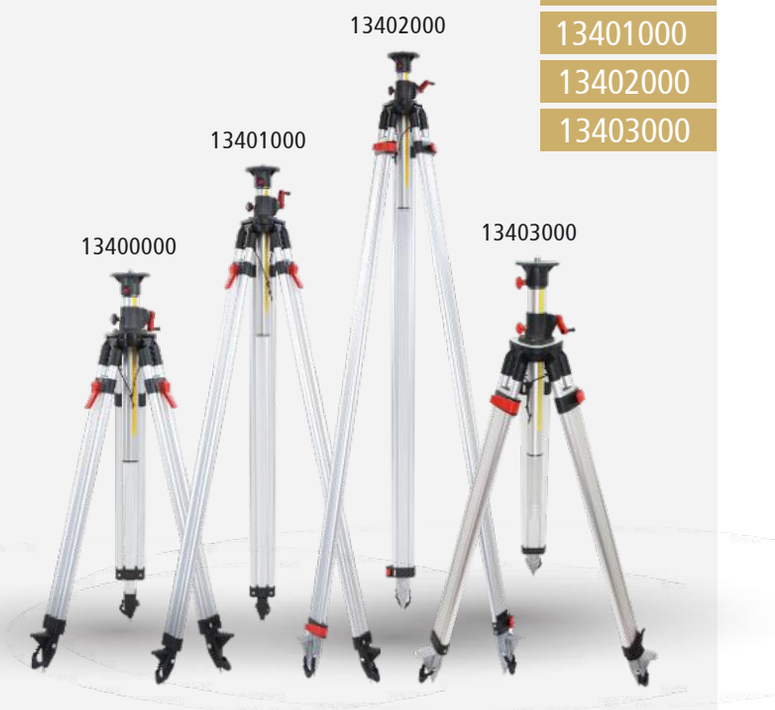

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Réglage millimétrique et confortable de la hauteur de travail avec la manivelle.
Excellente facilité d'utilisation.
Meilleure qualité de fabrication et de matériaux, adaptée ainsi à une utilisation intensive et de longue durée.



Données techniques	Trépieds de manivelle de poids moyen
N° d'article 13400000	Dimensions de transport : 109 cm
Téléscopique	90 197 cm
Poids	4.100 g
Réf. article 13401000	Dimension de transport : 161 cm
Téléscopique	150 300 cm
Poids	5.200 g
Réf. article 13402000	Dimension de transport : 209 cm
Téléscopique	200 394 cm
Poids	7.400 g
Réf. article 13403000	Dimensions de transport : 127 cm
Téléscopique	105 290 cm
Poids	5.600 g
Course de manivelle tous modèles	35 cm
Connexion	5/8

13403000 avec rallonge







Serrage latéral et cale-pied 13402000



CARACTÉRISTIQUES

Serrage latéral pour modèle 13402000.
Modèle 13403000 : l'extension peut être vissée en bas dans la mani velle pour le transport et l' entreposage, évitant ainsi tout oubli ou perte.

TRÉPIEDS À MANIVELLE NESTLE

POUR DES INSTRUMENTS LOURDS, AUTOBLOCANTS

13500000
13501000
13502000




Nos trépieds à manivelle lourds sont parfaitement adaptés aux appareils laser lourds.
Grâce à la course de manivelle de 35 cm, une hauteur spécifique peut être atteinte de façon très précise. Grâce au réducteur (course de mani velle par tour de 0,7 cm), la manivelle peut être actionnée confortabl ement sans effort, même avec des appareils laser lourds.
Les trépieds à manivelle lourds 13501000 et 1350200 disposent d'un double serrage latéral breveté pour une force de serrage maximale. Le serrage latéral agit dans le sens de la force, sans dévier celle-ci. Le jeu du trépied est minimisé par le double serrage - idéal pour les grandes hauteurs de travail.
Si nécessaire, des embouts en caoutchouc peuvent être clipsés sur les pointes des pieds du trépied permettant un montage sûr sur des sur faces lisses et protégeant simultanément les sols fragiles comme le parquet ou le carrelage lors de travaux en intérieur.
Pour nos tubes et profilés centraux, nous utilisons uniquement de l' aluminium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les tubes en aluminium glissent de manière fluide et facile sans se coincer, le matériau est préservé et la durée de vie du trépied est pro longée.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la con currence par leur durabilité.
Embase stable pour un usage intensif.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Utilisation aisée du trépied à manivelle, même avec des appareils laser lourds.
Réglage de la hauteur de travail au millimètre et avec confort via la manivelle.
Excellente facilité d'utilisation.
Meilleure qualité de fabrication et de matériaux, idéale pour un usage intensif, durable.

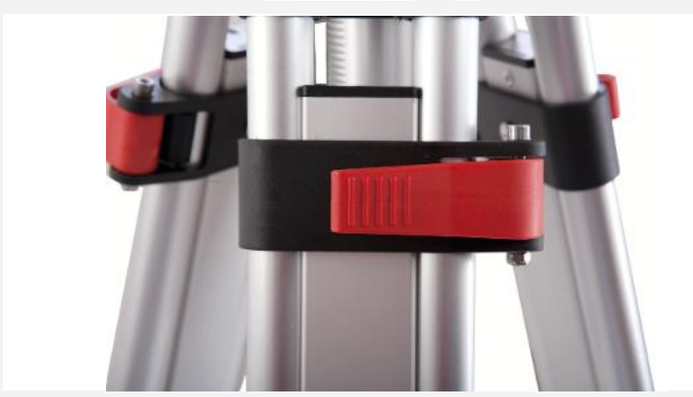

Données techniques	Trépieds à manivelle, version lourde
Réf. article 13500000	Dimensions de transport : 109 cm
Téléscopique	90 188 cm
Poids	5.400 g
N° d'art. 13501000	Dimension de transport : 161 cm
Téléscopique	150 295 cm
Poids	6.900 g
N° d'art. 13502000	Dimension de transport : 209 cm
Téléscopique	200 391 cm
Poids	8.100 g
Course de manivelle tous modèles	35 cm
Raccord	5/8



CARACTÉRISTIQUES

Verrouillage latéral sur tous les modèles de cette page.
Double verrouillage latéral sur les modèles 13501000 et 13502000.

NESTLE TRÉPIED À MANIVELLE AVEC ENTRETOISE CENTRALE

POUR DES INSTRUMENTS LOURDS, AUTOBLOCANT

13503000

Ce trépied convient aux appareils laser lourds.
Le renfort central garantit un montage rapide et uniforme du trépied et peut être fixé à l'aide d'un serrage .
Grâce à un double rallongement des tubes, une hauteur de travail de 270 cm est atteinte.
Le renfort central empêche tout glissement d'un pied du trépied.
Si nécessaire, des embouts en caoutchouc peuvent être rabattus sur les pointes des pieds du trépied, ce qui permet une installation sûre sur des surfaces lisses tout en protégeant les sols sensibles comme le parquet ou le carrelage lors de travaux en intérieur.
Pour nos tubes et profilés centraux, nous utilisons uniquement de l'alu minium de haute qualité. Les pièces en aluminium sont anodisées et donc extrêmement résistantes aux intempéries.
Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Cela les distingue nettement de la con currence par leur durabilité.
Pied stable pour l'utilisation la plus intensive.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Réglage précis et confortable de la hauteur de travail avec la manivelle.
Meilleure qualité de fabrication et de matériau, adaptée à un usage intensif et durable.
Ergonomie supérieure.



Données techniques	Trépied de manivelle
Dimension de transport	115 cm
Hauteur de travail min.	85 cm
Hauteur de travail max.	270 cm
Poids	7.000 g
Course de la manivelle	50 cm
Connexion	5/8



CARACTÉRISTIQUES

Chaussure de sécurité avec embout en caoutchouc.

Serrage latéral.

Entretoise centrale.

Dans la famille de trépieds NESTLE, vous trouverez le trépied adapté à tous les travaux.



NESTLE KIT TRÉPIED POUR REGARD DE CANALISATION 2 VOIES

TRÉPIED PUITS POUR SCANNER UTILISATION VERS LE HAUT ET VERS LE BAS

13610000

Grâce au principe unique à 2 voies, une utilisation vers le haut ou vers le bas est possible.
Avec le trépied pour regards NESTLE, vous pouvez introduire des scan ners 3D de capture de la réalité à n'importe quelle profondeur dans le regard.
Avec la fourniture de 5 colonnes, une profondeur d'environ 4 m est possible à partir du pied du trépied.
Pour descendre le scanner, une visseuse à batterie ou la manivelle fournie peut être utilisée.
Pour l'utilisation en surplomb de votre instrument lors de travaux vers le bas, nous recommandons l'utilisation du couplage rapide pour scan ner NESTLE, afin de prévenir une chute accidentelle de l'instrument.



Contenu de la livraison : trépied pour regards avec 1 colonne de 1 m, plateau 110 mm, incl. pieds en caoutchouc, 4 rallonges de 1 m en sac, manivelle, adaptateur pour visseuse à batterie, clé en T, couplage pour utilisation vers le bas, couplage pour utilisation vers le haut.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Grâce à la conception particulière et aux pièces de raccordement fournies une utilisation vers le haut comme vers le bas est possible sans effort de-modification.
Conception robuste.
Colonne à manivelle stable.
Éléments de colonne dentée verrouillables individuellement.



Le scanner peut être positionné précisément dans la zone de travail souhaitée via la manivelle.

Données techniques	Trépied de regard d'égout
Poids avec 1 rallonge	8.500 g
Poids de la rallonge	1.200 g
Longueur de transport	130 cm
Poids de l'appareil suspendu	max. 20 kg
Matériel	aluminium



ACCESSOIRES



Chariot de trépied, Réf. 13900000
Rallonge 100 cm, Réf. 13926000
Lève-plaques, Réf. 21000001



Recommandation :
Visseuse à batterie jusqu'à 9,6 V
Attache rapide scanner



ACCOUPLEMENTS RAPIDES DE SCANNER NESTLE

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU TRÉPIED DE REGARD

Les raccords rapides NESTLE Scanners sont recommandés lors de l'utilisation en surplomb d'un instrument sur le trépied puits. Leur utilisation prévient efficacement toute chute accidentelle de l'instrument.





13949000
13950000
13951000
13952000

Scanner	Modèle	Modèle	Modèle
Exemple de montage BLK360, application : fonctionnement au-	FARO Focus3D 120 FARO Focus3D X 130 FARO Focus3D X 330 Trimble TX5 Trimble TX8 Série Z+F IMAGER 5006 (5006, 5006i, 5006h) Série Z+F IMAGER 5010 (5010, 5010C, 5010X) Série Z+F IMAGER 5016 Leica HDS 7000 Leica HDS 6200 Leica HDS 6100 Leica HDS 6000 Leica ScanStation P50 Leica ScanStation P40 Leica ScanStation P30 Leica ScanStation P20 Leica ScanStation P16 TI Asahi Co., Ltd Pentax S-3080 TI Asahi Co., Ltd Pentax S-3180, S-3180V API IMAGER, IMAGER Pro, IMAGER Pro C	FARO Focus S70 FARO Focus S150 FARO Focus S350 FARO Focus M70	Trimble X7 Filetage 5/8"
	 + Support 1395X000  + Adaptateur Leica 853639 NESTLE 2203500 		
Raccord de scanner Version de base B (avec vis de serrage) 13949000			
Nom du support	Support de couplage scanner Multi-S	Support de couplage scanner FS	Support de couplage scanner X7
Support N° d'art.	13950000	13951000	13952000
Image du support			

ACCOUPLEMENTS DE SCANNER NESTLE



13949000
13953000
13956000
13957000

Scanner	Modèle	Modèle	Modèle
Exemple de montage BLK360, application : fonctionnement au-	Trimble X7/X9 Version PIN	Leica RTC360 Version PIN	Leica BLK 360 Particularité : adaptateur Leica 853639 ou NESTLE 22035000 requis également
 + Support 1395X000  + Adaptateur Leica 853639 NESTLE 2203500 			
Raccord de scanner Version de base B (avec vis de serrage) 13949000			
Nom du support	Support d'accouplement scanner X7 / X9 Pin	Support de couplage scanner RTC	Support de couplage scanner BLK 360 / 3/8"
Support N° d'art.	13956000	13953000	13957000
Image du support			

PRODUITS | TRÉPIEDS BOIS



TRÉPIEDS EN BOIS NESTLE

POUR INSTRUMENTS DE POIDS MOYEN ET SERRAGE RAPIDE

13700000
13701000

Grâce aux meilleures propriétés d'amortissement du bois, les vibrations sont très bien absorbées. Ainsi, les trépieds en bois NESTLE conviennent aux niveaux de chantier, niveaux de précision, théodolites et stations totales.

Une gaine robuste en PVC protège durablement les pâtes en bois contre la saleté et l'humidité.

Sur les trépieds en bois avec revêtement PVC, l'unité de serrage est placée au-dessus de la jambe centrale du trépied et toutes les conne xions entre le bois et le plastique sont scellées avec du silicone. Grâce à cette disposition des boulons de serrage au-dessus de la jambe du trépied, la gaine PVC est préservée et convient donc parfaitement à une utilisation durable. L'infiltration d'eau est impossible. Le bois ne peut plus gonfler et ne peut donc pas compromettre la fonction du tré pied.

Pour nos tiges rondes, nous n'utilisons que du bois de haute qualité.

Les leviers de serrage sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes. Les pièces métalliques sont en aluminium moulé sous pression résistant.

13700000 13701000



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Grâce à l'étanchéité PVC et silicone, le trépied reste opérationnel pen dant des années.

Idéal pour une utilisation avec théodolites ou stations totales - même dans des environnements de manière permanente humides.

Pieds en caoutchouc inclus (uniquement 13701000).

13700000 13701000



Données techniques	Trépieds en bois avec revêtement en PVC
Tête	Plat, métal
Hauteur de travail min/max	90 170 cm
Longueur de transport	108 cm
Serrage	Rapide
Poids	5.500 g
Connexion	5/8



ACCESSOIRES

Le trépied en bois avec revêtement PVC est disponible en deux versions :

Version de base avec platine de tête triangulaire, Réf. 13700000.

Avec platine de tête ronde, Ø 168 mm, Réf. 13701000.

Sur demande, les trépieds en bois NESTLE peuvent également être équipés de sangles de transport.



Semelle 13700000



Semelle 13701000

TRÉPIEDS EN BOIS NESTLE TW 246-9 | TW 246-6

VERSION LOURDE AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

13724001
13725001

Nos trépieds en bois lourds sont fabriqués en bois de la plus haute qualité.
Un traitement spécial à l'huile empêche l'infiltration de l'eau et le gonflement du bois qui en résulte.
Les trépieds en bois offrent de meilleures propriétés d'amortissement que les trépieds en aluminium, permettant ainsi de très bien absorber les vibrations.
De plus, le matériau se dilate moins sous l'effet d'un rayonnement solaire direct.
La manipulation des trépieds en bois est aussi pratique que celle des trépieds en aluminium.
Le verrouillage automatique sécurise les pieds du trépied lors du porta ge et du transport et empêche l'écartement involontaire, évitant ainsi efficacement les dommages de transport et les blessures.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Mesures de haute précision avec théodolites, tachéomètres et stations robotisées.
Grâce à un traitement spécial du bois, aucune infiltration d'eau n'est possible.
Très bonnes propriétés d'amortissement.



Données techniques	13724001	13725001
Hauteur de travaill min/max	93 à 170 cm	90 à 170 cm
Dimension de transport	108 cm	108 cm
Raccord	5/8''	5/8
Serrage	Vis de serrage	Vis de serrage
Couleur des éléments en bois	jaune	jaune
Couleur des ferrures	noir	noir
Plaque de tête	plat, métal, triangulaire	plat, métal, rond
Poids	6.200 g	6.200 g





ACCESSOIRES

Contenu de la livraison Réf. 13724001 : Trépied en bois TW246-9

Contenu de la livraison Réf. 13725001 : Trépied en bois TW246-6

Optionnel, nous recommandons :
Sac de transport, réf. 13931001

TRÉPIED EN BOIS NESTLE TW 245-6


VERSION QUALITÉ ROBUSTE AVEC DOUBLE SERRAGE

13726001



Ce modèle est équipé de deux variantes de serrage (serrage rapide en haut et serrage à vis en bas). Les deux variantes de serrage peuvent être utilisées individuellement ou ensemble. Ainsi, le trépied est positionné rapidement et très flexiblement et, en cas de besoin, est doublé de sécurité.
Les deux variantes de serrage sont utilisables seules ou combinées.
Sécurisation supplémentaire par serrage à vis possible.
De plus, le matériau se dilate moins sous l'effet du rayonnement solaire direct.
Adapté aux instruments de mesure tels que les théodolites, les tachéomètres et les stations robotisées motorisées.
Idéal pour les mesures avec des exigences de précision les plus éle vées.
Le verrouillage automatique empêche l'ouverture involontaire lors du portage et du transport.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

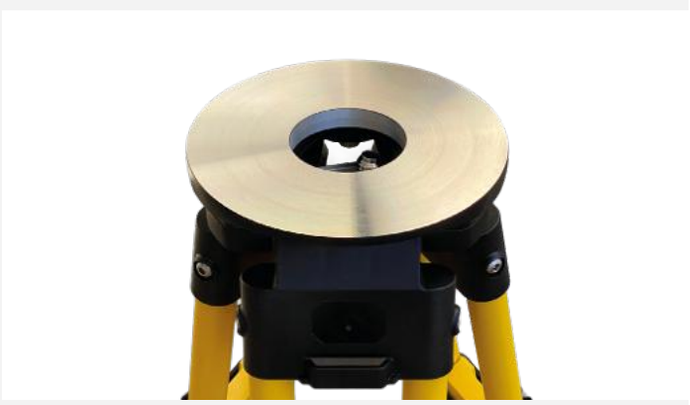

Grâce à un traitement spécial du bois, l'eau ne peut pénétrer - le tré pied reste opérationnel pendant des années.
Conception robuste.
Les trépieds en bois disposent de meilleures propriétés d'amortissement que les trépieds en aluminium, de sorte que les vibra tions peuvent être très bien absorbées .

Données techniques	Trépied en bois, lourd
Tête	rond
Zone de travail	90 - 170 cm
Longueur de transport	107 cm
Serrage	Double serrage (vis en bas, rapide en haut)
Poids	7.000 g
Connexion	5/8



ACCESSOIRES



Sac de trépied avec courroie de transport, Réf.-N° 13931001
Courroie de transport pour trépied, Réf.-N° 1392000

TRÉPIED EN BOIS NESTLE TR-246-7

AUCUN COMPROMIS SUR LA ROBUSTESSE ET LA VISIBILITÉ

13719001

Nos trépieds en bois lourds sont fabriqués en bois de la plus haute qualité.
Un traitement oléique spécial empêche l'infiltration d'eau et le gon flement du bois qui en résulte.
Les trépieds en bois possèdent de très bonnes propriétés d'amortissement, de sorte que les vibrations sont très bien absorbées.
Le matériau se comporte de manière très neutre même sous l'exposition directe au soleil, de sorte que les mesures ne sont pas influencées.
Toutes les ferrures de ce trépied sont anodisées en rouge vif pour une meilleure visibilité.
Ce trépied est équipé d'une tête triangulaire.
Le verrouillage automatique sécurise les pieds du trépied lors du porta ge et du transport et empêche l'écartement involontaire, évitant ainsi efficacement les dommages de transport et les blessures.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Mesures de haute précision avec théodolites, tachéomètres et stati ons robotisées.
Excellente visibilité grâce aux finitions rouge vif.
Excellentes propriétés d'amortissement.



Données techniques	Trépied en bois NESTLE TR-246-7
Hauteur de travaill min/max	90 - 170 cm
Dimension de transport	107 cm
Raccord	5/8''
Serrage	Vis de serrage
Couleur des éléments en bois	jaune
Couleur des ferrures	rouge vif
Plaque de tête	plat, métal, triangulaire
Poids	6.400 g





ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : trépied en bois, couvercle pour tête de trépied

Optionnel, nous recommandons :
Sac de transport, réf. 13931001

TRÉPIED EN BOIS NESTLE MIN-I ET MID-I

UTILISATION FLEXIBLE - HAUTEUR DE MONTAGE PARTICULIÈREMENT BASSE


13709000
13710000

Le trépied en bois Min-I correspond par ses spécifications aux trépieds en bois en version lourde, mais avec des dimensions de transport dif férentes, une zone de travail différente et donc une plus grande légèreté. Particulièrement adapté aux lasers rotatifs, stations totales et appareils de capture de la réalité.
Le trépied en bois Min-I est parfaitement adapté aux applications spéciales avec les hauteurs d installation et de travail les plus basses lors de prises de vue par capture de la réalité ou robotique (ex. points de sta tion sur des escaliers, installations industrielles).




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Dimensions de transport réduites.
Auto-fermant.
Petit, léger et robuste.
Pour une précision maximale.

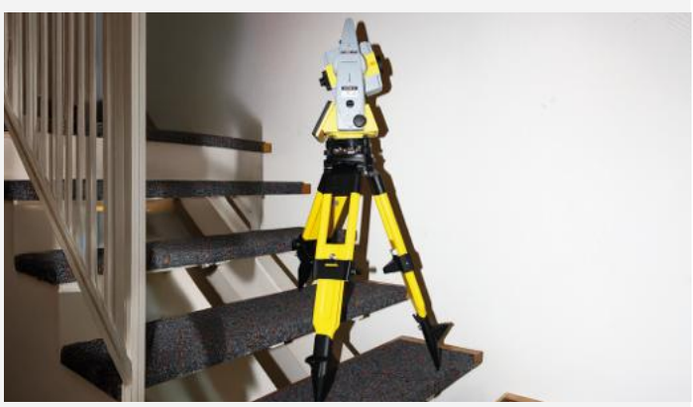

Données techniques	Trépied en bois Min-I	Trépied en bois Mid-I
Hauteur de travaill min/max	47 - 59 cm	89-145 cm
Dimension de transport	52 cm	97 cm
Raccord	5/8''	5/8
Serre-joint	Vis de serrage	Vis de serrage
Ø de la tête	143 mm	143 mm
Plaque de tête	plat, triangulaire	plat, triangulaire
Poids	4.000 g	6.100 g
Couleur des éléments en bois	jaune	jaune
Couleur des ferrures	noir	noir

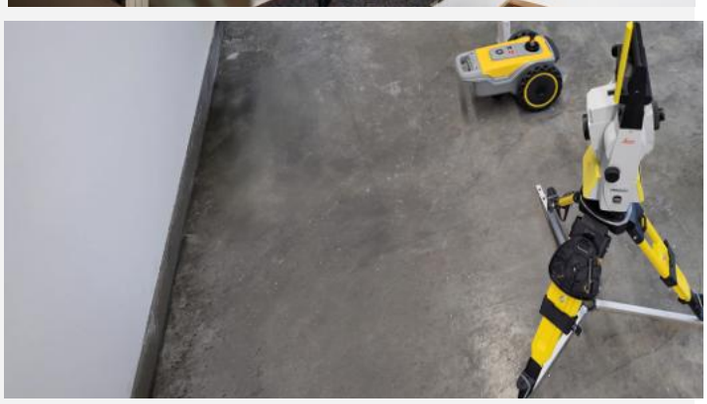

CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : Trépied en bois Min-I, trépied, couvercle de trépied
Contenu de la livraison : Trépied en bois Mid-I, trépied, couvercle de trépied, sangle de transport



PRODUITS | TREPIEDS EN CARBONE



TRÉPIED CARBONE NESTLE GEO

POUR STATIONS TOTALES ET SCANNERS

13706000
13707000

Le carbone est déjà un matériau très adapté pour les cannes à prisme et à antenne populaire.
Grâce à son faible poids et à un coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de l aluminium, du bois et même de l Invar, le carbone constitue également le matériau idéal pour les trépieds.
Le trépied en carbone GEO Delta, réf. 13706000, est équipé d une plaque de tête triangulaire, tandis que le trépied en carbone GEO Omega, réf. 13707000, est doté d une plaque de tête ronde amovible.
Les trépieds en carbone NESTLE de la série GEO conviennent particu lièrement aux Stations Totales et Scanners
Sa légèreté réduit les coûts de transport, par ex. lors de voyages en avion et rend le changement de station très pratique.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

coefficient de dilatation thermique meilleur que le bois et l'invar.
gain de poids élevé par rapport au bois.
adapté aux mesures de précision avec scanners ou stations totales.



Données techniques	Trépied carbone NESTLE GEO
Hauteur de travaill min/max	93 169 cm
Dimension de transport	108 cm
Raccord	5/8''
Serrage	Rapide
Norme	DIN 18726 pour les instruments jusqu'à 10 kg
Couleur	noir, gris, rouge clair
Trépied en carbone GEO Delta	Réf. Art. 13706000
Plaque de tête	plat, métal, triangulaire
Poids	3.700 g
Trépied en carbone GEO Omega	Réf. 13707000
Plaque de tête	plat, métal, rond (dévissable)
Poids	3.800 g





ACCESSOIRES

Recommandation optionnelle :
Sac de transport, réf. 13931001

Pour les travaux avec capture de la réalité :
Sphère de numérisation Nestle, réf. 14200000

TRÉPIED NESTLE EN CARBONE CT-01

SERRAGE PAR BAGUES, TÉLESCOPIQUE EN 4 ÉTAPES

13802001

Le trépied en carbone NESTLE CT-01 est particulièrement adapté aux travaux avec les scanners 3D terrestres de capture de la réalité.
Grâce aux jambes de trépied extensibles en 4 étapes, le trépied se règle rapidement et de manière flexible à la hauteur souhaitée.
Les jambes de trépied sont verrouillées avec une grande précision, rapidement et par serrage àbagues.
L'arrêt d'écartement réglable empêche le glissement involontaire des jambes sur les sols lisses.
Jambes en fibre de carbone de haute qualité, finition satinée.
Verrouillage de la platine latérale pour une fixation sans collision.
Adaptateur d'instrument interchangeable sans besoin d outils.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Pieds télescopiques à 4 sections.
Avec arrêt d'écartement, réglable.
Adaptateur standard 5/8 inclus.
Option avec adaptateurs : 1/4 , 3/8 , PIN 16 mm, PIN X7.
Les adaptateurs de scanner se fixent très facilement sans besoin d outils
Faible poids, seulement 2.180 g.



Données techniques	Trépied en carbone CT-01
Plage de travail	12,5 à 153 cm
Serrage	Bagues par compression
Niveau à bulle	Niveau à bulle (circulaire)
Poids	2.180 g
Capacité de charge	24 kg
Connexion	5/8
Dimension de transport	58 cm



Adaptateur 1/4"
13943000



Adaptateur DN
16mm
13946000



Adaptateur 3/8"
13944000



Adaptateur 5/8"
13945000

ACCESSOIRES ET KIT

Contenu de la livraison : Trépied CT-01, sacoche, adaptateur 5/8 , Réf. 13945000

Pour les travaux sur des regards, réservoirs, ponts ou façades inaccessibles, nous recommandons le kit 2 voies NESTLE CT-01, Réf. 13954000 (voir illustration), hors raccord de scanner
Adaptateur d'instrument 1/4 , Réf. 13943000
Adaptateur d'instrument 3/8 , Réf. 13944000
Adaptateur d'instrument 5/8 , Réf. 13945000
Adaptateur d'instrument à picot DN 16 mm, Réf. 13946000
Adaptateur d'instrument à picot Trimble X7, Réf. 13955000



TREPIEDS LOURDS NESTLE GRANDE HAUTEUR

TRES ROBUSTES ET STABLES

13600000
13601000



Trépieds lourds pour appareils laser à grandes hauteurs de travail.
Construction stable en aluminium avec entretoise centrale.
Manivelle facile à utiliser - même pour les appareils laser les plus lourds.
Raccord d'appareil 5/8 (autres formes de filetage possibles en option).
Plaque de raccordement de plateau amovible, Ø 140 mm.
Éléments de commande inviolables ! (Les vis ne peuvent pas être entièremen dévissées).
Pointes en acier, interchangeables.
Un jeu de pointes avec capuchons en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles.
Un jeu de pointes pour les applications en extérieur.
Le niveau à bulle sur l'entretoise centrale permet un positionnement rapide du trépied.
Le trÉPIED lourd Nestle est, selon la simulation numérique par le bureau d'ingénierie Dr. Heiser**en soufflerie virtuelle,** stable au vent jusqu'à 90 km/h. Le calcul a été effectué selon la méthode CFD (mécanique des fluides numérique) à pleine hauteur de travail et avec le laser rotatif NESTLE Pulsar vissé.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION



Stabilité absolue à grandes hauteurs de travail - même en cas de tempête.
La manivelle est placée au centre sous le montant central et peut être utilisée à tout moment à n'importe quelle hauteur d'extension - aucune échelle nécessaire.
Serrage rotatif avec force de serrage sélectionnable, interne, ne se desserre pas lors du transport.
Rapport poids idéal !
Stabilité certifiée en cas de tempête.

Données techniques	13600000	13601000
Hauteur minimale	162 cm	212 cm
Hauteur maximale	360 cm	452 cm
Course de la manivelle	80 cm	80 cm
Dimension de transport	177 cm	230 cm
Cercle de montage	220 cm	300 cm
Poids	17 kg	20 kg
Domaine d'application	Guidage d engins	Guidage d engins





CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : trépied à manivelle incl. sac de transport, deux paires de pointes (avec et sans capuchon en caoutchouc)

ACCESSOIRES DE TRÉPIED NESTLE

NOS ACCESSOIRES DE TRÉPIED POUR UN TRAVAIL PLUS FACILE

13900000
13929000
13914000
13913000
13916000



- **Chariot de trépied pour l'intérieur et l'extérieur**. Le trépied est fixé sur le chariot avec les sangles de maintien et les roues sont ver rouillées. Cela permet de changer rapidement la position avec un appareil laser sans avoir à monter et démonter systématiquement le trépied. Le chariot de trépied se replie facilement -transport pratique dans tout véhicule.
- **Etoile pour trépied :** spécial sols lisses. Déployez simplement le support au sol et placez les pieds du trépied dans les perforations correspondantes. Réf. 13912000 avec bras de 70 cm sans tendeurs en caoutchouc, Réf. 13929000 avec bras de 50 cm et avec tendeurs en caoutchouc.
- **Lot de pieds en caoutchouc,** Réf. 13913000 incluant rivets, pour une installation sûre sur sols lisses et pour protéger les surfaces sensibles.

- **Rallonge,** Réf. 13914000, 66 cm pour tous les trépieds à manivelle. La rallonge peut être « garée » dans le trépied à manivelle.
- **Sac de transport,** Réf. 13916000 pour trépieds avec dimensions de transport jusqu'à max. 130 cm. En toile robuste.
- **Sac avec fermeture éclair et sangle de transport,** Réf. 13931001 pour trépieds avec dimensions de transport jusqu'à max. 110 cm en fibre synthétique avec base et tête renforcées.



Chariot trépied replié

Sangle de maintien chariot trépied






Trois anneaux avec élastiques

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Grâce à nos accessoires de trépied, vous augmentez votre flexibilité de travail en intérieur comme en extérieur.

Données techniques	Accessoires de trépied
Chariot de trépied	Réf. art. 13900000
Poids	8.000 g
Etoile pour trépied	Poids / longueur de branche
Réf. art. 13929000	500 g / 50 cm
Réf. art. 13912000	800 g / 70 cm
Rallonge 66 cm	Réf. d'art. 13914000
Poids	500 g

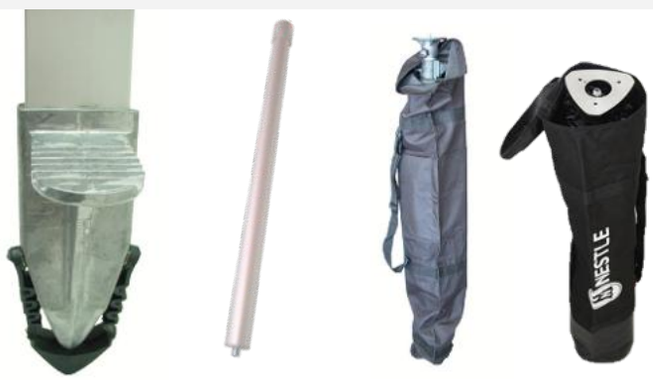

REMARQUE

Nos accessoires de trépied conviennent à tous les trépieds de la société Gottlieb NESTLE GmbH.

TRÉPIED PHOTO NESTLE

ÉVITER TOUT VACILLEMENT LORS DU DÉCLENCHEMENT DES MESURES

13911000

Idéal pour le travail avec les télémètres Disto ou les lasers à lignes avec filetage 1/4 .
Un laser à lignes peut être mis rapidement et sans problème à la hauteur souhaitée grâce à la manivelle.
Lors du travail avec des télémètres, la précision de mesure augmente énormément grâce à la fixation - plus de tremblement lors de l' activation des mesures.
Tête pivotante et inclinable.
Plaque de tête avec fermeture rapide pour l'échange rapide d'appareils.
Avec poignée de transport sur le mât central.
Le trépied photo est livré avec Niveau à bulle et sacoche.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Facile à transporter - prêt à l'emploi.
Utilisation très simple.
Permet une précision accrue lors des travaux avec des télémètres.



Données techniques	Trépied photo
Zone de travail	60 160 cm
Longueur de transport	65 cm
Serrage	Verrouillage rapide
Poids	1.370 g
Connexion	1/4



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : trépied photo, niveau à bulle, pochette







Mâts de réception
MCM-116
39

Mâts de réception
MCM-180
39

Mâts de réception
MCM-210
39



Mâts de réception
MCM-280
39

MÂTS DE RÉCEPTEUR NESTLE

SÉRIE MCM POUR MACHINES DE CHANTIER

Les mâts de récepteur Nestle de la série MCM sont des mâts stables pour les capteurs MC tels que prismes, Antenne GNSS ou récepteurs laser.

Les mâts MCM conviennent à toutes les machines de chantier et sont télescopables si nécessaire.

L'échelle de la zone télescopique est gravée au laser, résistante à l'abrasion et avec division millimétrique.

L'amortissement intégré réduit significativement les oscillations et vibrations, afin de réduire la charge sur les capteurs de mesure fixés aux mâts.

Particularité : amortissement à découplage de vibrations.

Pour vos variantes de mâts spécifiques, veuillez nous contacter

30012000
30013000
30014000
30015000




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Échelle résistante à l'abrasion avec division millimétrique.
Quatre longueurs disponibles.
Convient à toutes les machines de chantier.



Données techniques	MCM-116	MCM-180	MCM-210	MCM-280
Numéro d'article	30012000	30013000	30014000	30015000
Long. max. totale cm	116	180	210	280
Long. min. totale cm	85	147	167	207
Ø Tube A mm	45			
Long. A cm	35			
Échelle [mm] sur tube télescopique B	0 - 310	0 - 330	0 - 430	0 - 730
Long. C cm	18	47	70	110
Long. D cm	31	61	61	61
Connexion en bas	Plaque perforée avec 4 x Ø 12 mm sur cercle Ø 80 mm			
Verrou de mât	Vis de serrage			
Couleur	Tubes argentés, partie de verrouillage noire, pied galvanisé à chaud			

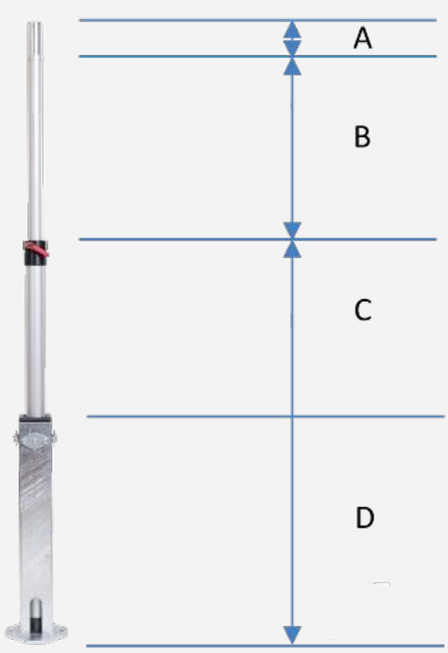

PRODUITS | RAPPORTEUR D'ANGLE







DIGIT 35 pro
RAPPORTEUR D'ANGLE ET INCLINOMÈTRE NUMÉRIQUE & NIVEAU À EAU 42

DIGIT 50 pro
RAPPORTEUR D'ANGLE ET INCLINOMÈTRE NUMÉRIQUE & NIVEAU À EAU 42

RAPPORTEUR D'ANGLE NESTLE DIGIT 35 PRO | DIGIT 50 PRO

RAPPORTEUR D'ANGLE ET INCLINOMÈTRE NUMÉRIQUE & NIVEAU À EAU– OUTIL 3-EN-1

17008001
17009001


Les rapporteurs d'angle numériques pour l'aménagement intérieur conviennent à l'alignement de tout type de meubles encastrés, pour la construction d'escaliers, pour les carreleurs, les toitures et les travaux de menuiserie.
Affichage des angles de ± 0-180° avec une précision de ± 0,2°.
Grands chiffres sur l'écran LCD facilitent la lecture.
L'éclairage activable rend les chiffres encore plus lisibles.
Le niveau à bulle horizontal et vertical permet une utilisation en tant que niveau à eau et inclinomètre.
Grâce à la fonction « réinitialisation », le rapporteur peut être mis à zéro dans n'importe quelle position, permettant d'obtenir rapidement et précisément l'angle complémentaire sans devoir effectuer de deuxième mesure.



Seul un instrument de mesure robuste peut garantir une précision durable:
Branches de mesure en aluminium de fabrication CNC de haute précisi on.
Écran et niveaux à bulle protégés par du plexiglas.
Le module de mesure est situé à l'intérieur du boîtier et ne peut donc pas être endommagé de l'extérieur.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le temps de fonctionnement d'un ensemble de batteries est d'environ 1,5 an.
Une résolution d'affichage de 0,05°, grâce à un système de capteurs inno vant, garantit des mesures très précises.
La fonction « maintien » permet la lecture des valeurs sur des lieux de travail non visibles.
Le rapporteur d'angle s'éteint automatiquement après 5 min en cas d'inutilisation et enregistre la valeur.
Si vous éteignez le rapporteur d'angle, la valeur est enregistrée et réapparaît lors de la mise sous tension.
Le revêtement par poudre protège contre les intempéries et rend le produit résistant.

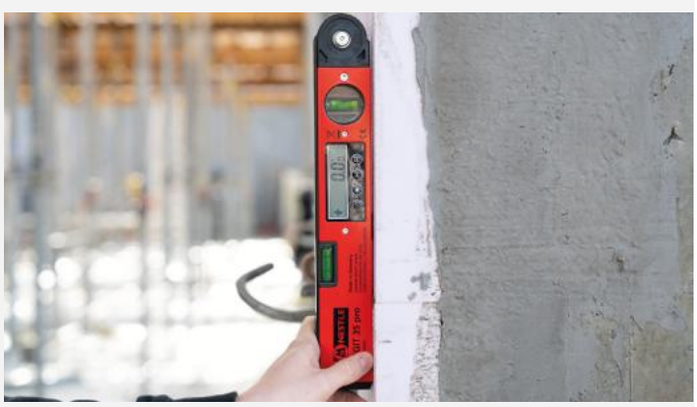





Données techniques	17008001	17009001
Plage de mesure angle	± 0° 180°	± 0° 180°
Plage de mesure inclinaison	± 0° 90°	± 0° 90°
Unité angle / inclinaison	Grad (°), décimal	Grad (°), décimal
Précision angle	± 0,2°	± 0,2°
Précision inclinaison	0,2 %	0,2 %
Dimensions	350 x 52 x 35 mm	500 x 52 x 35 mm
Poids	460 g	660 g
Alimentation électrique	2 x AAA	2 x AAA

ACCESSOIRES

Une pochette est disponible en option pour le rapporteur d'angle DIGIT :
Pour Digit 17008001, pochette réf. 17900000.
Pour Digit 17009001, pochette réf. 17901000.

PRODUITS | RAPPORTEUR D'ANGLE





NESTLE Octoliner G
MULTI-LINER AVEC LIGNE HORIZONTALE À 360°
45



NESTLE NCL-2 G
LASER À LIGNES
46



NESTLE NCL-3D
LASER MULTI-LIGNES
47



Accessoires pour laser à points et à lignes NESTLE
48



NESTLE Support mural +
ACCESSOIRES D'ADAPTATION
49

NESTLE OCTOLINER G

MULTI-LIGNE POUR UN TRAVAIL RAPIDE, AVEC FAISCEAU LASER VERT


16114001

L' il humain perçoit la lumière verte nettement mieux que la lumière rouge Grâce au faisceau laser vert de toutes les lignes laser, l' Octoliner-G offre une meilleure visibilité des lignes projetées.
360° Ligne horizontale à 360°.
4 lignes verticales activables et point d'aplomb.
Nivellement automatique motorisé (désactivable).
Raccord 5/8 , réglage fin latéral, vis de pied réglables.
Grâce aux lignes laser vertes, l'Octoliner-G est particulièrement adapté pour le plâtrier, le vitrier, l'électricien, le chauffagiste et le cli maticien, pour l'alignement d'éléments de construction tels que les murs, les conduites et pour l'transfert de points de sol et de plafond.
L'Octoliner-G est également compatible avec l'utilisation d'un récep teur (Decto-G Réf. 16829000).




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Toutes les lignes avec faisceau laser vert, point de visée faisceau laser rouge.
Température de fonctionnement -10°C à +40°C.
Nivellage automatique motorisé.

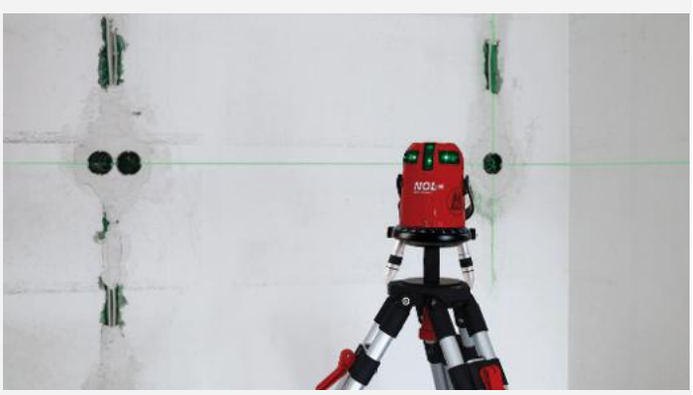

Données techniques	Octoliner G
Laser (lignes)	vert, classe 2
Plomb laser (point)	rouge, classe 2
Tolérance	± 1,5 mm pour 10 m
Zone de travail sans/avec récepteur	50 m / 120 m
Auto-nivellement	± 4°
Angle optique	360° horizontal / 4 x vertical
Alimentation électrique	Batterie Li-Ion ou 4 x AA
Dimensions	Ø 15 cm x 22 cm
Poids	1.520 g
Raccord fileté	5/8
Temps de travail	4 lignes = 6 h / 2 lignes = 12 h
Classe de protection	IP54
Mode impulsion	Oui

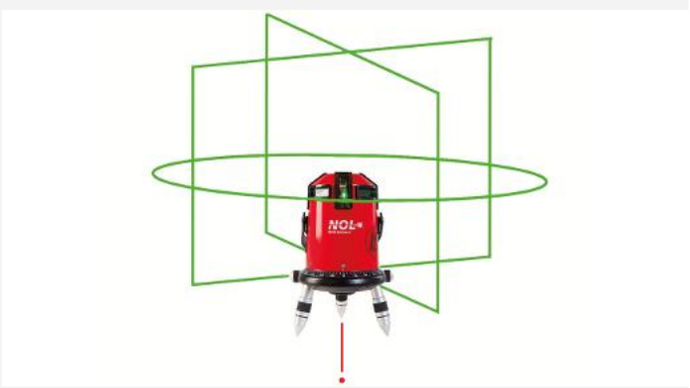

ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : Octoliner-G, mallette de transport, batterie, cible, lunettes, chargeur, station de charge.

Pour les travaux avec l'Octoliner-G, nous recommandons notre léger trépied télescopique, réf. 13001000.
Récepteur Decto-G, réf. 16829000, voir page 61.



LASER À LIGNES NESTLE NCL-2G

LASER À LIGNE POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

16115001

Installez et commencez ! Le NESTLE NCL-2 dispose d'un compensateur pendulaire intégré pour le réglage fin.
Une ligne laser extrêmement nette. Sur de longues distances, vous pouvez utiliser l'un de nos récepteurs - activez le mode pulsé à cet effet.
L' il humain distingue nettement la lumière verte de la lumière rouge. Grâce aux faisceaux laser verts, le laser à lignes en croix NESTLE NCL-2G se distingue par la haute visibilité des lignes proje tées.
Grâce au panneau de commande simple et clair, les erreurs d'utilisation sont exclues.
Fixation de la ligne laser horizontale et verticale possible pour travailler dans n'importe quelle position.
L'indicateur de batterie clignote si la tension < 3 volts.
Avec le NESTLE NCL-2G, vous pouvez effectuer presque tous les travaux d'aménagement intérieur.
Grâce au filetage 1/4", le laser peut être monté sur trépieds et supports muraux. Cela le rend encore plus flexible en utilisation.
Signal d'avertissement acoustique si le laser n'est plus « de niveau ».
Ligne horizontale et verticale - angle de rayonnement de 120°.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le NESTLE NCL-2G dispose d'un boîtier robuste avec
Gaine en caoutchouc pour encore plus de sécurité sur le chantier.
Grâce à sa conception robuste, le laser à ligne est idéal pour l' usage quotidien intensif.
Utilisation simple pour un travail rapide et précis.
¼" Raccord fileté pour fixation sur supports muraux ou trépieds.



Données techniques	NESTLE NCL-2G
Tolérance ligne horizontale	± 3 mm pour 10 m
Tolérance ligne verticale	± 2,5 mm pour 10 m
Plage d'auto-nivellement	4° ± 0,5°
Zone de travail / avec détecteur	20 m / 50 m avec récepteur
Durée de fonctionnement	<8 heures
Laser	505 nm visible, classe 2
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Dimensions	119 x 62 x 95 mm
Poids	480 g
Raccord fileté	1/4
Mode impulsion	Oui



ACCESSOIRES ET ENSEMBLE

Support mural, Art.-Nr. 21139000.
Récepteur Decto G avec support pour laser vert, Art.-Nr. 16829000.
Laser à lignes croisées NESTLE NCL-2G également disponible en kit,

Art.-Nr. 16117001:
NESTLE NCL-2G, 3x piles AA, support mural NWM-802, cible, mallette de transport, lunettes de protection laser, piles, manuel



LASER MULTI-LIGNES NESTLE NCL-3D

POUR DES ALIGNEMENTS DE PRÉCISION DANS 3 DIRECTIONS À 360°

16118001

Laser autonivelant 3x360 degrés, autonivellement à ±4° et mode manu el, faisceaux laser verts.
Les faisceaux laser verts sont perçus jusqu'à quatre fois mieux que les faisceaux laser rouges par l' il humain. Ainsi, le NESTLE NCL-3D con vient également aux environnements lumineux et aux grandes zones de travail.
La télécommande permet un contrôle pratique, tandis que les trois plans laser à 360° chacun garantissent des alignements complets.
Ce laser définit de nouveaux standards dans la visualisation spatiale tridimensionnelle.
Avec un 1/4"& 5/8" le laser peut être monté sur trépieds et supports muraux. Cela le rend encore plus flexible en utilisation.
Bloc pendule durable.
Mode pulsé pour l'extérieur, indice de protection IP-54.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

La télécommande permet d'allumer ou d'éteindre les plans laser, rédui sant ainsi les déplacements inutiles pour un travail efficace.
Grâce à sa conception robuste, le laser multiligne est idéal pour un usage quotidien intensif.
Utilisation simple pour un travail rapide et précis.
Avec le bloc d'alimentation et le câble inclus (Type-C / USB), chargez la batterie dans la station de charge ou directement sur l'instrument.



Données techniques	NESTLE NCL-3D
Laser horizontal	1 x 360°
Laser vertical	2 x 360°
Plage d'auto-nivellement	± 4°, < 4 secondes
Zone de travail / avec récepteur	Ø 40 m / Ø 80 - 120 m
Durée de fonctionnement	<10 heures
Classe de protection	IP-54
Précision	± 2 mm / 10 m
Température de travail	-10 °C à +40 °C
Dimensions	150 x 80 x 125 mm
Poids	700 g
Raccord fileté	1/4 & 5/8
Mode impulsion	Oui



ACCESSOIRES

Support mural, Réf.-no. 21139000.
Récepteur Decto G avec support pour laser vert, Art.-Nr. 16829000.
Adaptateur de trépied Nestle, Art.-no. 13923000



SUPPORT MURAL NWM-802, 2 PIÈCES

PARFAIT POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

21139000

Le support mural NWM-802 convient à la fixation de lasers à point ou à ligne sur des murs, des rails en équerre ou des trépieds (5/8 , 1/4).
Le support mural en 2 pièces se compose d'un
Support d'instrument avec raccord 1/4" et un support de base avec clip.
Réglable verticalement de 14 cm.
Le support d'instrument et le support de base sont reliés magnétiquement.
Support mural NESTLE adapté aux NESTLE NCL-2 ou Leica LINO.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Raccord de trépied 5/8« et 1/4«.
illet pour fixation murale.
Pince pour rails de cloison sèche.
Le support d'instrument et le support de base sont reliés magnétique ment.



Données techniques	NWM-802
Réglage de la hauteur verticale	Molette de 9 cm, 5 cm sur plaque magnétique
Dimensions	200 x 65 x 175 mm
Poids	750 g
Raccord trépied	1/4 + 5/8
Raccord de l'instrument	1/4



ACCESSOIRES

16814000 Récepteur DECTO, rouge (voir illustration)
16829000 Récepteur DECTO, vert (voir illustration)





ACCESSOIRES POUR LASERS À POINTS ET À LIGNES

SUPPORT MURAL ET ADAPTATEURS TREPIED POUR LASERS A LIGNES

13902000
13923000
21135000

Support mural 21135000 : support mural professionnel avec vis de réglage verticale. Pour la fixation de lasers rotatifs ou de lasers à lignes avec connexion 5/8" sur un mur.
Adaptateur 13902000 : l'adaptateur permet de fixer un laser à lignes avec connexion 5/8" - comme l'Octoliner - sur un trépied standard
Le disque est placé sur la tête du trépied, puis l'ergot d'extension est fixé sur la vis de serrage centrale. Les pieds du laser ne gênent donc plus.
Adaptateur 13923000 : 5/8" vers 1/4". Pour la fixation d'appareils tels que les lasers à lignes avec connexion 1/4" sur un trépied avec connexi on 5/8". La base ronde de l'adaptateur est idéale pour les trépieds avec une grande ouverture de tête.



21135000

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Support mural robuste pour fixer les lasers rotatifs et linéaires au mur ou sur des profilés de plafond.
Idéal pour l'aménagement intérieur, par ex. pour la suspension de pla fonds.



Données techniques	Adaptateur de trépied + Support mural
Adaptateur de trépied	13902000 / 13923000
	Rallonge 5/8" vers 5/8" / 5/8" vers 1/4"
Poids	130 g / 100 g
Disque	Ø 90 mm / Ø 80 mm x 30 mm
Hauteur	65 mm
Support mural	21135000
pour instruments jusqu'à	max. Ø 21 cm
Poids	1.200 g



13902000



13923000

ACCESSOIRES

Autres tailles d'adaptateurs sur demande.

Consultez notre gamme de lasers linéaires et rotatifs pour l'intérieur et l'extérieur. Chez NESTLE, vous trouverez l'appareil adapté à toutes les applications.



PRODUITS | LASER ROTATIF





NESTLE PULSAR
LASER HORIZONTAL
52



NESTLE PULSAR HV-R | HV-G
LASER MULTIFONCTION HV-GM
53



NESTLE PULSAR 2S
LASER MULTIFONCTION A DOUBLE PENTE AUTOMATIQUE
54

NESTLE PULSAR H

LASER HORIZONTAL ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

16015001

Utilisation simple avec un programme fonctionnel clair.
En cas de perturbations sur le trépied, le laser interrompt sa rotation.
En mode inclinaison activable, il s'arrête et ne se réaligne pas. Cela évite les résultats de mesure erronés.
Pour une utilisation intensive sur les chantiers, le PULSAR H dispose d'un boîtier robuste en aluminium.
Qualité de fabrication supérieure.
Portée totale de 600 m.
Récepteur laser PDRG95 avec affichage mm inclus, unique dans cette catégorie.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Installation, mise en marche C est parti ! sans réglage laborieux.
Pack complet avec récepteur et cible.
Convient pour les travaux d'excavation, de bétonnage, de coffrage et Nivellement de fondations, aménagement paysager et routier, ainsi que pour la contrôle altimétrique sur les chantiers.



Données techniques	NESTLEPULSAR H
Tolérance	±1 mm pour 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Zone de travail avec récepteur	Ø 600 m
Diode laser / Couleur	635 nm, classe 2 / rouge
Durée de fonctionnement	20 h
Vitesse de rotation	600 tr / min
Plage de température	-20 °C à +50 °C
Poids	3.000 g
Dimensions	215 x 190 x 210 mm
Classe de protection	IP65



ACCESSOIRES ET KIT

PULSAR H, Réf. 16015001:
PULSAR H avec mallette de transport et manuel d'utilisation, récep teur laser PDRG95 (Fabriqué en Allemagne) avec affichage mm et support de récepteur, chargeur, cible et lunette de visée laser.

PULSAR H également disponible en kit, Réf. 16019001 :
PULSAR H, trépied de nivellement (moyenne charge), mire laser avec adaptateur glissant/levier de serrage, mallette de transport, récepteur laser PDRG95 avec pince, chargeur, cible et lunette de visée laser.



NESTLE PULSAR HV-R | HV-G

LASER MULTIFONCTION AVEC FAISCEAU ROUGE ET VERT

16016001
16017001

Utilisation simple avec programme de fonctions clair.
Un boîtier en aluminium massif et épais protège le laser
lors d'utilisations intensives sur chantier.
Exigences de qualité de fabrication les plus élevées.
Le faisceau laser vert du PULSAR HV-G est
mieux perçu par l' il humain.
NESTLE Pulsar HV-R (Art.-No. 16016001) avec lumière laser rouge.
NESTLE Pulsar HV-G (Art.-No. 16017001) avec lumière laser verte.
Le laser peut également être utilisé verticalement.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Installation, mise sous tension C'est parti ! Aucun ajustement pénible.
Pack complet avec récepteur et télécommande.
Choisissez entre trois modes de travail différents : Rotation (avec qua
tre vitesses), ligne de balayage (pour délimiter des zones de travail),
mode point.
Le PULSAR HV-R / HV-G peut être incliné manuellement
jusqu'à ± 5° sur deux axes.
Récepteur laser PDRG95 (Fabriqué en Allemagne) avec affichage mm



Données techniques	NESTLEPULSAR HV-R | HV-G
Tolérance	±1 mm pour 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Zone de travail avec récepteur	Ø 600 m
Diode laser / Couleur	635 nm Cl. 2 rouge / 535 nm Cl. 3R vert
Durée de fonctionnement	20 h
Vitesse de rotation	0 ; 60 ; 120 ; 300 ; 600 tr/min
Plage de température HV-R	-20 °C à +50 °C
Plage de température HV-G	0 °C à +40 °C
Poids	3.000 g
Dimensions	215 x 190 x 210 mm
Classe de protection	IP65



ACCESSOIRES ET KIT

PULSAR HV-R également disponible en kit, Réf.-n° 16020001 :
PULSAR HV-R, trépied à manivelle, mire laser avec adaptateur coulis sant/levier de serrage, mallette de transport, récepteur laser PDRG95 avec pince, chargeur, cible, support mural, lunettes de visée laser et télécommande.

PULSAR HV-G également disponible en kit, Réf.-n° 16021001 :
PULSAR HV-G, trépied à manivelle, mire laser avec adaptateur coulis-sant/levier de serrage, mallette de transport, récepteur laser PDRG95 avec pince, chargeur, cible, support mural, lunettes de visée laser et télécommande.



NESTLE PULSAR 2S

LASER MULTIFONCTION A DOUBLE PENTE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

16018001

Utilisation simple avec programme fonctionnel clair et écran.
Qualité de fabrication supérieure.
Idéal pour un usage intensif sur chantier, grâce à sa robustesse et sa boîtier en aluminium à parois épaisses.
Indicateur d'état de charge de la batterie sur l'écran.
Écran rétroéclairé.
Le laser peut également être utilisé verticalement.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Le PULSAR 2S dispose d'une inclinaison numérique sur deux axes.
Peut être incliné simultanément sur deux axes jusqu'à ± 8 %.
Sélectionnable entre trois modes de travail : rotation (avec quatre vitesses), scan-line (délimitation de zones de travail) et mode point.
Idéal pour les travaux en pente unilatéraux ou bilatéraux, les traçages au mètre et le fil à plomb vertical, les travaux d'excavation et de bétonnage, le doublage de plafonds, Nivellement de coffrages et de fondations, ainsi que contrôle d'altitude dans Zone de chantier.



Données techniques	NESTLEPULSAR2S
Tolérance	±1 mm pour 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Zone de travail avec récepteur	Ø 600 m
Diode laser / Couleur	635 nm, classe 2 / rouge
Durée de fonctionnement	20 h
Inclinaison	± 8 % deux axes simultanément
Vitesse de rotation	0 ; 60 ; 120 ; 300 ; 600 tr/min
Plage de température	-20 °C à +50 °C
Poids	3.100 g
Dimensions	215 x 190 x 210 mm
Classe de protection	IP65



ACCESSOIRES ET KIT

PULSAR 2S, Réf.-no. 16018001 :
PULSAR 2S avec mallette de transport et mode d'emploi, récepteur laser PDRG95 (Fabriqué en Allemagne) avec affichage mm et support de récepteur, chargeur, cible, Lunettes de laser et télécommande.

PULSAR 2S également disponible en kit, Réf.-no. 16022001 :
PULSAR 2S, trépied à manivelle (moyenne charge, autobloquant), mire laser avec adaptateur glissant/levier de serrage, mallette de transport, récepteur laser PDRG95 avec pince, chargeur, cible, lunettes de laser et télécommande.



PRODUITS | RÉCEPTEUR LASER





NESTLE PDRG95
RÉCEPTEUR LASER
57



AndroTec MTR-95R
RÉCEPTEUR LASER
58



AndroTec MTR-125RG
RÉCEPTEUR LASER
59



AndroTec MTR-65RGL
RÉCEPTEUR LASER
60



récepteur laser Decto
61

RÉCEPTEUR NESTLE PULSAR PDRG95

POUR LASER ROTATIF AVEC FAISCEAU LASER VERT OU ROUGE

16834001

L'écart par rapport au faisceau laser (valeurs de hauteur) est affiché sous forme de flèche avec LED en mm et dispose également d'un support acoustique.
La sensibilité de réception (précision d'affichage) peut être réglée sur trois niveaux.
Le récepteur idéal pour la série NESTLE Pulsar.
Grâce à l'indice de protection IP67, ce récepteur convient aux applications intérieures et extérieures en environnement de chantier difficile.




VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Récepteur avec affichage en mm.
Récepteur pour laser rotatif avec faisceau laser rouge ou vert.
Écran à l'avant et à l'arrière pour une lecture optimale.
Récepteur « Fabriqué en Allemagne ».



Données techniques	PDRG95
Unités affichables	mm, cm, pouce, fraction de pouce
Précision d'affichage	+ - 1 / + - 2 / + - 5
Équipement	Aimant, Niveau à bulle, Support de serrage, Haut-parleur, 3 LED
Type de batterie	1 x AA
Filtre	contre l'éblouissement et la lumière du soleil
Affichage de l'altitude	numérique mm, graphique, LED
Longueur du champ de réception	90 mm
Rayons laser	rouge et vert
Classe de protection	IP67
Volume	fort / faible / coupé
Poids	190 g
Dimensions	135 x 69 x 25 mm
Longueur d'onde	450 - 800 mm

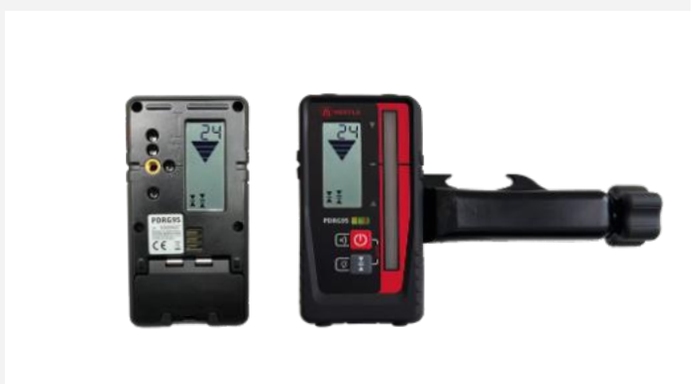

ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : récepteur NESTLE PDRG95, support à pince, 1 x pile AA

Pour les travaux avec récepteurs portatifs, nous recommandons les mires laser avec adaptateur coulissant, réf. 18702000.



RÉCEPTEUR LASER ANDROTEC MTR-95R DIGITAL


AVEC AFFICHAGE MM POUR LES LASERS ROTATIFS À LUMIÈRE ROUGE/INFRAROUG 27406000

Récepteur compact avec affichage mm pour tous les lasers rotatifs courants.
Robuste (IP67) et fiable (> 45 heures d'autonomie).
Unités de mesure commutables : mm, cm, inch, fraction d'inch.
Le revêtement en caoutchouc protège contre les chutes et les chocs et le boîtier est totalement étanche.
Les écrans à haut contraste à l'avant et à l'arrière garantissent une lec ture rapide des valeurs de mesure.
Le MTR-95 affiche l'écart du faisceau laser par rapport au plan de mar quage via un symbole de flèche et un affichage numérique digital de l a valeur au millimètre près sur l'écran.
Avec une seule pile de type AA, une autonomie de plus de 45 heures est atteinte.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Récepteur avec affichage mm.
Filtre anti-interférences et anti-éblouissement.
Pour tous les lasers rotatifs courants avec laser rouge ou infrarouge.
Pour tous les lasers rotatifs courants de 300tr/min à 1200tr/min.

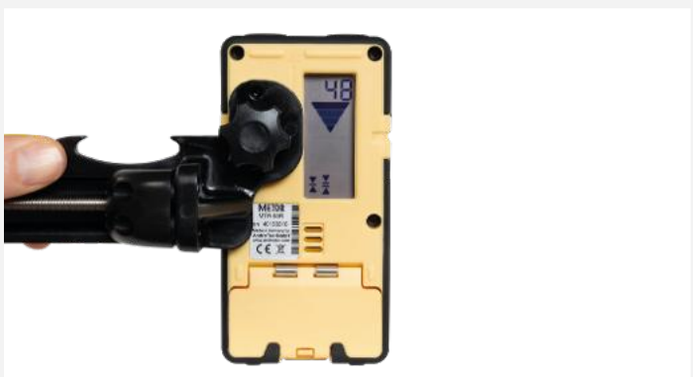

Données techniques	MTR-95R NUMÉRIQUE
Zone de détection	90 mm
Numérique	80 mm numérique
Niveaux de précision	±0,5 mm,±1 mm,±2 mm,±5 mm,±10 mm
Portée	Ø400 m
Indicateur de réception	Affichage, signal sonore, affichage mm
Classe de protection	IP67
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Poids	200 g
Dimensions	135 x 69 x 25 mm



ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : récepteur numérique ANDROTEC MTR-95R, pince de fixation, 1 x pile AA
Pour travailler avec des récepteurs portatifs, nous recommandons les mires laser avec
adaptateur coulissant, réf. 18702000.



RÉCEPTEUR LASER METOR MTR-125RG

MAGNÉTIQUEMENT PUISSANT, D'UNE PRÉCISION TRANCHANTE, D'UNE FIABILITÉ SANS COMPROMIS

16833000

Fonctionnement durable avec piles standard : Avec deux piles AAA courantes, le MTR-125RG atteint une autonomie allant jusqu'à 70 heu res ce qui réduit les coûts et les temps d'arrêt sur le chantier.
Affichage bilatéral pour plus d'efficacité : Deux écrans rétro éclairés et lisibles sur la face avant et arrière permettent une lecture depuis pre sque n'importe quelle position idéal pour les angles de travail chan geants ou les conditions de luminosité défavorables.
Fixation magnétique sur deux côtés : Grâce à de puissants aimants au néodyme sur la face supérieure et arrière, l'appareil peut être fixé de manière flexible sur des profilés métalliques particulièrement prati que pour les travaux en hauteur ou sur des profilés muraux.
Résistant au quotidien sur chantier : Le revêtement en caoutchouc antichoc protège efficacement contre les chocs et les chutes. En combi naison avec le boîtier étanche, le MTR-125RG est parfaitement prépa ré pour l'utilisation quotidienne sur chantier.
Universellement compatible avec les lasers rotatifs : Le récepteur fonc tionne tant avec les lasers rotatifs rouges que verts ce qui en fait un compagnon polyvalent pour divers systèmes et fabricants.




VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Point zéro personnalisable.
Étalonné individuellement pour une précision maximale.
Immunité aux interférences des sources LED et flashs.
Affichage en mm.



Données techniques	MTR-125RG
Zone de détection	125 mm
Numérique	100 mm
Niveaux de précision	5 niveaux : 0,5 à 10 mm
Portée	400 m
Réception	Affichage et son
Classe de protection	IP67
Alimentation électrique	2 x piles AAA
Poids	205 g
Dimensions	135 x 69 x 26 mm

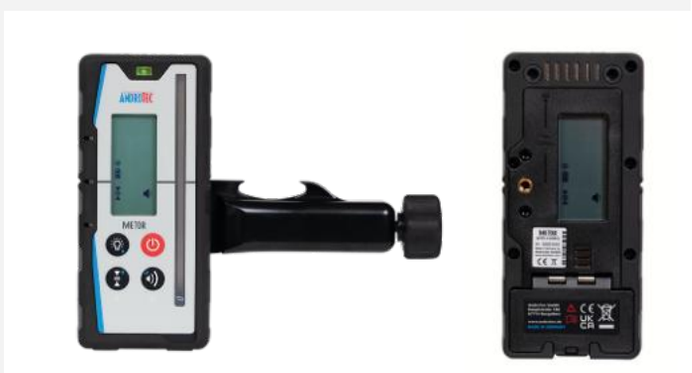

ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : récepteur laser Metor MTR-125RG, pince de fixation universelle, deux piles AAA, guide de démarrage rapide
Pour les travaux avec récepteurs manuels, nous recommandons les mires laser avec adaptateur coulissant, réf. 18702000.



RÉCEPTEUR LASER METOR MTR-65RGL

PETIT. PRÉCIS. UNIVERSEL.

16832000

Le Metor MTR-65 est universel. Le modèle MTR-65 RGL reçoit les lasers rotatifs et linéaires.
Le Metor MTR-65 est de haute précision. Chaque appareil est calibré individuellement. La précision de mesure résultante est l'une des meilleures du marché.
Le Metor MTR-65 est puissant. Deux aimants puissants au néodyme le maintiennent en toute sécurité sur tout profil métallique. Idéal pour l'aménagement intérieur.
Le Metor MTR-65 est convivial. Des écrans à haut contraste sur les faces avant et arrière garantissent une lecture rapide des valeurs de mesure.
Le Metor MTR-65 est confortable. Grâce à ses dimensions compactes et sa légèreté, il tient dans n'importe quelle poche de chemise et n'importe quelle mallette.
Le Metor est étanche, très robuste et possède une longue durée de vie de la batterie.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Récepteur pour laser rotatif et laser à ligne.
Récepteur pour faisceaux laser rouges et verts.
Précis avec affichage millimétrique.
Le Metor est « fabriqué en Allemagne ».



Données techniques	MTR-65RGL
Fréquence de pulsation	7 kHz - 12 kHz (pour laser de ligne)
Durée de fonctionnement	45 h
Angle de réception	+-45 °
Poids	200 g
Longueur du champ de réception	60 mm
Classe de protection	IP67
Portée avec laser linéaire	jusqu'à 75 m (rayon) m
Portée avec laser rotatif	jusqu'à 200 m (rayon) m
Dimensions	135 x 69 x 25 mm
Longueurs d'onde	510- 650 (rouge, vert) nm



ACCESSOIRES

Contenu de la livraison : récepteur laser METOR MTR-65RGL, pince de fixation, 1 x pile AA.
Pour les travaux avec récepteurs manuels, nous recommandons les mires laser avec
adaptateur glissant, réf. 18702000.



NESTLE DECTO & DECTO G

RÉCEPTEUR LASER AVEC SIGNAL SONORE POUR LASER DE LIGNES

16814000
16829000

Le récepteur laser NESTLE DECTO et DECTO-G convient à tous les lasers de lignes pulsés avec lumière laser rouge et verte.
Le récepteur dispose d'un niveau à bulle horizontal et vertical intégré pour un alignement rapide et précis.
Lecture de l'affichage du faisceau laser possible à l'avant comme à l'arrière.
Un signal sonore et un affichage LED indiquent dans quelle direction le faisceau laser doit être déplacé.
Le signal sonore est optionnel et peut être désactivé.



16814000



16829000

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Idéal pour l'aménagement intérieur, peut aussi être utilisé en extérieur.
Utilisation simple.



Données techniques	DECTO	DECTO G
Zone de travail	selon l'instrument laser	selon l'instrument laser
Arrêt auto.	10 min	10 min
Batteries	CC 9 V	CC 9 V
Couleur du laser	rouge	vert
Zone de réception	40 mm	35 mm
Précision	± 0,5 - 1 (selon la distance) mm	± 0,5 - 1 (selon la distance) mm
Poids	160 g	200 g
Dimensions	160 x 55 x 28 mm	149 x 54 x 24 mm



ACCESSOIRES

Pour les travaux avec récepteurs portatifs, nous recommandons les mires laser avec adaptateur coulissant, réf. 18702000.

Vous trouverez nos lasers à ligne correspondants dans le catalogue à partir de la page 44.



PRODUITS | ACCESSOIRES POUR SYSTÈME LASER



PRODUITS | ACCESSOIRES POUR SYSTÈME LASER




NESTLE Cale d inclinaison
UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE À L ACHAT D UN LASER À PENTE 64



NESTLE adaptateur de dispositif de cordage
POUR UN TRAVAIL PRÉCIS 65



NESTLE maintien de madriers
FIXATION VERTICALE RAPIDE 65

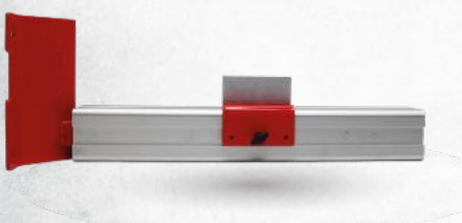

Console de façade et de colonne NESTLE 66

CALE D'INCLINAISON NESTLE

POUR PERMETTRE OU AUGMENTER LA PENTE A UN LASER EN MODE MANUEL

13905000

Pour utiliser la cale d'inclinaison, deux conditions doivent être remplies : le trépied doit avoir une vis de tige 5/8", le laser un filetage 5/8". Pour les trépieds de nivellement et les appareils laser c'est la norme.
Le laser doit pouvoir passer en mode manuel.
La manipulation est un jeu d'enfant : monter la cale d'inclinaison avec le laser sur le trépied puis passer le laser en mode manuel.
La cale d'inclinaison dispose d'un Niveau à bulle (circulaire) pour la mise en station verticale de l'appareil.
Le réglage de l'inclinaison s'effectue confortablement via une manivelle.
L'échelle peut être lue de 0 à 90° ainsi que de 0 à 100 %

.

Malgré la simplicité de manipulation, la cale d'inclinaison NESTLE est robuste et conçue pour les exigences quotidiennes du chantier : le boîtier métallique stable résiste sans problème au vent et aux intempéries, les échelles sont résistantes à l'abrasion.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

La cale d'inclinaison est une alternative économique à l'achat d'un laser d'inclinaison coûteux.



Données techniques	Cale d'inclinaison NESTLE
Échelle	en ° et %
Poids	2.000 g
Dimensions	190 x 140 x 110 mm
Filetage	5/8
Précision / Échelle	réglable par degré / réglable par 2 %



ACCESSOIRES

Nous proposons des lasers rotatifs avec mode automatique désactivable :
NESTLE PULSAR HV-R, Réf.-nº 16016001.
NESTLE PULSAR HV-G, Réf.-nº 16017001.



ACCESSOIRES POUR LASER NESTLE

ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX AVEC LASERS ROTATIFS

13937000
13907000

NESTLE angle L 90°,adaptateur de cordage pour récepteur

L'adaptateur de cordage pour les récepteurs permet d'aligner rapide ment et précisément les axes avec un laser rotatif et ainsi de rempla cer le cordage d'échafaudage.
L'angle L 90° se monte entre le récepteur et le collier de fixation, permettant de fixer le récepteur pour l'utilisation verticale sur la planche directement au-dessus du marquage d'axe.
Utilisez le support de planche 13907000 et l'angle L 90° 13937000 pour récepteur sous forme de kit pour les travaux d'alignement sur cordage d'échafaudage.



13937000

Support de madriers NESTLE

Avec le support de madriers, vous positionnez un théodolite ou laser rotatif confortablement sur un cordage d'échafaudage.
Fixation rapide et sûre, à la verticale au-dessus du clou de cordage d'échafaudage.



13907000

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Les supports sont idéaux pour les travaux sur chaises d'implantation.
L'étrier à enduit est particulièrement adapté aux travaux sous le trait de niveau en intérieur.
Augmentez la flexibilité et le confort de travail.



Données techniques	Accessoires système
Adaptateur de ligne de mesure	Réf. art. 13937000
Poids	100 g
Support de madriers NESTLE	Réf. 13907000
Poids	2000 g



ACCESSOIRES ET KIT

aux
pages 48 et 49.



21135000




21139000

CONSOLE DE FAÇADE ET DE COLONNE

13938000
13939000

Construction de façades: La console de façade et de colonne NESTLE convient pour les travaux d'alignement avec des lasers rotatifs dans la construction de façades et comme support d'instrument sur des colonnes.

Comme support d'instrument (uniquement 13939000) : fixer la console aux murs avec des vis, ou avec une sangle sur des colonnes rondes ou carrées et stationner un instrument de mesure (ex. station totale) sans trépied.

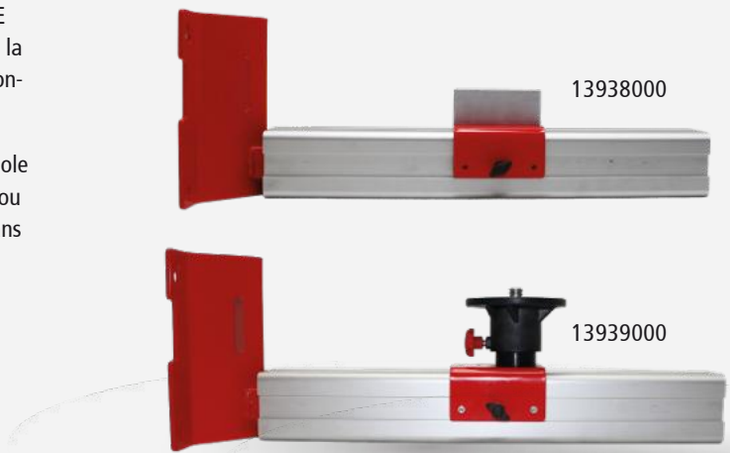


VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Fixation par sangle ou vis sur colonnes carrées/rondes ou murs.
Adaptateur de construction de façades.
Console de colonne pour instruments de mesure (13939000).
Course du chariot de 40 cm.
Profilé en aluminium stable.



Données techniques	Console de façade / colonne
Support de récepteuraux colonnes ou aux murs	Réf. 13938000
Fixation murale	avec vis
Fixation aux colonnes	avec ceinture
Longueur / Course max. du coulisseau	50 cm / 40 cm
Poids	4.200 g
Support d'instrumentaux colonnes ou aux murs	Réf.-n° 13939000
Fixation murale	avec vis
Fixation aux colonnes	avec ceinture
Longueur / Course max. du chariot	50 cm / 40 cm
Poids	4.400 g
Caractéristiques	vissable, pliable

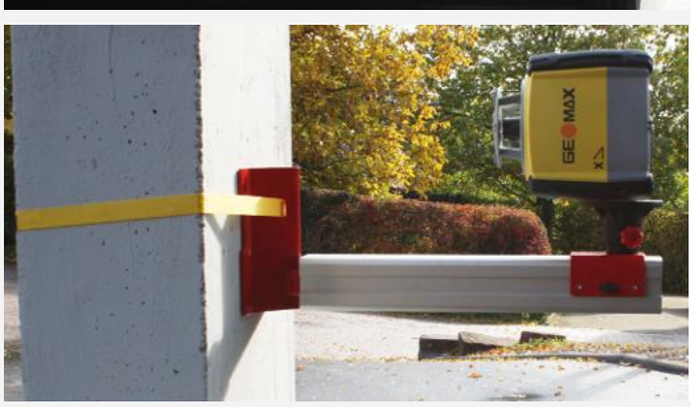



CARACTÉRISTIQUES

Les consoles de façade et de colonne NESTLE, réf. 13938000 et réf. 13939000, sont livrées uniquement avec sangle, sans vis de fixation.



NESTLE MIRE LASER
TRAVAILLER À NIVEAU
68

MIRE LASER NESTLE

IDÉAL POUR LES TRAVAUX AVEC LASERS ROTATIFS LORS DE TRAVAUX DE MISE À NIVEAU

18702000

La mire laser est la mire optimale pour la détermination d'un niveau : La mire laser avec le récepteur positionné sur le zéro est déployée jusqu'au plan de réception, une autre échelle sur la face avant indique la hauteur du niveau zéro par rapport au point au sol de la mire. La face avant bicolore facilite la détermination des différences de niveau. La partie supérieure est divisée de manière décroissante de 50cm à 0 cm
et est de couleur rouge. La partie inférieure, en revanche, est argentée et divisée de manière croissante de 0 cm à 50 cm. Le récepteur est déplacé le long de l'échelle jusqu'au plan de réception, permettant de déterminer les écarts de niveau en un clin d' il.
Profil en aluminium facile à porter - une prise en main parfaite.
Profil en aluminium anodisé argenté, protégé contre toute influence météorologique.
Fixation rapide de la mire laser à la hauteur correcte avec une vis de serrage.
Sac et niveau à bulle inclus.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Manipulation simple et rapide pour un contrôle de niveau fiable.
Légèreté pour un travail sans fatigue.



Données techniques	Canne laser
Adaptateur	avec adaptateur à vis / levier de serrage
Longueur	130 - 240 cm
Poids	1.300 g



ACCESSOIRES

Pour les travaux avec la canne laser, un plateau de bétonnage est disponible en option :

Plateau de bétonnage, Art.-no. 18915000.



PRODUITS | TÉLÉMÈTRE LASER





NESTLE NDL-
TÉLÉMÈTRE LASER
71



NESTLE NDL-100M
TÉLÉMÈTRE LASER
71



NESTLE NDL-120C
TÉLÉMÈTRE LASER
72

NESTLE NDL-30M | NDL-100M

TÉLÉMÈTRE LASER - POUR DES MESURES RAPIDES AVEC PRÉCISION LASER

24107001
24108001

NESTLE NDL-30M,Art.-N° 24107001

Un télémètre laser format poche.
Petit, léger et mesure sans contact des distances jusqu'à 30 mètres.
Mesure unique, continue, Max/Min, mesure de surface et de volume, mesure pythagoricienne.
500 mesures par charge de batterie.

NESTLE NDL-100M,Art.-N° 24108001

Télémètre laser maniable et compact.
Malgré sa petite taille, il mesure sans contact des distances jusqu'à 100 mètres.
Très bonne lisibilité grâce aux grands chiffres et à l'éclairage de l'écran.
Résultats de mesure rapides.
Mémoire de 20 valeurs de mesure.
Mesure unique, continue, Max/Min, mesure de surface et de volume, mesure pythagoricienne, fonction peintre, addition et soustraction.
Mesure d'angle -90° à +90°.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Maniable et compact, facile à transporter.
Avec ces télémètres, on fournit un travail de qualité à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales.
Mesure rapide et facile de distances jusqu'à 30 m (NDL-30M) ou jusqu'à 100 m (NDL-100M).



Données techniques	NDL-30M	NDL-100M
Classe laser	2	2
Plage de mesure	0.05 - 30 m	0.05 - 100 m
Résolution	0.001 m	0.001 m
Tolérance	+- 5 mm	+- 2 mm
Lecture	m / pi / pouce	m / pi / pouce
Dimensions	85 x 23 x 12 mm	112 x 50 x 25 mm
Poids	60 g	220 g
Alimentation électrique	Batterie Li-ion - intégrée	Batterie Li-ion - intégrée
Courant de charge	CC 5V > 1A, USB-C	CC 5V > 1A, USB-C
Température de fonctionnement	0°C à +40°C	0°C à +40°C



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : télémètre laser NESTLE NDL-30M, câble Type-C et dragonne

Contenu de la livraison : télémètre laser NESTLE NDL-100M, câble USB-C, dragonne et sacoche



NESTLE NDL-120C

IDÉAL EN EXTERIEUR LES TRAVAUX AVEC LASERS ROTATIFS LORS DE TRAVAUX DE MISE À NIVEAU

24111001

Caméra intégrée pour un ciblage précis.
Grand écran LCD-TFT rétroéclairé et lisible.
Mémoire pour jusqu'à 100 valeurs de mesure.
Modes de mesure variés : distance, surface, volume, mesure Pythagore.
Étanche et anti-poussière pour une utilisation par tout temps.
Batterie Lithium-Ion rechargeable via USB-C (intégrée).
Mesure d'angle 360° (écran ±90°).
Arrêt automatique du laser et de l'appareil pour économiser l'énergie.
Chercheur de cible : caméra zoom 4x.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Excellente lisibilité grâce aux grands chiffres et à l'éclairage de l'écran.
Portée du laser de 120 m.
Le laser vert du NDL-120C est jusqu'à quatre fois plus brillant qu'un laser rouge et assure ainsi une visibilité particulièrement bonne en extérieur ou par forte luminosité un avantage clair sur les chantiers ou lors d'utilisations en extérieur.



Données techniques	NDL-120C
Classe laser	2
Plage de mesure	0.05 - 120 m
Résolution	0.001 m
Tolérance	±2 mm + d*1/10000 mm
Lecture	m / pi / pouce
Dimensions	30 x 61 x 128 mm
Poids	193 g
Alimentation électrique	Batterie Li-ion - intégrée
Courant de charge	CC 5V > 1A, USB-C
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Classe de protection	IP68



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : télémètre laser NESTLE NDL-120C, sacoche, dragonne et câble USB-C





Dimensions du ruban de fibre optique 74

Dimensions du ruban en acier 75

RUBANS À MESURER, EN FIBRE DE VERRE CLASSIQUES DE LA MÉTROLOGIE

18100000...

Les rubans à mesurer sont essentiels !
Ruban fibre de verre 13 mm de large.
La précision est accrue par des fils de verre parallèles encastrés dans le plastique.
Conforme à l'agrément type CE D85/1.3.54
Les rubans sont en divers cadres : cadre en V (30 + 50 m), cadre incliné (20 m) et capsule (10 + 20 + 50 m).
Ruban imprimé d'un côté.
Graduation en centimètres.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Fiable et robuste - Fabriqué en Allemagne !
Simple d'utilisation.



Châssis incliné



Châssis en V


Données tech	Rubans à mesurer
Châssis en V, 30 m	Début A : 18100000 / Début B : 18110000
Châssis en V, 50 m	Début A : 18101000 / Début B : 18111000
Châssis incliné, 20 m	Début A : 18102000 / Début B : 18112000
Capsule, 10 m	Début A : 18103000 / Début B : 18113000
Capsule, 20 m	Début A : 18104000 / Début B : 18114000
Capsule, 50 m	Début A : 18121000



Capsule

CARACTÉRISTIQUES

Nos mesures de bande sont disponibles avec divers débuts de bande.
Précisez le début souhaité lors de la commande.

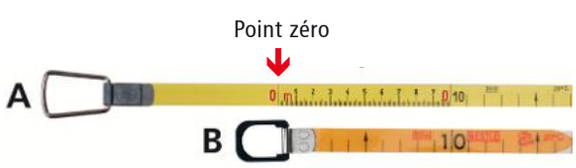

NESTLE RUBANS À MESURER EN ACIER

ACIER, LAQUÉ BLANC OU POLYSAN

18105000...

Les rubans à mesurer sont des accessoires de mesure essentiels !
Les rubans en acier se distinguent par leur grande résistance.
En acier trempé et poli, 13 mm de large.
Conforme à l'agrément de construction CE D81/1.3.41
Le marquage est résistant à l'abrasion, en noir et rouge.
Disponible en ruban d'acier laqué blanc ou avec revêtement polyamide « Polysan » (jaune).
Avec cadre en V ou cadre incliné.
Imprimé d'un côté avec division en cm (division en mm sur les 10 premiers cm).



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Fiable et robuste - Fabriqué en Allemagne !
Éprouvé en application.
Résistance maximale aux intempéries.




Données tech	Mètre ruban acier
Laqué blanc, cadre en V, 100 m	Début A : 18105000 / Début B : 18115000
Laqué blanc, cadre incliné, 30 m	Début A : 18106000 / Début B : 18116000
Laqué blanc, cadre incliné, 50 m	Début A : 18107000 / Début B : 18117000
Polysan, cadre en V, 30 m	Début A : 18108000 / Début B : 18118000
Polysan, cadre en V, 50 m	Début A : 18109000 / Début B : 18119000



CARACTÉRISTIQUES

Nos dimensions de bande sont disponibles avec différents débuts de bande. Indiquez simplement le début souhaité lors de la commande.

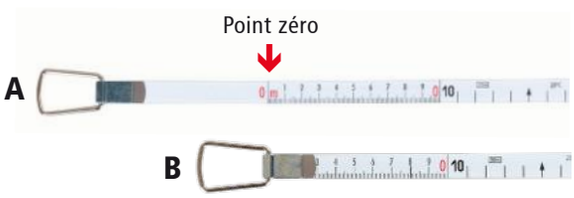

PRODUITS | TÉLÉSCOMÈTRES





NESTLE TELEFIX
TÉLÉSCOMÈTRES
78

NESTLE TELEMAX
TÉLESCOMÈTRE
79

NESTLE TELEMESS
MESUREUR DE HAUTEUR CAMION
80

TÉLÉMÈTRE POUR LECTURE ERGONOMIQUE DE HAUTEURS

18400001
18401001
18402001
18403001
18404001
18405001
18406001
18409001

Pour mesurer hauteurs de toit, plafonds et interstices.
Avec crochet optionnel pour forêt ou hauteur de véhicules (ex. camions).
Mesure de hauteur avec adaptateur géodésique optionnel Telefix, Réf. 18905000.
Lecture analogique simple de la graduation mm à hauteur confortable, sans se baisser ni faire osciller le télémètre.
Extensible par télescopage.
Manipulation exacte via niveaux à bulle horizontal et vertical intégrés.
Tolérance selon directives MID.
Profilés rectangulaires en alu anodisé offrant une grande stabilité.
Crantage à ressorts bilatéral empêchant l'affaissement des éléments.
Tous modèles incluent une sacoche de protection en toile de voile.
Les télémètres TELEFIX sont disponibles en 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m et 10 m de longueur.


Télémètre télescopique Telefix géodésie, longueur 5 m, avec vis de réglage, Réf. 18406001, pour utilisation avec prismes ou récepteurs laser.
Telefix 5 m PLUS, longueur 5 m, éléments renforcés, avec crochet rabattable 70 cm, Réf. 18409001.



TELEFIX-Géodésie TELEFIX 5m PLUS

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Manipulation simple et rapide.
Lecture confortable.
Grande flexibilité grâce aux accessoires optionnels.

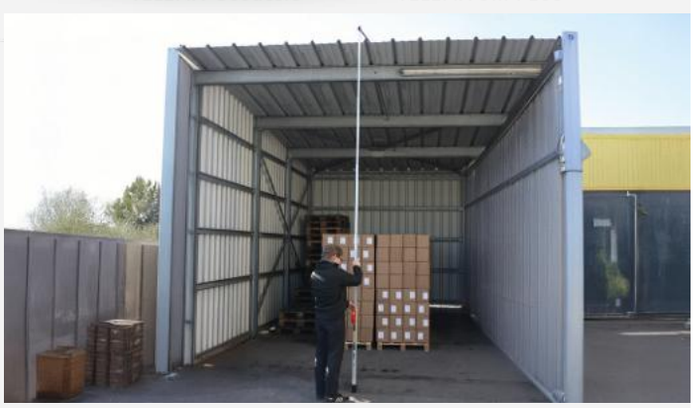

Données tech	
Telefix 3 m : 66 300 cm, 1.600 g	Réf. 18400001
Telefix 4 m : 83 400 cm, 1.900 g	Réf. 18401001
Telefix 5 m : 99 500 cm, 2.200 g	Réf. 18402001
Telefix 6 m : 116 600 cm, 2.400 g	Réf. 18403001
Telefix 8 m : 135 800 cm, 3.200 g	Réf. 18404001
Telefix 10 m : 164 1000 cm, 4.400 g	Réf. 18405001
Telefix 5 m Géodésie : 104 500 cm, 2.300 g	Réf. 18406001
Telefix 5 m PLUS : 103 500 cm, 3.100 g	Réf. 18409001
Bec de canard 70 cm uniquement pour Telefix 8 m +10 m	Réf. 18924000
Longueur / Poids	73 cm / 250 g
Caractéristiques	vissable, pliable



ACCESSOIRES




Pointes triangulaires, réf. 18902000 ; pointes rondes, réf. 18903000
Boulon fileté M8 / 5/8", réf. 18904000
Adaptateur laser pour Telefix 3 m, 4 m, 5 m et 6 m, réf. 18906000
Adaptateur laser pour Telefix 8 m et 10 m, réf. 18907000
Bec pour Telefix, 35 cm, réf. 18908000
Bec rabattable 70 cm (uniquement pour Telefix 8 m, 10 m ; inclus pour Telefix 5 m PLUS) réf. 18924000
Poches vendues séparément. Veuillez préciser la longueur.

NESTLE TELEMAX

POUR UN TRAVAIL SÉCURISÉ À PROXIMITÉ DE LIGNES SOUS TENSION

18407000

Pour la mesure de hauteur sur véhicules, débords de toit, etc.
Conception robuste faite pour le quotidien de chantier. Appareil en tubes de fibre de verre stables.
Extensible en télescope en 8 parties.
Lecture analogique de la graduation mm avec chiffres en cm via fenêtre de visibilité à hauteur confortable.
Idéal pour mesures près des lignes haute tension car la fibre de verre est isolante.
Crochet dépliable pour mesures extérieures.

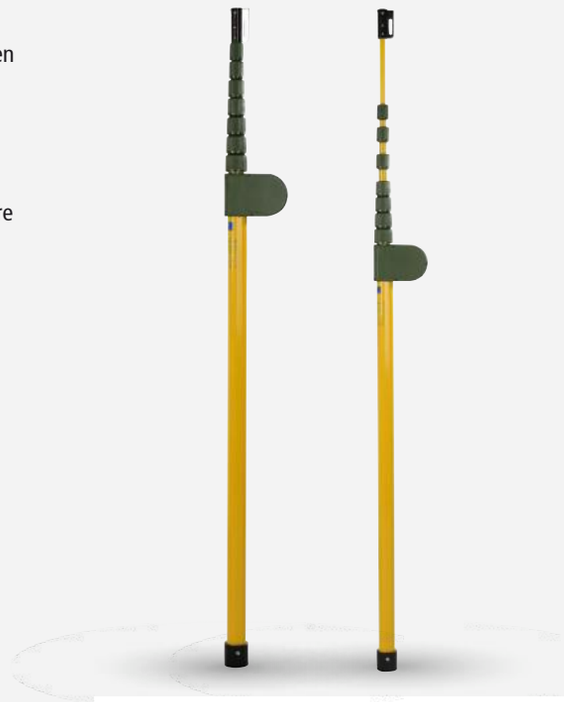

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Manipulation simple et rapide.
Lecture aisée.
Mesure sécurisée à proximité de lignes sous tension.



Données tech	TELEMAX
Plage de travail	140 - 800 cm
Poids	2.000 g



CARACTÉRISTIQUES

Une sacoche de protection en toile est incluse dans la livraison.



NESTLE TELEMESS TM-500

MESUREUR DE HAUTEUR LKW, CROCHET ESCAMOTABLE, 5M

18305001

Le graduage mm en façade mesure de haut en bas.
Extensible par télescopage, facilitant le transport grâce à sa faible longueur et son poids réduit.
Impression protégée contre l'abrasion par les bords saillants.
Le verrouillage par boutons-poussoirs stable empêche l'affaissement des éléments.
Idéal pour la mesure de hauteur de camions / véhicules utilitaires.
Le crochet dépliable et verrouillable est revêtu de plastique et ne présente aucun bord dur ou tranchant, évitant ainsi de rayer le véhicule ou le chargement lors de la mesure.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Mesure rapide des hauteurs libres.
Facile à transporter.
Fabriqué en Allemagne.
Mesureur de hauteur de camion.



Données tech	TELEMESS
Plage de travail	125 - 500 cm
Poids	1.960 g




CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : TELEMESS TM-500, crochet extensible 70 cm et sac



PRODUITS | LÈVE-COUVERCLE DE REGARD



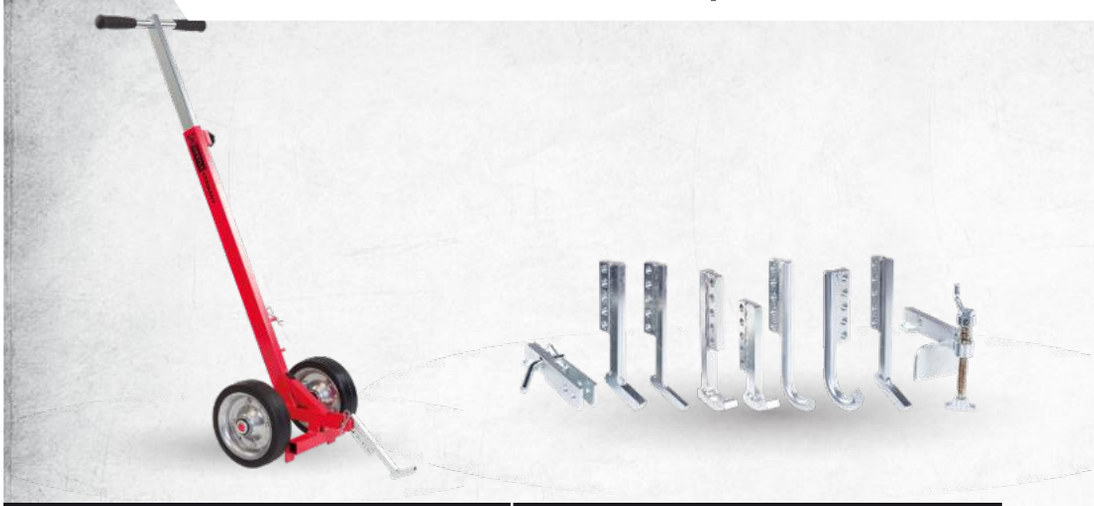

NESTLE LEVEUR DE COUVERCLE DE CANAL
PROTECTION IDÉALE 83

NESTLE LEVEUR COUVERCLE CANAL
ACCESSOIRES 84

LÈVE-TAMPON NESTLE

POUR LE LEVAGE DE TAMPONS

21000001



Appareil ergonomique, protection idéale pour toute personne devant soulever souvent des tampons lourds.
Idéal pour l'entretien, les travaux routiers et le curage de réseaux.
Également pour les levés topographiques de constructions neuves rac cordées au réseau nécessitant la mesure de la profondeur des égouts, adapté aux bureaux de topographie.
Convient à tous les types de regards grâce à la vaste gamme de cro chets pour diverses formes de tampons.
Utilisation très simple du lève-tampon :
positionner le tampon, insérer le goujon de levage et soulever le tampon sans effort important.
Effet de levier accru par la tige de guidage télescopique, réduisant ainsi l'effort nécessaire.

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Manipulation simple et sûre.
L'utilisation du lève-couvercle préserve vos efforts et votre dos !
Adaptation facile à votre taille grâce à la tige de guidage télescopique.
Minimise le risque de pincement des doigts et des orteils.





Données tech	Lève-couvercle NESTLE
Châssis	Métal, peint à la poudre
Roues	Roues pleines caoutchouc charge lourde
Poids	9.000 g
Levier min. / max.	98 - 148 cm
Domaine d'application	Tampons de regard jusqu'à 150 kg (tampons isolés)

ACCESSOIRES

Différents crochets et une rallonge sont disponibles en option pour le lève-couvercle.



ACCESSOIRES LÈVE-COUVERCLE DE CANAL NESTLE

RALLONGE ET CROCHET POUR LE LÈVE-COUVERCLE DE REGARD

21001000
21002000
21003000
21004000
21005000
21006000
21011000
21008000
21009000

Grâce aux nombreux accessoires, le lève-plaques peut soulever tout type de plaques.

Les couvercles de séparateur d'essence ne posent aucun problème.

Deux crochets lourds différents (15 x 15 mm et 12 x 8 mm) sont également disponibles.

De plus, vous pouvez choisir entre deux crochets ronds (standard, coudés à 90°).

Pour les ouvertures de couvercle de canal plus profondes, nous propo sons une rallonge dans la gamme.

Rallonge, réf. 21001000.

Crochet lourd 15 x 15 mm, réf. 21002000*.

Crochet lourd 12 x 8 mm, réf. 21003000*.

Crochet pour couvercle de séparateur d'essence, réf. 21004000*.

Crochet lourd, 20 x 15 mm, réf. 21005000*.


Crochet lourd, rond, réf. 21006000*.

Crochet standard, réf. 21008000.

Crochet à came pour lever les entrées d'eau pluviale, réf. 21009000*.

Crochet lourd, rond, coudé à 90°, version courte réf. 21011000*.



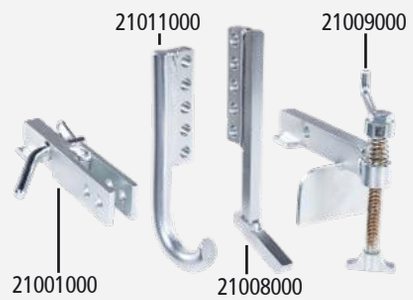

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Grand choix de crochets pour soulever un grand nombre de plaques..

Crochets pour lève-couvercle SET-7, réf. 21010000: Set contient tous les crochets avec * incluant anneau de maintien pratique.



Données tech	Prolongation et crochet
Poids prolongation	1.000 g
Poids crochet	1.000 - 1.500 g
Poids SET-7	4.500 g



CARACTÉRISTIQUES

Sécurisez-vous lors de l'utilisation du lève-couvercle de canal. Nous vous proposons :

Pyramides d'avertissement, ex. réf. 19400001.



PRODUITS | TRIPODES DE SIGNALISATION TEMPORAIRE + BALISES





NESTLE Pyramides d'alerte
LUMINEUSES, BLANC
87



NESTLE Pyramides d'alerte
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
87



NESTLE Pyramides d'alerte
JAUNES
88



NESTLE Tripodes de signalisation
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES, JAUNE
88



NESTLE Balises de signalisation
9 MODES DE SIGNALISATION DIFFERENTS
89



DRAPEAUX DE SIGNALISATION NESTLE
POUR SÉCURISATION ET SIGNALISATION
90

TRIPODES DE SIGNALISATION NESTLE

BLANC PHOSPHORESCENT ET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT

19000001...

Pour la sécurisation de chantiers, de travaux d'arpentage et pour Signalisation de toutes sortes de dangers.
Nos tripodes de signalisation sont très variés. Choisissez entre les symboles : danger (VZ101), travaux (VZ123) ou défense de fumer.
De plus, plus de 200 inscriptions sont disponibles pour indiquer spécifiquement le type de danger.
Les tripodes sont disponibles en 70 cm et 90 cm de hauteur.
De plus, choisissez entre version légère avec pied central et version lourde avec mécanisme à ressort sans pied central.
Pour résister aux intempéries, les supports sont robustes et anticorrosi on en aluminium anodisé ou en acier thermolaqué (mécanisme à ressort).
Tous les tripodes sont équipées d'un adaptateur normalisé et d'une poignée de transport rabattable.
Toile en tissu plastique résistant avec revêtement PVC blanc, triangle en couleur fluorescente rouge.
Les tripodes avec revêtements rétro-réfléchissants offrent surtout la nuit l'avantage de renvoyer la lumière des véhicules arrivant en sens inverse idéal pour le crépuscule et l'obscurité.



blanc phosphorescent

réfléchissant

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Sécurité accrue sur les chantiers, lors des levés et des travaux en zones à risque.
Installation simple et encombrement réduit.






Données techniques	Tripode., 70cm	Tripode., 90cm
Marquage	Sur demande	Sur demande
Symboles	Lien via code QR	Lien via code QR
Référence	Blanc phosphorescent ou rétroréfléchissant	Blanc phosphorescent ou rétroréfléchissant
Poids	Version légère : 1.700g Version lourde : 2.900g	Ver. légère : 2.300g Ver. lourde : 3.400g
Taille	70 cm	90 cm
Mécanisme	Version légère : c. métatarse, s. ressort Version lourde : c. ressort, s. métatarse	Version légère : c. métatarse, s. ressort Version lourde : c. ressort, s. métatarse
Châssis	Châssis alu (vers. légère) ou châssis acier (vers. lourde)	Châssis alu (vers. légère) ou châssis acier (vers. lourde)

ACCESSOIRES

Tous les tripodes sont livrés en sac de protection.
Poids tige 2 000g (pied milieu), Réf. 19901000.
Poids tige 1 100g (ressort), Réf. 19900000.

Pyramides de signalisation	Numéros d'articles
70 cm, VZ101 (Danger)	Blanc lumineux : 19400001 / avec ressort : 19000001 Rétroréflectif : 19402001 / avec ressort : 19002001
70 cm, VZ123 (Travaux)	Blanc phosphorescent :19500001/ Avec ressort :19100001 Rétroréfléchissant :19502001/ Avec ressort :19102001
70 cm, Défense de fumer	Blanc phosphorescent :19600001/ Avec ressort :19200001 Rétroréfléchissant :19602001/ Avec ressort :19202001
90 cm, VZ101 (Danger)	Blanc phosphorescent :19404001/ Avec ressort :19004001 Rétroréfléchissant :19406001/ Avec ressort :19006001
90 cm, VZ123 (Travaux)	Blanc phosphorescent :19504001/ Avec ressort :19104001 Rétroréfléchissant :19506001/ Avec ressort :19106001
90 cm, Défense de fumer	Blanc phosphorescent :19604001/ Avec ressort :19204001 Rétroréfléchissant :19606001 / Avec ressort :19206001

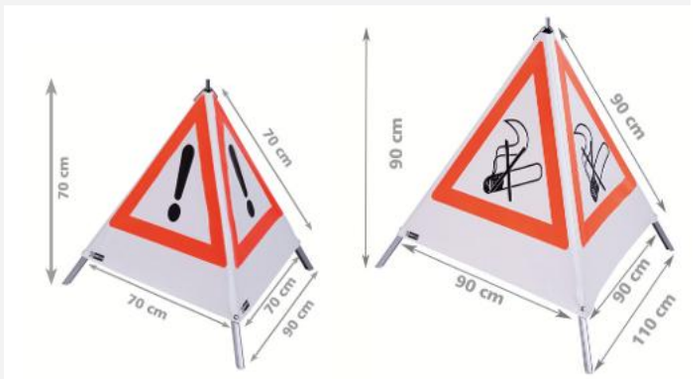

JAUNE ET JAUNE RÉTRORÉFLÉCHISSANT

19001001...

Tripode de signalisation jaune à triangle rouge ou jaune rétro réfléchissante à triangle rouge vif.

Pour la sécurisation de chantiers, travaux de levés et pour le signalement de dan gers de toute nature.

Nos tripodes de signalisation sont très variés. Vous avez le choix entre le symbole de danger (VZ101), le sympole travaux (VZ123) et défense de fumer. Vous pouvez aussi choisir parmi plus de 200 inscriptions différentes indiquant spécifiquement le type de danger.

Les pyramides de signalisation sont disponibles en 70 cm et 90 cm de hauteur.

De plus, vous avez le choix entre une version légère avec pied central et une version lourde avec mécanisme à ressort sans pied central.

Pour résister aux conditions météo changeantes, les châssis sont robustes et anticorrosion en aluminium anodisé ou en acier thermo laqué (mécanisme à ressort).

Tous les tripodess de signalisation sont équipés d'un adaptateur normalisé et d'une poignée de transport rabattable.

Les tripodes avec revêtements rétroréfléchissants offrent surtout la nuit l'avantage de renvoyer la lumière des véhicules venant en sens invese Idéal pour une utilisation au crépuscule et dans l'obscurité.



jaune

réfléchissant

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

La couleur jaune fluo assure également une plus grande visibilité le jour.

Installation simple et encombrement réduit pour le transport.



Données techniques	Tripodes., 70cm	Tripodes., 90cm
Marquage	Sur demande	Sur demande
Symboles	Lien via code QR	Lien via code QR
Référence	Jaune ou jaune rétroréfléchissant	Jaune ou jaune rétroréfléchissant
Poids	Version légère : 1.700g Version lourde : 2.900g	Ver. légère : 2.300g Ver. lourde : 3.400g
Taille	70 cm	90 cm
Mécanisme	Version légère : c. métatarse, s. ressort Version lourde : c. ressort, s. métatarse	Version légère : c. métatarse, s. ressort Version lourde : c. ressort, s. métatarse
Châssis	Châssis alu (vers. légère) ou châssis acier (vers. lourde)	Châssis alu (vers. légère) ou châssis acier (vers. lourde)



ACCESSOIRES

Tous les tripodes sont livrés en sac de protection.

Poids tige 2 000g pour pyramides à pied central, Réf. 19901000.

Poids tige 1 100g pour pyramides à ressort, Réf. 19900000.

Pyramides de signalisation	Numéros d'articles
70 cm, VZ101 (Danger)	Jaune : 19401001 / avec ressort: 19001001 Rétroréfléchissant jaune: 19403001 / avec ressort: 19003001
70 cm, VZ123 (Travaux)	Jaune :19501001/ Avec ressort :19101001 Rétroréflectif jaune :19503001/ Avec ressort :19103001
70 cm, Défense de fumer	Jaune :19601001/ Avec ressort :19201001 Rétroréflectif jaune :19603001/ Avec ressort :19203001
90 cm, VZ101 (Danger)	Jaune :19405001/ Avec ressort :19005001 Rétroréflectif jaune :19407001/ Avec ressort :19007001
90 cm, VZ123 (Travaux)	Jaune :19505001/ Avec ressort :19105001 Rétroréflectif jaune :19507001/ Avec ressort :19107001
90 cm, Défense de fumer	Jaune :19605001/ Avec ressort :19205001 Rétroréflectif jaune :19607001 / Avec ressort :19207001



FEUX D'ALERTE NESTLE

9 MODES DIFFERENTS D'URGENCE ET DE SIGNALISATION

19813000
19818000

Le gyrophare à LED est extra lumineux et équipé d'un aimant puissant. Il est conçu spécialement pour l'usage nocturne, sous la pluie, le brouillard ou en cas de fumée. Sa conception robuste (résistante aux chocs, vibrations et à l'eau) lui permet de supporter les contraintes les plus fortes. **Non homologué pour la circulation routière !**
9 séquences de clignotement possibles : lumière fixe forte, lumière fixe faible, 2 LED allumées, 4 LED allumées, lumière rotative, clignotement rapide, clignotement lent, clignotement alterné, clignotement SOS.
À fixer soit avec l'aimant, soit à suspendre à la boucle.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Avec aimant à forte adhérence.
Résistant aux chocs, vibrations et à l'eau.
Bien visible de loin et de nuit.



Données tech	Voyants d'alerte
Batterie	1 x Li-Ion (inclus)
Durée	env. 10 heures (selon le mode clignotant)
Poids	200 g
Dimensions ext.	Ø 130 mm x 35 mm



CARACTÉRISTIQUES

Lampe de signalisation LED NESTLE, orange : Réf. 19818000
Kit de lampes de signalisation LED NESTLE, 6 x lampes orange, en mallette : Réf. 19813000

Contenu de la livraison : lampe(s), chargeur, allume-cigare, manuel d'utilisation, mallette (kit uniquement)



SÉCURISER ET SIGNALER

19802000

Les drapeaux de signalisation NESTLE offrent une option flexible pour la sécurisation et la signalisation de chantiers, d'accidents et de zones de danger.
Les drapeaux sont aussi idéaux pour être fixés sur le godet de véhicu les de déneigement.
En tissu textile résistant et robuste (flotte bien au vent) avec mât en bois stable.
Avec une taille de 50 x 50 cm et des bandes de signalisation voyantes, le drapeau est bien perceptible et avertit tôt le trafic arrivant.




VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Flexible dans les possibilités d'application.
Un plus pour votre sécurité.
Facile à transporter.



Données tech	Signal d'alerte
Couleur	blanc/orange/blanc
Taille	50 x 50 cm
Manche en bois	80 cm
Diamètre de la tige	21 mm
UVC	40 pièces

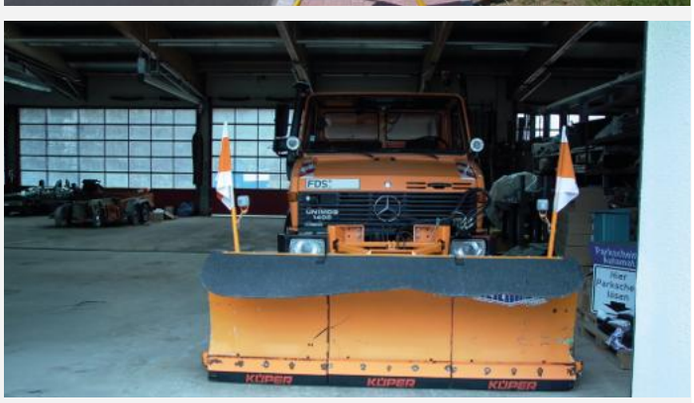

ACCESSOIRES

Renforcez votre sécurité au travail. Nous vous proposons :

Cônes de signalisation, ex. n° d'art. 19400001.



PRODUITS | GÉOMATIQUE





NESTLE GNPS-52
POSITIONNEMENT SATELLITE
93



NESTLE Mallette universelle
ACCESSOIRES
94

SYSTÈME GNSS NESTLE GNPS-52

LE LEVÉ GPS SI SIMPLE - TOUT SIMPLEMENT !

26052001




Le NESTLE GNPS-52 est un système de positionnement par satellite précis, léger et mobile pour le levé de points et le implantation de points en topographie, documentation, construction et mesures de volumes.
Utilisation simultanée de 4 systèmes de satellites (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU).
Connexion sans fil entre l'antenne et le Contrôleur de terrain.
Positionnement RTK en temps réel pour le levé et l'implantation de points et de formes géométriques .
Le GNPS-52 est la référence des systèmes de positionnement par satellite dans la gamme d'entrée.
Logiciel NESTLE on2go propre et convivial.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION




Apprentissage rapide et facile.
Réalisation autonome des tâches de levé, sans connaissances spéciali sées.
Import et export de nombreux formats (ex. DXF, KML, CSV, SHP,).
Système prêt à mesurer en quelques secondes.

Données techniques	GNPS-52
Poids	1500 g
Hauteur de travail	2 m
Suivi GNSS	GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Indice de protection IP	Antenne IP67, Contrôleur de terrain IP68
Alimentation électrique	Antenne Li-Ion (intégrée), Contrôleur de terrain Li-Ion (amovible)
Précision (RTK Fixed)	1 cm + 1 ppm
Autonomie de la batterie	Antenne 10 heures, Contrôleur de terrain 15 heures
Canaux d'antenne	1408
Canne	Canne en carbone, télescopique 2m, Niveau à bulle 20 , adaptateur rapide
Logiciel de terrain	NESTLE on2go permanent (non transférable)

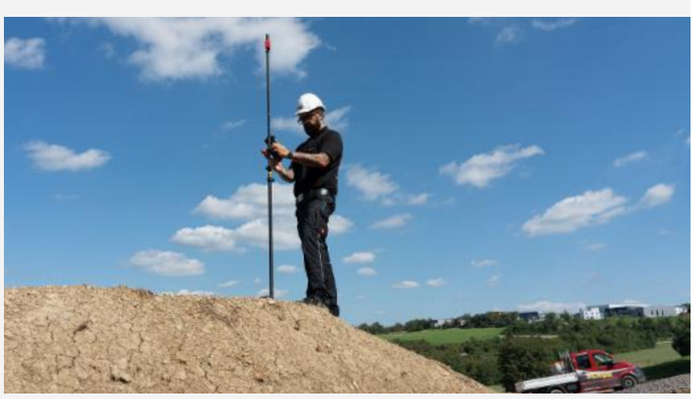

CARACTÉRISTIQUES

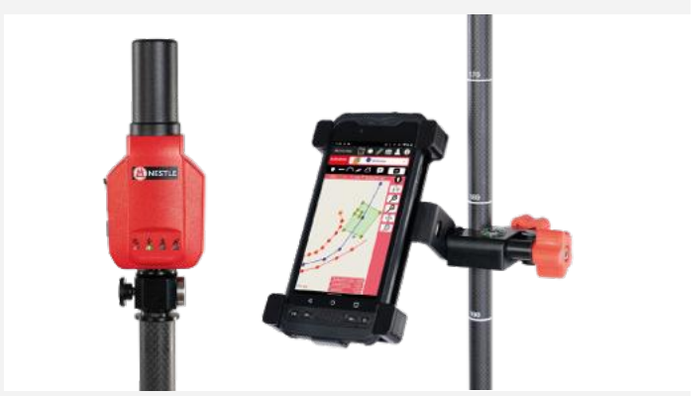

Contenu de la livraison : Antenne GNSS-52, bloc d'alimentation et câble pour antenne GNSS-52, canne d'antenne avec niveau à bulle, adaptateur de hauteur avec filetage intérieur 5/8 , Contrôleur de terrain NC-6 avec batterie Li-Ion, bloc d'alimentation et câble pour NC-6, Support de Contrôleur (de terrain), support de canne H2C pour support de Contrôleur (de terrain), logiciel de terrain NESTLE on2go (permanent), code QR pour le mode d'emploi et sac de transport

ACCESSOIRES GÉOMATIQUE NESTLE

L'ASSISTANT IDÉAL. AVEC PROTECTION IP67 ET INSERT EN MOUSSE

26020000
26026000

Les mallettes universelles NT300 et NT400 noires avec boîtier résistant aux chocs et étanche sont adaptées au transport sécurisé de matériel de haute qualité et sensible (ex. Contrôleur de terrain). Grâce aux cubes de mousse de l'insert, un compartimentage individuel est facile.



Mallettes universelles disponibles en deux tailles :

NT300, Art.-no 26020000 : convient pour un Contrôleur de terrain ainsi que le Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE approprié.

NT400, Art.-no 26026000 : offre un espace supplémentaire (par ex. pour un prisme à 360°).

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

IP67.
Résistant aux chocs et à l'eau.
Avec insert en mousse variable.
Particulièrement adapté aux Contrôleurs de terrain.
Soupape de pression et fermetures à levier pour une ouverture facile.
Idéal pour tous les objets sensibles (ex. Contrôleurs de terrain ou prismes).



Données techniques	Mallette universelle
Classe de protection	IP67
Dimensions / Poids NT300	336 x 300 x 148 mm / 1.800 g
Dimensions / Poids NT400	464 x 366 x 176 mm / 3.000 g
Équipement extérieur	Poignée de transport, 2 verrous à levier, valve de pression
Équipement intérieur	Bloc en mousse au fond + mousse à picots dans le couvercle
Couleur	noir
Matériau extérieur	Copolymère de polypropylène



ACCESSOIRES

Vous trouverez également chez nous

Sacoches pour trépieds, ex. réf. 13931001
Sacoches pour prismes/cannes d'antenne, ex. réf. 14977001

13931001



14977001

PRODUITS | NIVEAUX & THÉODOLITES









NESTLE NAL
NIVEAUX AUTOMATIQUES
97

NESTLE NLS
NIVEAUX AUTOMATIQUES
98

NESTLE Théodolite
THÉODOLITES ELECTRONIQUES
99

SÉRIE NESTLE NAL

EXCELLENTE OPTIQUE AVEC UNE FABRICATION SUPÉRIEURE.

15041001
15043001
15045001


Les niveaux de la série NAL se distinguent par leur conception robuste et de haute qualité. Le compensateur amorti par air, précis, et l'optique excellente font des niveaux NAL un partenaire fiable pour vos transferts d'altitude et travaux de nivellement quotidiens avec un rapport qualité-prix optimal.



Disponible avec un grossissement de 24x, 28x ou 32x.
Limbe partiel avec division gon pour la mesure d'angles horizontaux.
Détermination de la différence d'altitude entre plusieurs points.
Mesure de distance optique à l'aide de deux fils stadimétriques.
Implantation de l'altitude d'un point.
Molettes de réglage fin double face facilement accessibles.
Grande molette ergonomique pour la mise au point.
Boîtier scellé selon l'indice de protection IP54 et donc résistant aux projections d'eau.
Partie inférieure du boîtier en aluminium, couvercle et molettes en plastique.
NAL 24 avec grossissement 24x, n° d'article 15041001
NAL 28 avec grossissement 28x, n° d'article 15043001
NAL 32 avec grossissement 32x, n° d'article 15045001

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Robuste et précise avec un rapport qualité-prix optimal.
Excellente visibilité avec une fabrication supérieure.

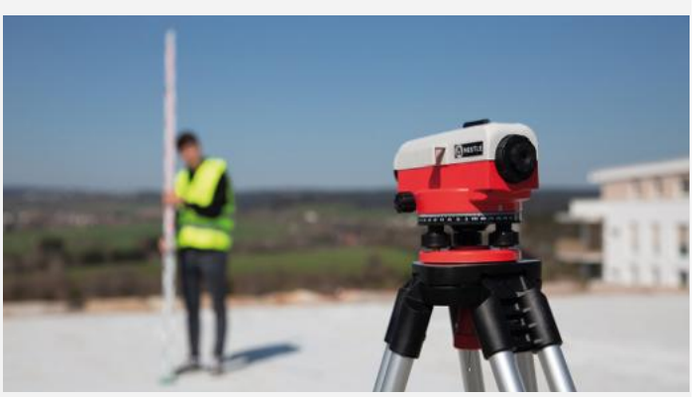

Données techniques	Série NESTLE NAL
Ouverture de l'objectif	40 mm
Compensateur	amorti par l'air
Cercle divisi	400 gon
Précision sur 1 km Nivellement double	NAL 24 : ± 2,0 mm
–	NAL 28 : ± 1,5 mm / NAL 32 : ± 1,0 mm
Compensateur de tolérance	NAL 24 : < 0,5" / NAL 28 : < 0,4" NAL 32 : < 0,3"
Constante de multiplication	100
Distance de visée minimale	0,5 m
Niveau à bulle	8 / 2 mm
Dimensions / Poids	200 x 135 x 140 mm / 1.450 g
Classe de protection	IP54



ACCESSOIRES ET KIT

Contenu de la livraison : niveau, fil à plomb, outil de réglage, manuel d'utilisation, mallette.

Les niveaux NAL sont également disponibles en kit avec un trépied en aluminium (version légère, réf. 13000000) ainsi qu'une mire télescopique de 5 m(incluant pochette et niveau à bulle, réf. 18210000) :

Kit de nivellement NAL 24 : réf. 15042001
Kit de nivellement NAL 28 : réf. 15044001
Kit de nivellement NAL 32 : réf. 15046001



NESTLE SÉRIE NLS

NIVEAU DE CHANTIER POUR LE GÉNIE CIVIL ET LA CONSTRUCTION

15010001
15012001

La série NLS de NESTLE présente une gamme de niveaux idéale pour le génie civil et l'ingénierie :

Disponible avec un grossissement de 24x ou 32x.
Mesure d'angles horizontaux.
Détermination de la différence de hauteur entre plusieurs points.
Mesure de distance optique via deux fils stadimétriques.
Implantation de la hauteur d'un point.
Réglage fin par compensateur à amortissement magnétique.
Les boutons de réglage sont faciles d'accès.
Boîtier scellé selon l'indice de protection IP65 - l'appareil est ainsi utilisable par tout type de météo.
Base du boîtier en aluminium, couvercle et boutons en plastique.
NLS 24 avec grossissement 24x, réf. 15010001.
NLS 32 avec grossissement 32x, réf. 15012001.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Fabrication de qualité - robuste et précise en utilisation.
Optique exceptionnelle.




Données techniques	Série NESTLE NLS
Ouverture de l'objectif	NLS 24 : 36 mm/ NLS 32 : 42 mm
Compensateur	amorti magnétiquement
Cercle divisi	400 gon
Précision sur 1 km Nivellement double	NLS 20 : ± 2,5 mm / NLS 24 : ± 2,00 mm NLS 32 : ± 1,0 mm
Compensateur de tolérance	NLS 20/24 : < 0,5" / NLS 32 : < 0,3"
Constante de multiplication	100
Distance de visée minimale	Env. 0,6 m
Niveau à bulle	8 / 2 mm
Dimensions	220 x 140 x 150 mm
Poids	1.700 g
Classe de protection	IP65



ACCESSOIRES ET KIT

Contenu de la livraison : niveau, fil à plomb, outil de réglage, manuel d utilisation, mallette.

Les niveaux NLS sont également disponibles en kit avec un trépied en aluminium (version de qualité avec légèreté, réf. 13100000) ainsi qu'une mire de nivellement télescopique de 5 m (incluant sacoche et niveau à bulle, réf. 18203000) : Kit de nivellement NLS 24 : réf. 15011001
Kit de nivellement NLS 32 : réf. 15013001

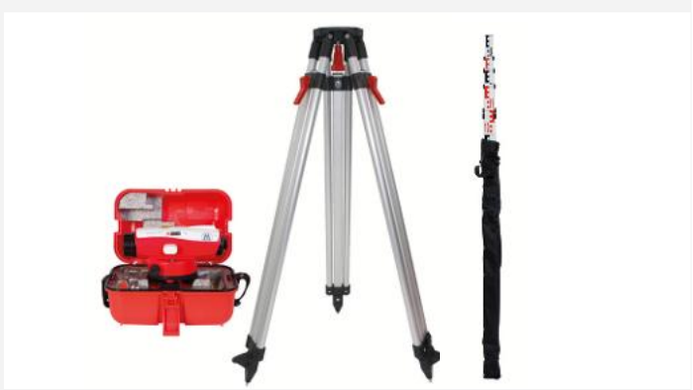

THÉODOLITE NESTLE DT-405 | DT-405 L

POUR L'ALIGNEMENT ET LA VÉRIFICATION DES AXES DE CONSTRUCTION

15103000
15104000

La série DT-400 est un théodolite électronique avec une unité de mesu re d'angle numérique.
Le théodolite est adapté aux mesures dans les domaines de la géoma tique, chemins de fer, du bâtiment, de l'exploitation minière et de l'ingénierie, etc.
Disponible au choix avec plomb optique (Réf. 15103000) ou avec plomb laser (Réf. 15104000).
Niveau à tube et niveau à bulle (circulaire) pour un calage rapide.
Commutable entre degré, GON et MIL.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Lecture rapide des écrans des deux côtés.
Chiffres grands et faciles à lire sur l'écran.
Trépied inclus.
Fonction intégrée pour vérification et réglage sur le terrain.



Données techniques	DT-405 / DT-405L
Indice de protection / Classe laser	IP54 / 2
Dimensions	153 x 175 x 340 mm
Poids	4.300 g
Agrandissement	30x
Précision de la mesure angulaire	5''
Précision du plomb laser	± 1,0 mm / 1,5 m (uniquement 15104000)
Ouverture de l'objectif	Ø 45 mm
Distance de visée minimale	env. 100 cm
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C



ACCESSOIRES ET KIT

Contenu de la livraison : Instrument, station de charge, batterie, manuel d utilisation, Compartiment à piles pour 4 x piles AA, outil de réglage, protection contre la pluie, mallette de transport avec sangle, trépied.

Outre les théodolites, nous proposons la gamme complète d accessoires.

Trépieds en bois, voir page 27.
Oculaire à visée inclinée, réf. 15902000, voir illustration.
Support de madriers, réf. 13907000, voir illustration ou p. 65.



PRODUITS | CANNES À PRISME ET GNSS





Canne à prisme MINI NESTLE
FLEXIBILITÉ LORS DES LEVÉS
103



Canne à prisme MIDI NESTLE
UTILISATION SIMPLE-RÉSULTATS PARFAITS
104



Canne à prisme NESTLE
AVEC SERRAGE À VIS
105



Canne prismatique NESTLE
AVEC SERRAGE PAR PRESSION
106



Canne robotisée NESTLE
260 PR-1
107



Canne universelle NESTLE
350 PK-1
108



Cannes Antenne GNSS NESTLE
EN CARBONE
109



Canne Antenne GNSS NESTLE
PS-9
110



NESTLE
EN CARBONE, DEUX PARTIES
111



NESTLE GNSS
EN CARBONE, PO-9
112



Canne GNSS NESTLE
EN CARBONE, PT-9
113



Accessoires
POUR CANNES A PRISME
114



NESTLE bipodes
P2-Y
118



Tripodes pour cannes NESTLE
P3-Y
118



NESTLE mini-bipode
P2-MIN
119



NESTLE supports tablettes
HB-S
120



Système de fixation NESTLE
H2C
121



NESTLE
APERÇU DU SYSTÈME DE FIXATION
122

MINI-CANNES A PRISME NESTLE

UTILISATION FLEXIBLE - POLYVALENT !

14000000
14001000

Les mini-cannes à prisme pour tous types de levés dans la con
struction et le cadastre.
Avec ces mini-cannes à prisme, vous pouvez aligner votre réflec
teur très près du point au sol. L'erreur causée par un Niveau à bulle (circulaire) légèrement déréglé est ainsi bien moindre qu' avec une canne à prisme de longueur normale.
Construction robuste tout en métal avec Niveau à bulle (circulaire) réglable.

PN-2, Réf.-art. 14000000 avec 5/8
en carbure incassable.

PN-3, Réf.-art. 14001000 avec raccord type Leica.
Pointe en acier inoxydable.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Augmente la flexibilité lors de levés en espaces
réduits, ex. sous végétation.
Très adapté également pour l'implantation de chaises de délimitation.



Données techniques	Cannes à prismes Mini NESTLE
14000000	5/8 po
Poids	160 g
14001000	Raccord Leica
Poids	320 g



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : mini-canne à prisme avec raccord 5/8 pouces ou avec raccord type Leica



CANNES À PRISMES MIDI NESTLE

UTILISATION SIMPLE - RÉSULTATS PARFAITS !

14002000

14003000

Les cannes à prisme MIDI sont idéales pour tout type de levés dans le secteur de la construction et le cadastre.
Avec une longueur de 50-80 cm, la canne MIDI peut être positionnée plus près du point au sol que les cannes à prisme standard. Ainsi, l'erreur induite par une installation non parfaitement verticale est nettement moindre.
Transport léger et peu encombrant.
Pointe en aluminium avec insert en carbure. Le carbure ne s'use pas, même après des années d'utilisation.
Grâce à un procédé spécial de marquage laser, l'échelle est indestructible.

PD-2, Réf. 14002000 avec raccord 5/8 .

PD-3, Réf. 14003000 avec raccord type Leica



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Idéal pour des mesures précises lors de configurations d'installation restreintes, ex. sous des abris ou en cas de végétation dense.
Le marquage laser reste visible durablement, permettant de travailler avec précision en hauteur sans avoir à remesurer.
La pointe en carbure ne s'use pas - évitant ainsi toute falsification du résultat de mesure par des pointes émoussées.



Données techniques	Cannes à prismes NESTLE MIDI
Serrage	Serrage par vis
Longueur	50 - 80 cm
Poids	400 g
Connexion	14002000: 5/8
	14003000: Leica



ACCESSOIRES

Un trépied pour mini-canne de visée est disponible spécialement pour les cannes à prismes Midi, réf. 11900000.




CANNE A PRISME NESTLE PA-1-S

CANNE PRISMATIQUE UNIVERSELLE AVEC SERRAGE À VIS 130-215CM

14004000

Canne à prisme pour tous types de levés dans le domaine de la construction et le cadastre.
Utilisation très simple : régler la hauteur exacte d'une main, serrer la vis de blocage de l'autre. Nos cannes à prisme sont aussi précurseurs en matière de robustesse :
Le tube extérieur et intérieur sont résistants aux intempéries.
Tube intérieur amorti - protège le prisme et la canne.
Grâce à un procédé spécial de marquage laser, l'échelle est indestructible.
Pointe en aluminium avec insert en carbure. Le carbure est pressé dans la canne et ne s'use pas, même après des années d'utilisation .
L'ensemble de livraison comprend un adaptateur, adapté au prisme cor respondant (Leica, Zeiss, Sokkia...) et qui aligne la hauteur de l'axe de bas culement du prisme sur l'échelle de la canne à prisme.

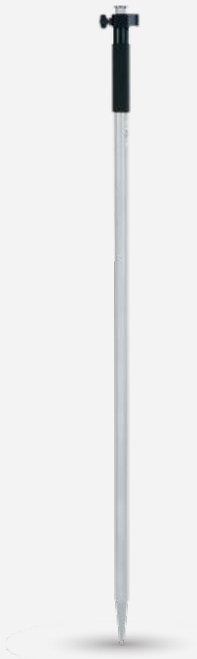

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le marquage laser reste visible en permanence, permettant ainsi de tra vailler avec précision en hauteur sans mesure complémentaire.
La pointe en carbure de tungstène ne s'use pas - évitant ainsi toute erreur de mesure due à une pointe émoussée.
Grande flexibilité grâce aux adaptateurs optionnels pour tout prisme courant.



Données techniques	Canne à prisme universelle NESTLE
Serrage	Serrage par vis
Longueur	130 - 215 cm
Poids	800 g
Adaptateur	Un adaptateur inclus
Connexion	Femelle M12 avec adaptateur



ACCESSOIRES

Pour travailler avec nos cannes à prisme, nous proposons des trépieds bipodes, des trépieds de canne de visée et des prismes.

Bipode pour cannes de Ø 08-12 mm et 22-32 cm, réf. 14803001
Trépied porte-cannes, réf. 11901000
Prisme, réf. 14100000
PSac de rangement et transport, réf. 14944000 pour PA-1-D (14005000); PA-3-D (14014000), PA-1-S (14004000)



CANNES A PRISME NESTLE PA-1-D | PA-3-D

CANNES A PRISME UNIVERSELLES AVEC SERRAGE PAR PRESSION 130-215CM

14005000

14014000

Idéales pour tous types de levés dans la construction et le cadastre.
Utilisation très simple : régler la hauteur correcte d'une main, maintenir le bouton-poussoir de l'autre. Nos cannes à prisme occupent aussi un rôle de pionnier en matière de robustesse :

Les tubes intérieur et extérieur sont insensibles aux intempéries.
Grâce à un procédé spécial de marquage laser, la graduation est inde structible.
Pointe en acier inoxydable.
Un adaptateur est inclus, adapté au prisme correspondant (Leica, Zeiss, Sokkia...) et qui aligne la hauteur de l'axe d'inclinaison du prisme sur la graduation de la canne à prisme.




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le marquage laser reste visible durablement, permettant ainsi de tra vailler avec précision altimétrique sans mesure supplémentaire.
Grande flexibilité grâce aux adaptateurs optionnels pour chaque pris me courant.



Données techniques	Canne à prisme universelle NESTLE
PA-1-D, N° d'article 14005000	
Serrage	Serrage par pression
Longueur	130 215 cm
Poids	800 g
Adaptateur	Un adaptateur inclus
Connexion	Femelle M12 avec adaptateur
PA-3-D, N° d'art. 14014000	Données comme ci-dessus
Adaptateur	Prémontage Leica

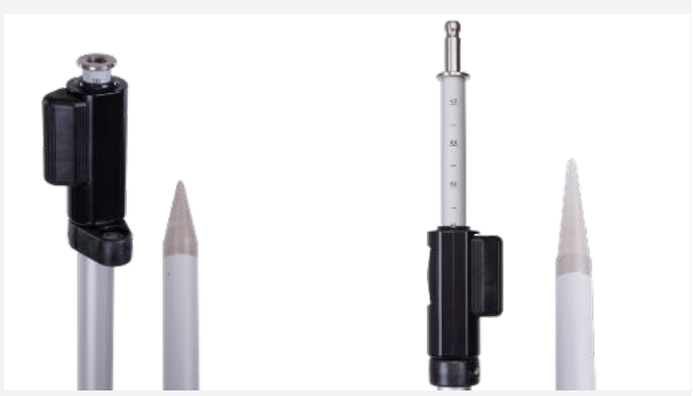

ACCESSOIRES

Sacoche de transport, Art.-No. 14944000 pour
PA-1-D (14005000); PA-3-D (14014000)



NESTLE CANNE ROBOTIQUE 260 PR-1

14032000

LÉGÈRETÉ - MANIPULATION AGRÉABLE !



Canne à prisme en carbone pour tous types de levés dans la construc tion et le cadastre.
Tube extérieur en carbone. Le carbone assure une manipulation agréable même à basse température.
Pointe avec insert en carbure de tungstène.
Grâce à un procédé spécial de marquage laser, l'échelle est indestructible.
Tube intérieur amorti - protège le prisme et la canne.
Avec options de verrouillage - pour sécuriser l'extension de la canne lors de l'utilisation de prismes lourds ou d'Antennes GNSS (1,60 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,20 m, 2,40 m).
Le serrage s'exerce sur tout le périmètre du tube intérieur le tube intéri eur reste ainsi exactement au centre.
Un adaptateur est inclus dans la livraison. Ainsi, le décalage d'échelle peut être adapté à la mesure de l'axe d'inclinaison de votre prisme. (Lors de la commande, veuillez préciser le type de prisme).
Pour les mesures GNSS, vous pouvez obtenir en option l'adaptateur GNSS, réf. 14934000. Cela permet de ramener le décalage d'échelle à zéro, comme il est d'usage pour les Antennes GNSS.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION



Carbone pour un travail agréable, même à basse température
Grâce à l'option de verrouillage supplémentaire, les prismes lourds ou les antennes sont maintenus exactement à hauteur - même lors de la pose brutale de la canne.

Données techniques	Canne robotique NESTLE PR-1
Serrage	Serrage par vis
Diamètre	Tube extérieur 32 mm, tube intérieur 25 mm
Zone de travail	150-260 cm
Dimension de transport	135 cm
Poids	900 g
Connexion	Femelle M12 avec adaptateur
Particularité	hauteurs de fixation par la goupille



ACCESSOIRES ET KIT

Adaptateur GNSS, réf. 14934000.
Sac pour cannes en carbone jusqu'à 143 cm, réf. 14977001.



NESTLE CANNE COMBINÉE 350 PK-1

CANNE COMBINÉE TÉLESCOPIQUE DOUBLE EN CARBONE

14031000

Canne pour prisme et antenne pour tout type de mesures dans la con struction et le cadastre.
Utilisation ultra-simple : réglez la hauteur de la main gauche, ver rouillez de la main droite.
Avec une hauteur jusqu'à 3,50 m, la canne est idéale pour les mesures en terrain collin-aire ou en zone bâtie et fortement végétalisée.
Tube intérieur amorti protège le prisme et la canne.
Un adaptateur est inclus dans la livraison. Permet d'ajuster le décalage d'échelle à la mesure de l'axe d'inclinaison de votre prisme.
Pour les mesures GNSS, l'adaptateur GNSS est disponible en option, Réf. 14934000. Cela permet de ramener le décalage d'échelle à zéro, comme l'usage pour les antennes GNSS.
Un procédé spécial de marquage laser rend l'échelle indestructible.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Carbone pour un travail agréable, même à basses températures
Hauteur de travail maximale 3,50 m.



Données techniques	Canne combinée 350 PK-1
Serrage	Serrage par vis
Diamètre	Tube extérieur 32 mm, tube intérieur 25/18 mm
Zone de travail	151-365 cm
Dimension de transport	138 cm
Poids	1.300 g
Connexion	Femelle M12 avec adaptateur
Particularité	Doublement télescopable



ACCESSOIRES

Pour l'utilisation avec nos cannes prismatiques, nous proposons des bipodes pieds, des trépieds porte-cannes et des prismes.
Bipode pour cannes de Ø 08-12 mm et 22-32 cm, réf. 14803001
Trépied porte-cannes, réf. 14817001.
Prisme, réf. 14100000.
Sac pour cannes en carbone jusqu'à 143 cm, réf. 14977001.



CANNE GNSS NESTLE CARBONE PG-2|PG-5|PG-9

LÉGÈRETÉ - MANIPULATION AGRÉABLE - TÉLESCOPIQUE !

14028000
14030000
14041000

Pour les mesures GNSS de tout type.
Tubes extérieur et intérieur en carbone - manipulation agréable même à températures basses.
Pointe avec insert en carbure de tungstène.
La canne est télescopique avec verrouillage à 1,60 m, 1,80 m, 2,00 m.
Pour un travail ergonomique, les deux cannes possèdent un télescopi que de 132 cm, permettant ainsi de fixer les Contrôleurs de terrain à une hauteur de travail agréable .
Le plateau à sable en option, à visser, empêche l'enfoncement de la canne en terrain meuble lors des levés et implantations. Peut être vissé sur la pointe pour un centrage précis par exemple.
PG-2, Art.Nr 14028000 sans plateau à sable à visser.
PG-5, Art.Nr. 14030000 avec plateau à sable à visser.
PG-9, Art.Nr 14041000 sans plateau à sable à visser avec Quick-out.




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Carbone pour un travail agréable, même à basses températures.
La pointe en carbure de tungstène ne s'use pas - évitant ainsi toute fausse mesure due à des pointes émoussées.
Tube extérieur long pour un travail ergonomique.
Facile à transporter et à nettoyer.



Données techniques	Canne GNSS en carbone PG-2, PG-5 & PG-9
Verrouillage	Serrage par vis
Diamètre	Tube extérieur 32 mm
	Tube intérieur 25 mm
Zone de travail	Verrouillage 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m
Mesure de transport	134 cm
Poids	PG-2 = 700 g ; PG-5 = 730 g ; PG-9 = 750 g
Connexion	5/8
Particularité	Carbone-carbone, télescopique, 3 crans

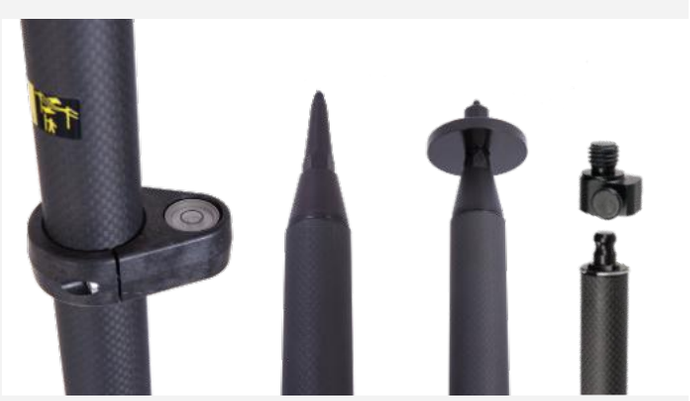

ACCESSOIRES ET KIT

Bipode pour cannes avec Ø 08-12 mm et 22-32 cm, réf. 14803001
Différents supports de canne
Sac pour cannes en carbone jusqu'à 143 cm, réf. 14977001.



NESTLE CANNE D'ANTENNE GNSS PS-9

CANNE D'ANTENNE FINE ET LÉGÈRE POUR LES LEVÉS

14023000




Grâce à sa légèreté, le PS-9 convient particulièrement aux mesures en zone SIG, mais aussi à tous les autres levés avec des antennes légères. Le tube extérieur, Ø 25 mm, et le tube intérieur, Ø 20 mm, sont en carbone. Grâce à un verrouillage rapide, la canne se déploie facilement et rapidment. Le raccord supérieur 5/8" est amovible rapidement de la canne via un bou ton-poussoir (déconnexion rapide), permettant un travail particulièrement flexible et rapide.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION



Carbone pour un travail agréable, même à basses températures.
Déconnexion rapide avec 5/8".
Léger et étroit.
Excellent pour les applications en zone SIG.

Données techniques	Canne en carbone PS-9
Serrage	Excentrique rapide
Diamètre	Tube extérieur 25 mm, tube intérieur 20 mm
Zone de travail	115 cm - 200 cm
Dimension de transport	117 cm
Division	160, 180, 200 cm
Poids	480 g
Connexion	5/8" avec déconnexion rapide
Particularité	Léger, étroit, déconnexion rapide

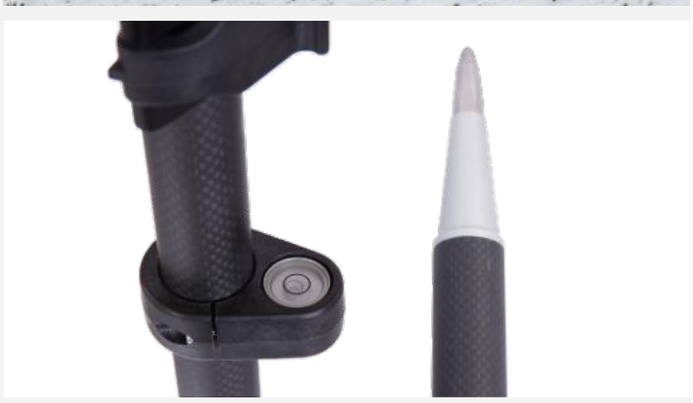

REMARQUE

Veuillez également noter nos cannes d'antenne en deux parties et télescopiques, voir p. 107 et 108.



CANNE GNSS NESTLE CARBONE PG-2

LÉGÈRETÉ - MANIPULATION AGRÉABLE - EN DEUX PARTIES !

14010000



Pour tout type de mesures GNSS.
La canne GNSS en deux parties est idéale pour les tâches d'arpentage nécessitant de nombreuses mesures.
Légèreté étonnante - nécessite moins d'effort.
Pour un positionnement vertical, la partie inférieure de la canne est équipée d'un Niveau à bulle (circulaire).
La pointe en aluminium contient une pointe pressée en carbure de tungstène indestructible qui, même lors d'une utilisation prolongée dans les conditions les plus rudes, ne montre aucun signe d'usure.
Le carbone assure une manipulation agréable même par de basses températures.
Les deux segments de la canne peuvent être transportés de manière compacte dans la pochette incluse dans la livraison. Grâce à des segments supérieurs supplémentaires, la canne peut être rallongée de 1 m chacun si nécessaire.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION



Manipulation simple et confortable.
Utilisation économe grâce à sa légèreté.
La pointe en carbure ne s'use pas - évitant ainsi toute falsification du résultat de mesure par des pointes émoussées.

Données techniques	Canne GNSS en carbone PG-2
Raccord	5/8
Diamètre canne	Tube extérieur 32 mm
Poids	520 g
Longueur	200 cm (2 x 100 cm)



ACCESSOIRES



Pour travailler avec nos cannes d antenne GNSS, nous proposons des trépieds béquilles, notre trépied et des supports pour carnet de terrain.
Bipode pour cannes de 8-12mm et 22-32mm diamètre, Art.-Nr. 14803001
Trépied pour cannes, Art.-Nr. 14817001.
Prisma, Art.-Nr. 14100000.
Sac pour cannes en carbone jusqu'à 143 cm, réf. 14977001.

NESTLE CANNE GNSS CARBONE PO-9

CANNE D'ANTENNE ÉTROITE ET LÉGÈRE POUR LES LEVÉS

14033001

La canne GNSS en carbone PO-9 est télescopique jusqu à 2m de hauteur.. Cette hauteur fixe, evite toutes les erreurs d altimétrie, le fait d être télesco pique facilite la rapidité d utilisation et le transport.
Un verrou rapide permet de déployer la canne facilement et rapidement.
L'antenne GNSS peut être détachée de la canne de manière rapide et sûre grâce à l'adaptateur Quick-out Qo-9 (inclus), permettant ainsi un travail particulièrement flexible et rapide.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Carbone pour un travail agréable, même à basses températures.
Quick-out avec 5/8".
Hauteur fixe a 2m 2 m.
Idéal pour les levés GNSS.



Données techniques	NESTLE Canne GNSS en carbone PO-9
Serrage	Serrage par vis
Niveau à bulle	20
Diamètre	Tube extérieur 32 mm, tube intérieur 25 mm
Zone de travail	Verrouillage uniquement à 2,00 m
Dimension de transport	136 cm
Poids	750 g
Connexion	5/8 avec Quick-out Qo-9
Particularité	Carbone-carbone, Quick-out



REMARQUE ET ACCESSOIRES

Veuillez également noter nos cannes d'antenne en deux parties et télescopiques, voir p. 107 et 108.
Sac pour cannes en carbone, art.-no. 14977001.
Adaptateur de déconnexion rapide 5/8" Qo-9 - à l'unité - art.-no. 14978000.
Adaptateur de déconnexion rapide 1/4" Qo-8 - à l'unité - art.-no. 14836000.



CANNE GNSS NESTLE CARBONE PT-9

DÉTACHEMENT RAPIDE DE L'ANTENNE, POUR TOUS LES LEVÉS GNSS

14034000

Elle se replie à 1m grâce a son systeme de double télescopage, pour un transport facile.
La hauteur de travail de deux mètres est atteinte en déployant le tube intérieur jusqu'à la position du quadrillage et le tube de tête jusqu'à la butée avec le marquage de contrôle de hauteur.
La canne peut être déployée et rétractée de manière simple et rapide grâce à deux verrous.
L'antenne GNSS peut être détachée rapidement et en toute sécurité de la canne à l'aide de l'adaptateur Quick-out Qo-9 (inclus), permettant un travail particulièrement flexible et rapide.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Carbone pour un travail agréable, même à basse température.
Quick-out avec 5/8 .
Dimensions de transport particulièrement courtes.



Données techniques	Canne GNSS en carbone NESTLE PT-9
Serrage	1 x serrage rapide, 1 x serrage à vis
Niveau à bulle	20
Diamètre	Tube extérieur 32 mm, tube intérieur 26 mm Tube supérieur 20 mm
Zone de travail max.	2 m
Dimension de transport	1 m
Poids	700 g
Connexion	5/8 avec Quick-out Qo-9
Particularité	Carbone-carbone, Quick-out, dimension de transport courte



REMARQUE ET ACCESSOIRES

Veuillez également noter nos cannes d'antenne en deux parties et télesco +piques, voir p. 107 et 108.
Sac pour cannes en carbone, art.-no. 14977001.
Adaptateur de déconnexion rapide 5/8" Qo-9 - à l'unité - art.-no. 14978000.
Adaptateur de déconnexion rapide 1/4" Qo-8 - à l'unité - art.-no. 14836000.



ACCESSOIRES POUR CANNES PRISME ET GNSS NESTLE

UTILISEZ TOUJOURS DES ACCESSOIRES ORIGINAUX

Pointe NESTLE avec pointe en carbure, réf : 14984000

La pointe se compose du bout de pointe 71140023 avec pointe en carbure et 71140024 pointe 5/8 avec filetage M8. 71140023 + 71140024 sont disponibles en tant que pièce de rechange, permettant ainsi de remplacer une pointe en carbure usée de manière simple et rapide. Remarque : Accessoire uniquement pour auto-montage.



14984000 peut remplacer la pointe standard sur les cannes suivantes :

- Réf. 14010000 PP-2
- Réf. 14011000 PP-2-H
- Réf. 14028000 PG-2
- Réf. 14030000 PG-5
- Réf. 14031000 PK-1
- Réf. 14032000 PR-1
- Réf. 14033001 PO-9
- Réf. 14034000 PT-9

Boussole et nivelle NESTLE pour cannes NCC-1, réf : 14813000

Le Contrôleur de terrain sur les cannes à prisme ou GNSS masque sou vent la vue sur le niveau à bulle de la canne. Cette nivelle/boussole NCC peut être fixée à n'importe quelle hauteur sur la canne, permettant ainsi une vue optimale sur le Niveau à bulle (circulaire).
Niveau à bulle (circulaire) boussole dans un seul support de canne..
Boussole pour l'orientation lors des implantations.
Rotation facile.



Pointe NESTLE avec plateau de sable dévissable, réf : 14956000

Peut être utilisé avec toutes les cannes prismatiques en carbone à pointe amovible
Avantage : plateau de sable toujours inclus, sans risque de perte.
Embase de sable 60 mm, poids 95 g.



NESTLE plateau de sable, à visser, réf : 14919000

Empêche l'enfoncement de la canne plombée dans un sol meuble.
Permet ainsi de relever plus précisément l'altitude de vos points de mesure.
Embase 65 mm.
Poids 130 g.



REMARQUE ET ACCESSOIRES

Utilisez uniquement des produits originaux de la maison Gottlieb Nestle pour toutes vos tâches de mesure. Sur les pages suivantes :

- Rallonges
- Adaptateurs de prisme
- Bipodes
- Systèmes de support de Contrôleur (de terrain), pour un travail ergonomique avec prismes et cannes GNSS



NESTLE EXTENSIONS POUR TOUTES LES CANNES DE LEVÉ

À VISSER OU À EMBOÎTER SIMPLEMENT


14900000...



Pour les levés topographiques de tous types dans les secteurs de la construction et du cadastre, permettant de compenser les importants dénivelés lors de fouilles ou de levés de terrain.
Permet de rallonger vos cannes à prisme ou GNSS
Fixation à vis 5/8ème ou à clip type Leica
Au choix entre aluminium léger ou fibre de carbone.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Les rallonges augmentent la flexibilité pour tous types de levés .
Utilisation très simple avec une précision accrue.
Disponible en différentes longueurs.

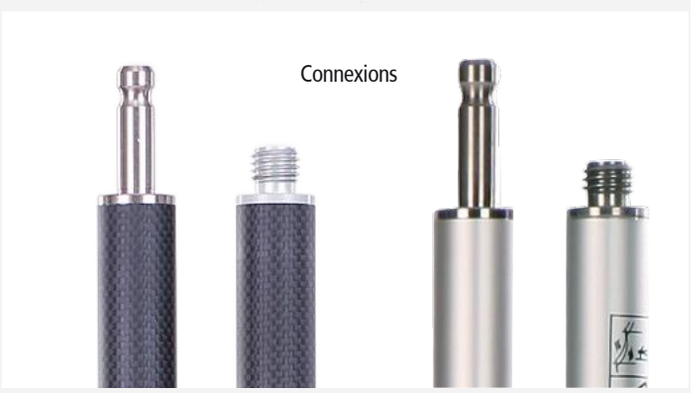

Données techniques	Prolongations
PE-210 14902000	100 cm, 5/8"- 5/8", aluminium
PE-310 14903000	100 cm, Leica - Leica, aluminium
PE-410 14982000	100 cm, 5/8" - 5/8", carbone
PE-510 14983000	100 cm, Leica - Leica, carbone
PE-225 14900000	50 cm, 5/8" - 5/8", aluminium
PE-235 14901000	50 cm, Leica - Leica, aluminium
PE-45 14998000	50 cm, 5/8" femelle, 5/8" mâle, carbone
PE-23 14941000	30 cm, 5/8" - 5/8", aluminium
PE-33 14942000	30 cm, Leica - Leica, aluminium
PE-21 14939000	10 cm, 5/8"- 5/8", aluminium
PE-31 14940000	10 cm, Leica - Leica, aluminium



ACCESSOIRES


Pour travailler avec nos cannes à prisme, nous proposons des bipodes ou trépieds légers pour cannes de nivellement et des prismes.
Bipode pour cannes de 8-12mm et 22-32mm diamètre, Art.-Nr. 14803001
Trépied porte-cannes, Art.-Nr. 14817001.
Prisme, Art.-Nr. 14100000.



ACCESSOIRES CANNE PRISME NESTLE

Le contenu de livraison des cannes à prisme NESTLE (PA-1-S, PA-1-D, PR-1, PK-1) comprend un adaptateur de prisme. Choisissez un adaptateur de prisme dans la liste suivante et indiquez-le lors de la commande.

Des prismes sont indiqués à titre d'exemple pour les adaptateurs.

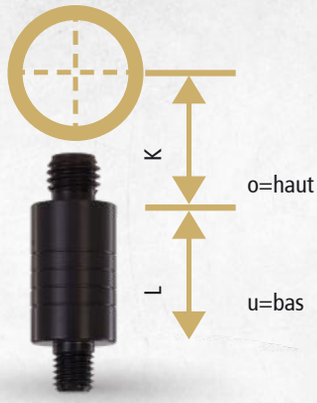

L [mm], art bas - art haut
Dimension de l'axe d'inclinaison K= [mm]

Adaptateur universel de broche Leica vers 5/8"



L = 30 mm, u = Goujon o=5/8" K =
Réf. : 14920000

Nestle: 14100000, 14103000
Geomax: ZPR1, ZPR100, GRZ122
Leica: GPR, GPH, GRZ4, GRZ122



L = 40 mm, u = M12 o = Goujon K = 86 mm
Réf. : 14924000

NESTLE: 14104000,
Zeiss: KTR, OMNI 1200/9125



L = 40 mm, u = M12 o = 5/8" K = 100 mm
Réf. : 14925000

Glunz: GRH1150/1160, OMNI 1225



L = 25 mm, u = M12 o = 5/8" K = 115 mm
Réf. : 14926000

Topcon - différents modèles avec axe d'inclinaison 78 mm



L = 62 mm, u = M12 o = 5/8 K = 78 mm
Réf. : 14930000

Trimble : cible multitrack



L = 5 mm, u = M12 o = 5/8 K = 135 mm
Réf. : 14981000

Adaptateur pour cannes à prisme NESTLE avec M12



L = 67,5 mm, u = M12 o = M8
pour sphère de numérisation NESTLE (14200000)
ARéf.-art. : 14209000

Adaptateur broche Leica



L = 109 mm, u = broche Leica o = M8sur sphères de numérisation NESTLE (14200000)
Réf. :14210000

Adaptateur universel femelle 5/8" vers broche Leica



L = 18 mm, u = 5/8" o = Goujon K =
Réf. : 14921000

NESTLE: 14101000, 29304000, Geomax: ZMP101
Leica: GMP



L = 90 mm, u = M12 o= 1/4" K = 50 mm, Mini-prisme
Réf. : 14922000

ACCESSOIRES CANNE PRISME NESTLE

Sokkia: Tripode de signalisation à axe basculant 82mm



L = 135 mm, u = 5/8 o=5/8 K =
Réf. : 14837000



L = 58 mm, u = M12 o=5/8" K = 82 mm
Réf. : 14928000

NESTLE: 14102000,
Sokkia: Série AP



L = 43 mm, u = M12 o = 5/8 K = 97 mm
Réf. : 14929000

Adaptateur universel - réglable en hauteur



L = réglable, u = M12 o = 5/8 K =
Réf. : 14933000

Adaptateur 5/8 5/8



Réf. : 14937000 L = 27 mm (voir illustration)
Réf. : 14955000 L = 50 mm
Réf. : 14939000 L = 100 mm

Topcon - ATP1 360°
MPR 122



L = 90 mm, u = M12 o = 5/8 K = 50 mm
Réf. : 14946000

Prisme Geodimeter 600



L = 6 mm, u = M12 o = 5/8" K = 134 mm
Réf. : 14932000

Pour utiliser votre canne de prisme comme canne GNSS, utilisez l'adaptateur GNSS. Cela réduit le décalage d'échelle à zéro comme il est d'usage pour les antennes GNSS.

Les adaptateurs GNSS ne sont jamais inclus dans la livraison et doivent toujours être commandés séparément.

Adaptateur GNSS 14 cm - optionnel pour NESTLE PA-1-S, PA-1-D, PR-1, PK-1



L = 140 mm, u = M12 o = 5/8
K = 0 mm (GPS)
Réf. : 14934000

Adaptateur GNSS 10 cm - optionnel pour NESTLE PA-3-D



L = 100 mm, u = goujon o = 5/8" K =
Réf. : 14935000

NESTLE BIPODE P2-Y | TRÉPIED P3-Y

INSTALLATION ET ALIGNEMENT EXACTS DE TOUTES LES CANNES DE PRISME ET D'ANTENNE

14803001

14817001

NESTLE bipode P2-Y, Art.-no : 14803001

Le serrage se déclenche facilement du pouce via un bouton-poussoir .
Utilisez un bipode pour l'installation et l'alignement exact de toutes les cannesà prisme et GNSS. Pour des mesures précises, même en terrain accidenté.
Pour des cannes de 22 mm à 32 mm et de 8 mm à 12 mm de diamètre de tube.
Clip pour fixer les jambes jambe inclus pour un transport agréable et sûr.
Les griffes en forme de C du support de canne répartissent la pression de serrage uniformément sur la canne, afin de ne pas l'endommager.



NESTLE trépied P3-Y, Art.-no : 14817001


Le trépied NESTLE P3-Y particulièrement maniable convient au positionnement stable des cannes à prisme et GNSS.
Grâce à ses trois pieds, votre canne est particulièrement stable, même sur une longue période.
Le serrage double C répartit la pression de serrage de manière optimale sur la canne, préservant ainsi les cannes en carbone.
Grâce au serrage au pouce, les pieds peuvent être ajustés en longueur très rapi dement et facilement.
La tête du trépied possède une ouverture latérale, permettant d'insérer confor tablement une canne à prisme ou GNSS.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Pour des mesures précises, même en terrain accidenté.
Pour l'installation et l'alignement exacts de toutes les cannes de pris me et d'antenne.
Réglage de canne ultra-rapide par serrage au pouce.

Données techniques	Bipode P2-Y	Trépied P3-Y
Poids	2100 g	2950 g
Diamètres de tubes à serrage	08 - 12 et 22 - 32 mm	18 - 32 mm
Serrage de la canne	Double-C avec serrage à vis	Double-C avec serrage à vis
Serrage de tube	Déverrouillage par le pouce	Déverrouillage par le pouce
Matériel	Métal	aluminium
Longueur	107 -180 cm	104 - 180 cm

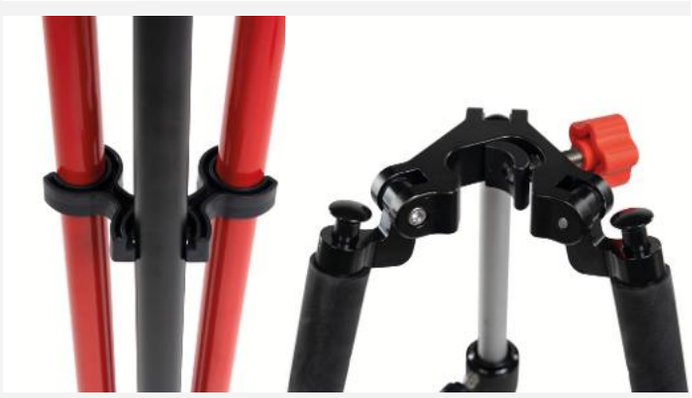

CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison bipode P2-Y : bipode, clip de jambe LC-32 Réf. 14804000, sac

Contenu de la livraison trépied P3-Y : trépied, sac

Clip de fixation
LC-32 14804000



NESTLE MINI-BIPODE P2-MINI

SUPPORT DE POSE POUR CANNES, PIEDS PLIABLES

14820000

La mini-béquille permet, même lors d'un usage quotidien intensif, de poser l'antenne GNSS - ou la canne à prisme de manière simple et sûre sans endommager ou salir le prisme monté, l'antenne ou le Contrôleur de terrain.
La mini-béquille offre également à la canne une assise sûre lors de l'appui contre un mur ou une paroi.
Extrémités de pieds caoutchoutées - évite les rayures et le glissement sur les surfaces sensibles comme le verre.
Les pieds de support sont pliables et possèdent une butée pour éviter un emboîtement excessif lors du rangement. Cela garantit également un transport sûr. Vis de serrage pour cannes à prisme et à antenne de 22 mm à 32 mm.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Protège le prisme, l'antenne et le Contrôleur de terrain contre les salissures et dommages sur terrain difficile.
La mini béquille est très légère, simple et flexible à monter.
Encombrement de transport particulièrement court.



Données techniques	NESTLEMini béquille double P2-mini
Longueur de jambe	17 cm
Poids	260 g
Serrage de la canne	Double-C avec serrage à vis
Pieds	Pliable avec butée



ACCESSOIRES

Faites également confiance à la qualité de Gottlieb NESTLE GmbH pour toutes vos cannes à prisme et GNSS. Dans le chapitre PRODUITS | CANNES A PRISME ET GNSS à partir de la page 103, vous trouverez la canne adaptée à vos tâches de mesure.



SYSTÈME DE SUPPORT NESTLE HB-S

ROTATION ET INCLINAISON CONTINUES

14807000

Le système de fixation HB-S sert à la fixation stable de Contrôleur de terrain sur des cannes à prisme ou Antenne GNSS.
Étant donné que le nombre de types de Contrôleur de terrain augmente constamment ou que les anciens disparaissent du marché, nous avons développé le système de fixation HB-S en deux parties.
Le système de fixation se compose de deux parties : le support de base : qui est fixé sur la canne, le support de base peut accueillir tous les supports de Contrôleur de la série HB-S.
Le support de Contrôleur : pour un type de Contrôleur spécifique. La connexion entre le support de base et le support de Contrôleur est établie par un système de serrage rotule-griffe particulièrement court. Grâce à ce serrage, le Contrôleur de terrain peut être pivoté et incliné très facilement.
Raccord à rotule avec rotule Ø 25 mm, construction stable et robuste.



Ex. 14806000 14807000

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Un support de base pour tous les supports de Contrôleur de la série HB-S.
Support de base pour cannes avec serrage double C pour une répartition optimale de la pression, même sur les cannes en carbone.
Version rotule et emboîture particulièrement courte.
Rotation et inclinaison continues.






Données techniques	
Support de base	**14807000**
Support de base pour	Canne de Ø 22 à 32 mm
Poids du support de base	240 g
Serrage	Support de canne pour bille Ø 25 mm
Support de Contrôleur (de terrain)	
Poids Support de Contrôleur (de terrain)	individuel selon le type de contrôleur
Serrage Support de Contrôleur (de terrain)	individuel selon le type de contrôleur
Connexion support de base Support de Contrôleur (de terrain)	Rotule - Version courte
Support de Contrôleur (de terrain) N° d'art.	Adapté au type de contrôleur de terrain
14806000	Zenius08
14809000	Zenius800 / Zeno Tab 2 / CT8
14810000	Galaxy TAB 2 / 3 / 5
14811000	NESTLE NC-6



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison du système de Support de Contrôleur (de terrain) HB-S : support de base système HB-S
Réf. : 1480700 ainsi que support de Contrôleur HB-S (veuillez préciser le type de Contrôleur de terrain lors de la commande).

Faites également confiance à la qualité de Gottlieb NESTLE GmbH pour toutes vos cannes prismatiques et GNSS. Dans le chapitre PRODUITS | CANNES PRISMATIQUES ET GNSS à partir de la page 103, vous trouverez la canne adaptée à vos tâches de mesure.

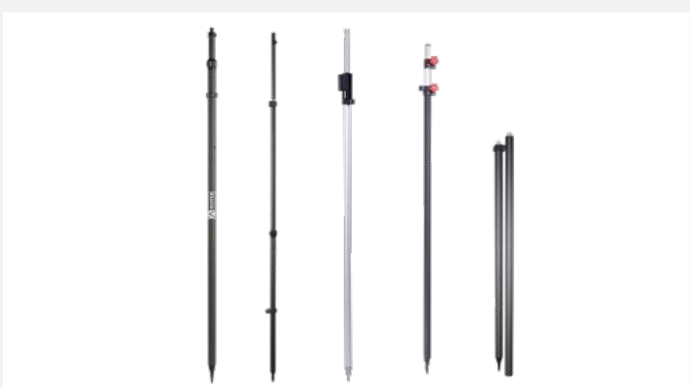

SYSTÈME DE FIXATION TABLETTES NESTLE H2C

FACILITÉ D'UTILISATION SUPÉRIEURE

14814001

14964021

Le système de fixation H2C sert à fixer de manière stable les Contrôleur de terrain sur des cannes pour prismes ou Antenne GNSS, ou aussi sur des trépieds.

Comme le nombre de types de Contrôleur de terrain augmente con stamment ou que les anciens disparaissent du marché, nous avons développé le système de fixation H2C en deux parties.

Le système de fixation H2C se compose d'un support de base et d'un support de Contrôleur. Ainsi, différents supports de Contrôleur peuvent être fixés au même support de base.

Les supports de Contrôleur de la série H2C sont conçus individuelle ment pour différents types de Contrôleur de terrain et s'adaptent toujo urs aux supports de base de la série H2C.

Pour la connexion, le support de Contrôleur est suspendu dans le sup port de base et sécurisé par une vis de serrage.Grâce au couplage par rondelles dentées entre le support de base et le support de Contrôleur, l'angle de vue du Contrôleur de terrain peut être réglé individuellement.



Ex. 14801001 14814001



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Un support de base pour tous les supports de Contrôleur (de terrain).

Support de base pour cannes avec serrage double C pour une réparti tion optimale de la pression, même sur les cannes en carbone.

Support de base pour têtes de trépied avec plateau tournant à 360°.

Divers supports de Contrôleur (de terrain) toujours compatibles avec les deux supports de base.



Données techniques	
Support de base	**14814001**
Support de base pour	Canne de Ø 22 à 32 mm
Poids du support de base	250 g
Serrage	Support en C doubleavec vis de serragee
Supports de base trépieds	**14964021**
Supports de base trépieds	pour plaque de tête triangulaire
Poids du support de base	1.700 g
Rotation horizontale	continu 360°
Support de Contrôleur (de terrain)	
Poids Support de Contrôleur (de terrain)	individuel selon le type de contrôleur
Serrage Support de Contrôleur (de terrain)	individuel selon le type de contrôleur
Connexion support de base Support de Contrôleur (de terrain)	Vis de serrage avec accouplement à rondelle dentée
Support de Contrôleur (de terrain) N° d'art.	Adapté au type de contrôleur de terrain
14819000	Galaxy TAB 2 / 3 / 5, accouplement préassemblé transversalement
14987000	Zenius800 / Zeno Tab 2 / CT 8
14991001	Galaxy TAB 10"
14801001	NESTLE NC-6
14812000	Zenius08
14816000	Raccord H2-T Trimble
14818001	Pont H2-T Trimble
14985000	Galaxy TAB 2 / 3 / 5, raccord pré-assemblé haut
14885000	Leica CC180



Support de base tré- pieds 14964021



14814001



AIDES PRATIQUES

NESTLE Systèmes de fixation Supports

Réf.-art. 14801001: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour NC-6
Réf.-art. 14812000: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour GEOMAX Zenius08
Réf.-art. 14819000: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour Tab Active 2 / 3 / 5 portrait
Réf.-art. 14985000: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour Tab Active 2 / 3 / 5 paysage
Réf.-art. 14987000: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour Zenius800/Zeno Tab2/CT8
Réf.-art. 14991001: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour Galaxy TAB Active Pro 10
Réf.-art. 14845001: NESTLE Support de Contrôleur H2C pour Leica iCON CC180
Réf.-art. 14806000: NESTLE Support de Contrôleur HB-S pour Zenius08
Réf.-art. 14809000: NESTLE Support de Contrôleur HB-S pour Zenius800
Réf.-art. 14810000: NESTLE Support de Contrôleur HB-S pour Tab Active 2/3/5
Réf.-art. 14811000: NESTLE Support de Contrôleur HB-S pour NC-6
Réf.-art. 14818001: NESTLE Pont-PIN H2-T compatible avec 14816000

Poids des supports : 150 - 450 g selon le modèle


14801001


14812000


14819000


14985000


14987000


14991001


14845001


14806000


14809000


14810000


14811000


14814001


14807000


14964021

NESTLE Systèmes de fixation Support de base

Réf. 14814001 : NESTLE H2C Support de base pour cannes - Accouplement à dis que denté
Réf. 14807000 : NESTLE HB-S Support de base pour cannes - Accouplement à rotule
Réf. 14964021 : NESTLE H2C Support de base pour trépieds avec tête triangulaire
Réf. 14816000 : NESTLE H2-T Support de base Trimble


14816000

Support de Contrôleur (de terrain) universel NESTLE = Support de base & support complet

Réf. 14963000 : NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) avec bride
Réf. 14989000 : NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) LA MAXE version Rotule
Réf. 14993000 : NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) Zenius800/Zeno Tab2/CT8


14963000


14989000


14993000

NIVEAUX À BULLE ET BOUSSOLES POUR CANNE

Réf. 14965000: NESTLE support de canne avec boussole - boule DN 25 mm
Réf. 14916000: NESTLE niveau à bulle pour cannes DN 32 mm
Réf. 14947000: NESTLE support de canne avec boussole - raccord à ergot
Réf. 14813000: NESTLE compas à pince / niveau à bulle à pince NCC-rotatif


14965000


14916000


14947000


14813000

PRODUITS | PRISMES + SPHÈRES DE BALAYAGE







Prismes NESTLE
POUR TRAVAUX DE LEVÉS
125

Sphère de numérisation NESTLE
POUR LES CAPTURES 3D
126

PRISMES NESTLE

PRISMES POUR TOUT TYPE DE LEVÉS

14100000
14101000
14102000
14105001

Prisme NESTLE de style Leica GPR-1-type 14100000
Connexion Leica/Wild- type.
Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs.
Visée facile grâce à l'aide à la cible dans le cadre.
Livraison incluse avec sacoche.

Prisme NESTLE 14101000
Connexion 1/4".
Kit mini-prisme et canne.
Idéal aussi pour les travaux de chaînage.
Inclus pointe et canne à 4 segments dans la sacoche.

Prisme universel NESTLE 14102000
Connexion 5/8".
Cadre métallique stable.
Cadre orange vif pour une visée facile.
Livraison incluse avec sacoche.

Cible réfléchissante NESTLE 14105001
Jaune, autocollante.
Distance de visée moyenne env. 90 m (selon l'instrument).



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Les cadres avec aides de visée jaunes lumineuses ou cadres en orange lumineux et flèches blanches sont idéaux pour viser les prismes en cas de visibilité réduite (prismes 14100000, 14102000). Le set de prismes 14101000 est idéal pour les travaux de chaînage. Avec la canne à 4 segments, même les travaux de levés simples ne sont pas un problème.



Données techniques	Prismes
GPR1-Type	Réf. d'art. 14100000
Constante / Connexion	-34 mm / Leica
Poids	350 g
Kit mini-prisme	Réf. art. 14101000
Constante / Connexion	0/-30 mm / 1/4
Poids (prisme uniquement)	130 g
Prisme universel, Cadre orange	Réf. art. 14102000
Constante / Connexion	0/-30 mm / 5/8
Poids	500 g
Cible réfléchissante	Réf.-n° 14105001
Taille	40 x 40 mm
VPE	20 pièces



CARACTÉRISTIQUES

Les prismes 14100000 et 14102000 sont livrés dans une pochette pratique en tissu. Le mini set de prismes 14101000 est livré complet avec pointe et canne à 4 segments dans une pochette.



SPHÈRE DE NUMÉRISATION NESTLE

SPHÈRE DE RÉFÉRENCE POUR LA CAPTURE DE LA RÉALITÉ

14200000

La sphère de scan NESTLE est la référence pour vos travaux de scan.
Idéal pour assembler et lier plusieurs scans.
Sa forme sphérique permet une acquisition optimale sous toutes les directions et s'est avérée efficace comme cible de capture de la réalité.
La sphère de scan est en plastique avec un vernis structuré mat spécial pour un comportement de réflexion optimal.
Incl. socle magnétique amovible (filetage M8).



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Lavable.
Résistant aux chocs.



Données techniques	Sphère de numérisation NESTLE
Diamètre	Ø 145 mm
Poids de la sphère de scan	250 g
Sphéricité	0,3 mm à 20 °C
Précision du rayon	± 0,15 mm à 20 °C



14204000



14205000



14207000



14206000

ACCESSOIRES ET ENSEMBLE

Ensemble de sphères de numérisation, 6 pièces avec socle magnétique dans sacoche, Réf. 14206000
Ensemble de sphères de numérisation, 6 pièces avec socle magnétique dans mallette, Réf. 14207000
Mallette pour sphères de numérisation pour 6 pièces, Réf. 14204000
Sacoche pour sphères de numérisation pour 6 pièces, Réf. 14205000
Adaptateur sphère de numérisation / fil à plomb NESTLE Réf. 14209000
Canne de visée pour capture de la réalité, Réf. 14201000
Canne de visée RP-Herb, 1,3 m avec élément de serrage pour mire, Réf. 14211000
Trépied pour canne de visée, Réf. 11903000
Mini-trépied, Réf. 14203000



PRODUITS | MIRES DE NIVELLEMENT





Mires de nivellement télescopiques NESTLE
ROBUSTE ET PRÉCISE
129



Règle de géomètre NESTLE
POUR NIVELLEMENT ET MESURE
130



NESTLE
NIVELLES
131




Adaptateur de trépied NESTLE
POUR MIRES DE NIVELLEMENT
132

NESTLE MIRES DE NIVELLEMENT

MIRES TELESCOPIQUES

18200000...

Mires de nivellement avec pochette et niveau à bulle.
Télescopiques, permettant un transport facile grâce à leur courte longueur de transport et leur légèreté.
Division E sur la face avant avec graduations métriques alternées en rouge et noir.
Le dos possède une division mm pour mesurer les hauteurs de vue : les segments se déplient successivement, le résultat se lit à la jonction avec le segment suivant non déployé.
Les modèles 18200000 et 18206000 ont au dos une division mm continue, commençant à 0 par le bas.
Modèle 18208000 en tubes de fibre de verre. La fibre de verre est non conductrice, le modèle est donc adapté au travail à proximité de lignes sous tension. Le modèle 18210000 a en plus sur le devant une graduation mm sur le coté.

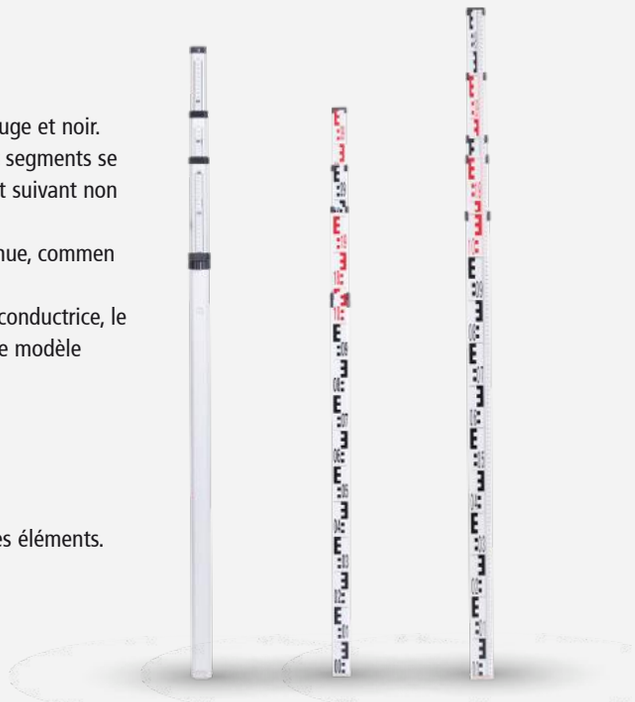

Les mires de nivellement télescopiques sont robustes et répondent aux exigences quotidiennes des chantiers en tout temps.
Marquage protégé contre l'abrasion par des bords saillants.
Le verrouillage stable par boutons-poussoirs empêche l'affaissement des éléments.
Guidage léger et précis des éléments individuels sans coincement.

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Transport léger et compact.
Manipulation simple.



Données techniques	Mètre de nivellement télescopique
1,24 m - 5,00 m, 1.700 g	Réf. 18200000 / Dos mm bas 0
1,21 m - 3,00 m, 1.500 g	Réf. 18201000
1,22 m - 4,00 m, 1.600 g	Réf. 18202000
1,22 m - 4,00 m, 1.600 g	Réf. 18209000 / Verso mm en bas 0
1,24 m - 5,00 m, 1.700 g	Réf. 18203000
1,68 m - 7,00 m, 2.500 g	Réf. 18205000
1,68 m - 7,00 m, 2.500 g	Réf. 18206000 / Verso mm en bas 0
1,45 m - 7,00 m, 2.400 g	Réf. 18208000 / Fibre de verre
1,24 m - 5,00 m, 1.900 g	Réf. 18210000 / Recto mm + division E



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison des cannes de nivellement : mire niveau à bulle à pince, pochette.

Niveau à bulle à pince également disponible séparément, réf. 18912000



ÉCHELLES POUR LE NIVELLEMENT ET LA MESURE

18507000...

Les échelles de géomètre combinent la fonction d'une mire de nivellement avec un mètre ruban classique.
En bois, ressorts puissants.
Face avant avec graduation en E, alternant rouge et noir par mètre. Dos blanc avec graduation en mm.




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Gain de place dans tout véhicule d'intervention.
Fiable et simple d'utilisation.
Articulations robustes.



Données techniques	Échelles
Échelles de géomètre	
2,00 m, 38 cm replié, 300 g	Réf. d'art. 18507000
3,00 m, 38 cm replié, 800 g	Réf. d'art. 18508000
3,00 m, 54 cm replié, 900 g	Réf. d'art. 18509000
4,00 m, 54 cm replié, 1.100 g	Réf. d'art. 18510000
Règles graduées	
Bois, 3,00 m, 900 g	Réf. d'art. 18512000
Bois, 4,00 m, 1.100 g	Réf. d'art. 18513000
Bois, 5,00 m, 2.300 g	Réf. d'art. 18514000

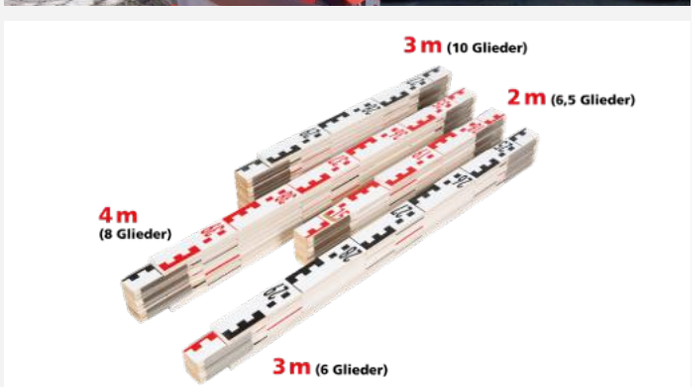

CARACTÉRISTIQUES

En plus des échelles de géomètre, des mètres rubans en bois (= segments de 50 cm) avec graduation en mm des deux côtés sont également disponibles.



NESTLE NIVELLE DE MIRE

ALIGNEMENT PRÉCIS - APPLICATION SIMPLE

11911000
11912000
18900000

Accessoire pour mires de nivellement lors de tâches de mesure dans le secteur de la construction.

Nivelle de mire en métal, réglable. Pour l'arrêt, le vissage ou l'attache à des cannes de visée, Réf. : 11911000.
Nivelle de mire en métal, non réglable, Réf. : 11912000.
Embase crapaud pour aider au nivellement, en fonte grise, orange, avec dragonne, Réf. : 18900000.





VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Accessoires universels pour mires de nivellement utilisation simple grand effet.
Pour le positionnement vertical de mires de nivellement et de cannes de visée.





Données techniques	Accessoires pour mire de nivellement
Nivelle de mire en métal, 100 g	Réf. 11911000, réglable
Nivelle de mire, métal, 50 g	Réf. 11912000, non réglable
Embase crapaud, 2.860 g	Réf. 18900000

ACCESSOIRES

Le coin de mesure permet de mesurer les pentes et les irrégularités en combinaison avec une règle de guidage. Idéal pour la pose de revêtements de sol, art.-no : 18914000.

Plage de mesure 27 mm.
Graduation en mm.
320 g.
400 x 11 x 35 mm.
Unité de mesure en aluminium, poignée en bois.



NESTLEADAPTATEUR DE TRÉPIED

AIDE INNOVANTE POUR LES NIVELLEMENTS EN SOLITAIRE

13901000

L'aide innovante pour le nivellement en solitaire.
Pour fixer la mire sur le trépied.
Idéal lorsque la mire doit être stable sur un point fixe.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

L'adaptateur de trépied augmente votre flexibilité ainsi que la précisi on lors des mesures avec les mires.



Données techniques	Adaptateur de trépied
Connexion	5/8
Enregistrement	Pour largeur de latte max. 75 mm
Poids	300 g



ACCESSOIRES

Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin pour le nivelle-ment :

Appareils de nivellement.
Trépieds.
Mires de nivellement.



PRODUITS | JALONS DE CHANTIER



NESTLE JALONS DE CHANTIER

JALONS EN BOIS

11001000...

Pour la construction et l'arpentage, l'alignement et le marquage de points topographiques. Lors de travaux d'arpentage en plein air, les jalons de visée sont des outils indispensables pour marquer les bornes, par ex. pour fixer le point de station idéal de l'instrument et ainsi la vue optimale sur les points à mesurer.

Tous les jalons de visée sont « Fabriquées en Allemagne ».
Les jalons disposent d'une pointe en acier stable, car c'est là que la robustesse est cruciale.
Utilisation du meilleur bois (Ø 28 mm) lors de la production.
Les jalons sont dotées d'un revêtement en PVC.

Pour répondre aux nombreuses exigences et préférences, jalons sont disponibles avec différentes pointes :
Pointes rondes pour les travaux sur l'herbe, le sol forestier, le sable.
Pointes triangulaires pour les sols pierreux, les sols de gravier.
Pointes à trois ailettes pour une stabilité supplémentaire.

Les jalons de voyage avec profil triangulaire spécial se transportent facilement en lot de 6

.

Jalons en rouge standard ou rouge fluorescent. En arpentage de terrain, jalons rouge fluorescent sont avantageuses car plus visibles.





VOS AVANTAGES EN UTILISATION


Meilleure qualité de bois et fabrication.
Robuste et durable grâce au revêtement en PVC - pour une utilisation quotidienne sur chantier ou en arpentage.

Données techniques	Cannes de cheminement en bois
Pointe arrondie, légère, 2 m, r/w	Réf.-art. 11001000, UE=12 pce.
Extrémité à trois ailettes, ronde, légère, 2 m, r/w w/r	Réf.-art. 11003000, UE=12 pce.
Pointe, 3 pans, légère, 2 m,r/b b/r	Réf.-art. 11004000, UE=12 pce.
Pointe, 3 pans, ronde, 2,16 m,r/b b/r	Réf.-art. 11005000, UE=12 pce., rouge fluorescent
Pointe tripod., 3 pans, 2,16 m, r/b b/r	Réf.-art. 11006000, UE=12 pce., rouge fluorescent
–	–
Jalon, 3 pans, 2 m	Réf.-art. 11007000, 1 set=6 pce.,
	UE=2 set



ACCESSOIRES

Pour l'implantation rapide de points sur le terrain avec des jalons de visée, nous vous proposons une large sélection de rubans à mesurer.

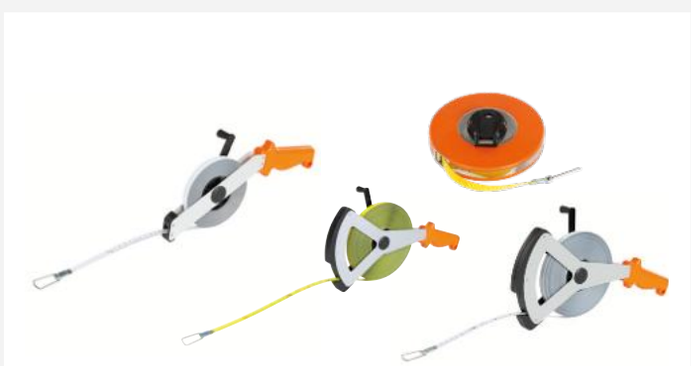


JALONS DE CHANTIER NESTLE

JALONS EN ACIER

11100000
11101000
11102000

Pour la construction et l'arpentage, pour l'alignement et le marquage de points de terrain. Lors de travaux d'arpentage en plein air, les jalons d'alignement sont des outils indispensables pour marquer les bornes, afin de définir, par ex., le point de station idéal pour l'instrument et donc la vue optimale sur les points à mesurer.

Jalons d'alignement en acier, également en version démontable.
Toutes les jalons sont « Fabriquées en Allemagne ».
Les jalons disposent d'une pointe en acier stable, car c'est là que la robustesse est cruciale.
Utilisation du meilleur acier (Ø 27 mm) lors de la production.
Les jalons sont dotées d'un revêtement en PVC.
La version démontable permet un transport gain de place d'une part, et d'autre part, les deux segments sont idéaux quand de nombreux points doivent être marqués. Pour cela, les deux parties sont utilisables séparément.

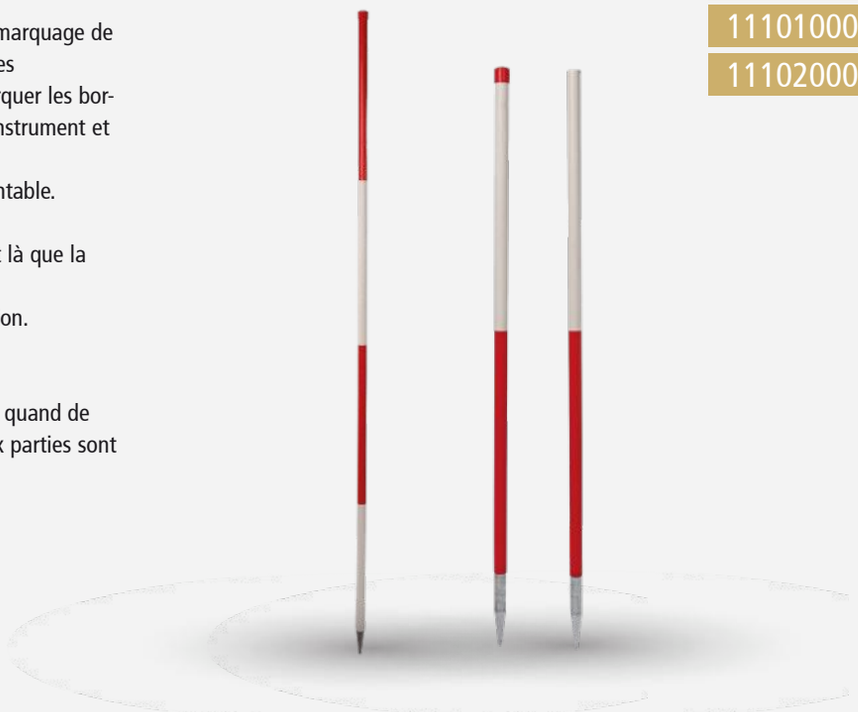

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Meilleure qualité et finition.
Robuste et durable grâce au revêtement PVC - pour une utilisation quotidienne sur chantier ou en topographie.
Flexibilité accrue des jalons démontables pour le trans port et l'utilisation.



Données techniques	Cannes de dégagement en acier
Jalon non démontable	VE= 12 pièces
Rouge normal, tube rond, 2,00 m, r/w w/r,	Réf. art. 11100000
Rouge normal, tube rond, 2,00 m, r/w w/r	Réf. art. 11101000
–	–
Jalon	2 pointes / UE = 12 pièces (24 demi)
Rouge normal, tube rond, 2,16 m r/b b/r	Réf. art. 11102000



ACCESSOIRES

Des sacs de transport sont disponibles spécialement pour les cannes de nivellement démontables.

Sac de transport pour 12 demi-jalons, Réf. 11906000.



PRODUITS | ACCESSOIRES DE CANNE





Porte Jalons NESTLE
VERSION LÉGÈRE
138



Porte Jalons NESTLE
VERSION LOURDE
139



NESTLE sacoche pour jalons
ACCESSOIRES
140



NESTLE
NIVELLETTES NESTLE
141


PORTE JALON NESTLE POUR JALONS DE CHANTIER

VERSION LÉGÈRE

11900000...

Pour les levés de construction et de cadastre Convient non seulement pour poser des jalon sur sol dur, mais aussi pour positionner des cannes à prisme.
Disponible avec étrier ou vis de serrage.
Utilisation simple : fixer la canne à prisme ou le jalon de chantier au-des sus du point de mesure et le mettre l aplomb.
Laqué orange pour la protection contre la corrosion.
Le pied métallique fin peut être enfoncé dans le sol si nécessaire, pour une assise stable.
Réf. 11901000 : Avec étrier.
Réf. 11903000 : Avec vis de serrage.
Réf. 11900000 : Version mini avec étrier.

Idéal pour nos cannes à prisme MIDI, pour positionner le prisme de manière sûre et perpendiculaire au point de mesure, même dans des espaces restreints (sous toits, végétation dense)
Réf. 11902000 : Avec étrier. Les pieds peuvent être fixés de plus avec des vis de serrage.

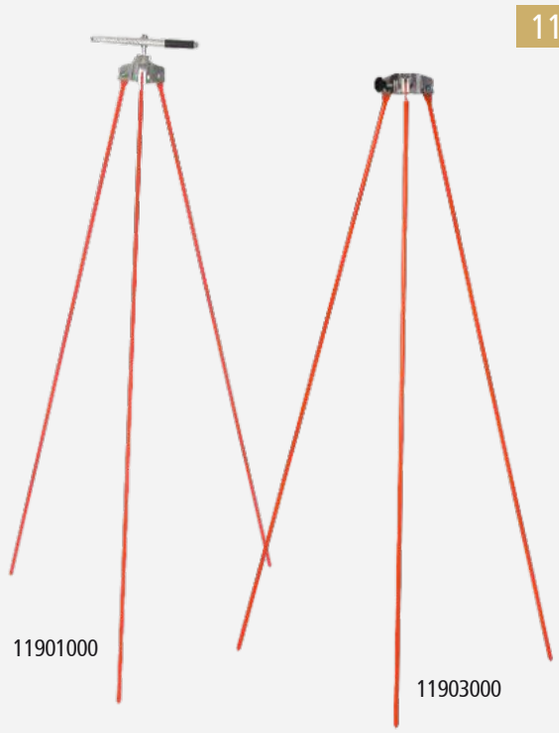

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Manipulation facile.
Position stable pour cannes de chantier et cannes à prisme.





Données techniques	Porte jalon à visse
11901000, 11902000	Avec collier / 11902000 avec fixation suppl.
Hauteur	100 cm
Poids	1.800 g
11903000	Avec vis de serrage
Hauteur	100 cm
Poids	1.700 g
11900000 Mini	Avec bride
Hauteur	27 cm
Poids	800 g
Peinture	Orange



ACCESSOIRES

Les portes jalons de chantier sont également disponibles en version robuste :

Réf. 11904000 avec étrier.



TRÉPIED DE CANNE NESTLE

VERSION LOURDE

11904000



Pour les levés de construction et de cadastre. Convient pour fixer des cannes sur sol dur ou pour positionner des cannes à prisme.
Disponible avec collier de serrage.
Utilisation simple : fixer la canne à prisme ou le jalon sur le point de mesure et la mettre à la verticale.
Les trépieds lourds stabilisent le jalon ou la canne à prisme face au vent ou au souffle de véhicules en mouvement.

Les pieds en profilé aluminium inoxydable sont extensibles de 100-130 cm.
Le pied profilé stable peut être facilement enfoncé dans le sol si nécessaire.

VOS AVANTAGES EN APPLICATION



Manipulation simple.
Assise stable pour cannes de visée et cannes prismatiques.
Spécialement adapté aux longues cannes prismatiques avec montage élevé.
Possibilités d'utilisation variées.

Données techniques	Porte jalon à visse, lourd
Art.-n°11904000	Avec étrier
Hauteur	100 - 130 cm
Poids	3.000 g
Matériau	aluminium



ACCESSOIRES



Les portes jalons à visser existent aussi en version légère :

Réf. 11901000 : Avec collier de serrage.
Réf. 11900000 : Avec collier de serrage, « Mini ».
Réf. 11903000 : Avec vis de serrage.

NESTLE SAC POUR JALONS

POUR 12 CANNES

11906000

Sac pour cannes de 1 m de long.
Facile à transporter.
Spécialement conçu pour nos jalons démontables.
Conception robuste avec fond renforcé.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Pas de transport laborieux de segments de jalon individuels.
Transport compact et maniable possible.



Données techniques	Poche de canne
Matériau	Fibre synthétique
Poids	400 g



ACCESSOIRES

Le sac est spécialement adapté au transport de nos cannes démontables.

Canne, démontable, avec deux pointes, Réf. 11102000.



NIVELLETTES EN BOIS ET AIGUILLES

VERSION LOURDE

21116000
21117000

Avec les nivellettes NESTLE, vous pouvez effectuer un nivellement traditionnel par visée.
Ils sont particulièrement adaptés à la pose de bordures ainsi qu'en courbe grâce à la largeur de leurs surfaces. Avec cette méthode traditionnelle, vous vérifiez et transférez les hauteurs par visée sans avoir à effectuer de calculs.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Aucun calcul requis, contrairement au nivellement.
« Méthode de nivellement traditionnelle » par relèvement.
Spécial pour poser des bordures, même en courbe (via la largeur de la surface).
Aides à la visée complètes dans le lot.
Un lot comprend deux demi-croix et une croix complète.

Données techniques	Viseurs, clous de marquage
Croix, bois, 1,25 m, 4.000 g	Réf. d'art. 21117000
Clous de marquage	Réf. d'art. 21116000
Longueur :	40 cm

ACCESSOIRES

Nous proposons également des aiguilles de marquage par lot de 10.

Clous de marquage, art. n° 21116000.



PRODUITS | PENTAGON | PRISME ANGULAIRE | CANNES DE PLOMB





NESTLE double pentagone
POUR L'ALIGNEMENT DE CANNES DE PLOMB
144



NESTLE prisme angulaire
POUR ALIGNEMENT À 90°
145



NESTLE Cannes a prisme en bois
POUR PIQUETAGE RAPIDE
146



NESTLE Canne a prisme en aluminium
POUR PIQUETAGE RAPIDE
147

NESTLEDOUBLE PENTAGONE

POUR UN ALIGNEMENT PRÉCIS À 90°

11908000

Notre double pentagone est idéal pour l'alignement précis
des cannes de nivellement.
Il dispose de deux prismes (90° vers la droite et la gauche respectivement)
et d'une visée centrale.
La précision est inférieure à 1".
Le boîtier métallique avec fermeture rotative et verrouillage rend le
double pentagone robuste contre les chocs externes.
De plus, vous avez la possibilité de soit emboîter le double pentagone
sur une canne a plomb, soit d'y suspendre un fil à plomb.
La livraison s'effectue dans un étui.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Implantation simple et rapide d'angles à 90°.



Données techniques	Double pentagone
Poids	150 g
Précision	< 1 seconde d'arc






ACCESSOIRES

Pour le double pentagone, nous proposons des cannes a plomb et des
porte jalon.

Porte jalon, Réf. 11901000
Canne de plomb, aluminium, Réf. 11201000
Canne de plomb, bois, Réf. 11200000





PRISME D'ANGLE NESTLE

ALIGNEMENT À 90°

11909000

Le prisme à 90° est adapté pour l'implantation rapide d'un chantier avec cannes de visée

La cathète est de 25 x 10 mm.
Un étui est inclus dans la livraison.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Implantation simple et rapide d'angles à 90°.



Données techniques	Prisme angulaire
Poids	90 g






ACCESSOIRES

Pour travailler avec le prisme d'angle, nous proposons des cannes de plomb et porte jalon à visse.

porte jalon à visse, Réf. 11901000.
Canne de plomb en aluminium, télescopique, Réf. 11201000.
Canne de plomb en bois, Réf. 11200000.






CANNE NESTLE EN BOIS

CANNE AVEC EMBOUT DE RACCORD POUR IMPLANTATION RAPIDE

11200000

Pour les travaux d'implantation avec le double pentagone ou le prisme angulaire.
La canne plomb en bois mesure 150 cm et a un diamètre de 28 mm.
Le revêtement PVC rouge/blanc protège la canne contre les intempéries.
Une pièce d'adaptation pour double pentagone ou prisme angulaire est fournie avec la canne.

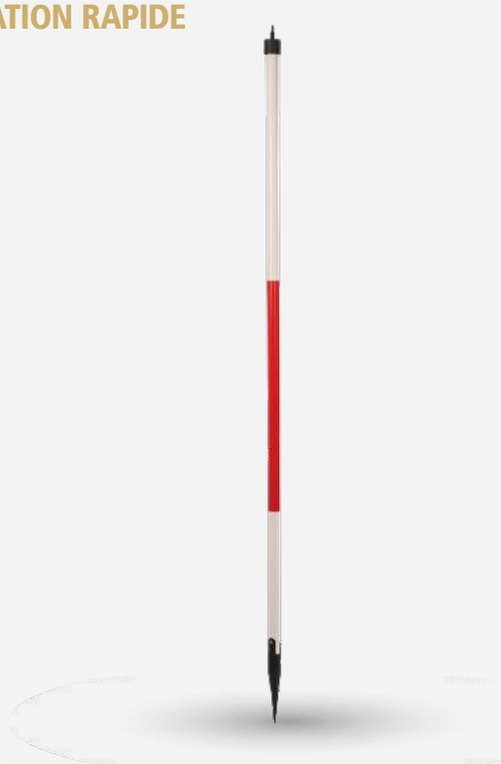

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Implantation rapide d'angles à 90° en combinaison avec double pentagone ou prisme angulaire.



Données techniques	Canne, bois
Matériau	Bois, revêtement en PVC
Longueur	150 cm
Poids	760 g
Diamètre	28 mm



ACCESSOIRES

Pour travailler avec les cannes, nous proposons le prisme angulaire et le double pentagone. Une pièce d'adaptation est disponible séparément.

Double pentagone, Réf. 11908000.
Prisme angulaire, Réf. 11909000.
Pièce d'adaptation, Réf. 11910000.



CANNE NESTLE EN ALUMINIUM

CANNE DE PLOMBAGE TÉLESCOPIQUE

11201000

Pour les travaux d'implantation avec le double pentagone ou le prisme angulaire.
La canne a plomb en métal permet un alignement exact à la hauteur souhaitée dans une plage de 100 à 180 cm.
La pointe en acier inoxydable sert de fil à plomb.
Un adaptateur pour le prisme est inclus dans la livraison.
Fixation par vis à oreilles.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Implantation rapide d'angles à 90° en combinaison avec double pentagone ou prisme angulaire.
Flexibilité grâce à l'extension télescopique.




Données techniques	Canne à plomb, métal
Matériau	aluminium
Hauteur	100 - 180 cm
Poids	700 g
Diamètre	25 mm



ACCESSOIRES

Pour travailler avec les cannes a plomb, nous proposons le prisme angulaire et le double pentagone.

Double pentagone, réf. 11908000.
Prisme angulaire, réf. 11909000.

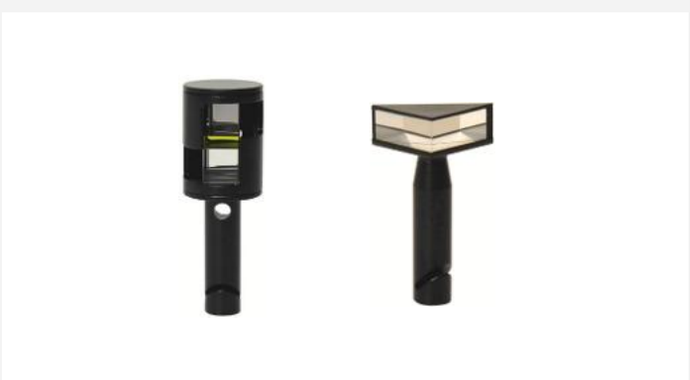



PLANCHETTE D ARPENTEUR NESTLE
EN BOIS
149

PLANCHETTE D'ARPENTEUR


NESTLE

EN BOIS

21107000
21109000

Nos planchettes d arpenteur sont très ergonomiques et idéaux pour les relevés sur le terrain.
Un insert en celluloïd protège de la pluie.
La sangle de transport est réglable à la longueur souhaitée.
Nos planchettes font aussi référence en stabilité.
En bois résistant ou plastique robuste, résistant aux intempéries.
Sangle réglable en nylon stable.

Nos planchettes d'arpenteur en bois :
Des bandes de mousse empêchent le glissement de la plaque en aluminium.
Charnière en laiton.
Fermetures à clip résistantes à la rouille et avec revêtement poudre.

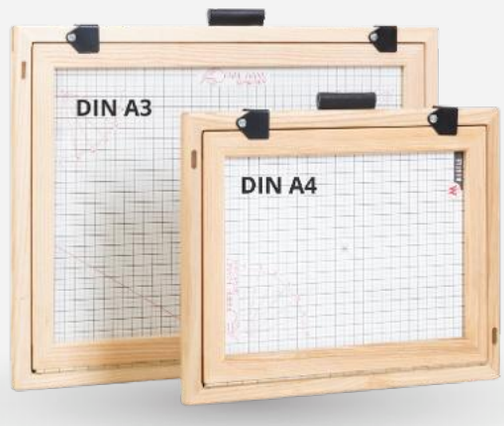

VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Pour les levés de construction et de cadastre ou sur chantier : les Nos planchettes protègent les plans des intempéries.
Idéal aussi comme support d'écriture et de dessin sur le terrain.



Données techniques	Nos planchettes d arpenteur
Bois	**N° d'art. / Poids**
DIN A4, 260 x 335 mm	21107000 / 650 g
DIN A3, 335 x 460 mm	21109000 / 1.000 g



ACCESSOIRES

Comme accessoires pour nos Nos planchettes d arpenteur, vous pouvez obtenir chez nous :


Aide au dessin Quick-Line pour Nos planchettes DIN A3, réf. 21115000.
Aide au dessin Quick-Line pour Nos planchettes DIN A4, réf. 21114000.

21114000





PARASOL NESTLE
151

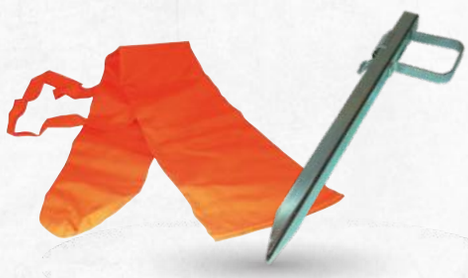

NESTLE
SACOCHE DE TRANSPORT
151

PARASOL NESTLE NESTLE

PROTECTION SÛRE DES INSTRUMENTS

21104000



Même les appareils de mesure de haute qualité avec un indice de protection élevé doivent être protégés de
l'humidité et du rayonnement solaire intense. Le parasol de terrain est ici le
accessoire indispensable pour tout type de levés. L'ingénieur ou le technicien de mesure reste également protégé sous le parasol et peut ainsi travailler efficacement malgré la pluie ou le soleil éblouissant
.

Le parasol est imperméable.
En 100 % polyester, env. 190 g/m², orange uni avec revêtement en acrylate sur une face.
La canne d'une épaisseur de 22/25 mm (avec dispositif de pliage) résiste au vent.
Le pied est galvanisé à l'intérieur avec évacuation d'eau intégrée.
Le parasol peut en outre être tendu avec trois cordes en Perlon et les piquets fournis.
L'ergonomie parle d'elle-même : la pointe s'insère facilement dans le sol, une pointe pour gazon est disponible en option.
Emboîtez simplement les deux segments et fixez-les avec la vis de serrage.
Avec une hauteur d'env. 220 cm (hauteur utile env. 190 cm), on peut se positionner confortablement avec l'instrument sousle parasol.



VOS AVANTAGES EN APPLICATION

Montage facile.
Protection sûre contre le soleil et la pluie pour l'instrument et l' arpenteur.

Données techniques	Le parasol
Diamètre	200 cm
Poids	3.200 g
Hauteur	env. 220 cm



ACCESSOIRES

Accessoires optionnels pour le parasol :

Sac de transport, Art.-N° 21105000.
Piquet de gazon, Art.-N° 21106000.

21105000



21106000





NESTLE Compas forestiers muraux
MESURER L'ÉPAISSEUR D'UN MUR SIMPLEMENT
153

COMPAS FORESTIERS MURAUX NESTLE

POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION

21102000
21103000

Pour mesurer précisément l'épaisseur du mur en enserrant le chambranle lors de travaux d'aménagement intérieur et de rénovation.

Comme les compas forestiers de NESTLE, les compas forestiers muraux se distinguent par leur manipulation confortable.
Le pied à coulisse glisse facilement, sans se coincer, sur la règle de mesure, tout en affichant des résultats de mesure exacts.
Chiffres noir profond sur couche d'anodisation argentée.
Grâce aux évidements des mors de mesure, vous enserrez le chambranle et mesurez l'épaisseur du mur en quelques secondes.
Grâce aux échelles décalées sur les faces avant et arrière, vous pouvez mesurer les dimensions intérieures et extérieures.
Profil ovale de 30 mm avec un alliage spécial garantissant une haute résistance à la flexion.
La couche d'anodisation empêche l'usure des chiffres noir profond et rend le compas forestier insensible à la poussière de chantier et à l'humidité.
Poignée coulissante en polyamide résistant aux chocs, les mors de mesure sont soudés en aluminium stable.
Livrable en deux longueurs.



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Lors du remplacement de portes dans l'ancien, le compas forestier mural constitue une aide au travail considérable.




Données techniques	Compas forestier mural
Numéro d'article	21102000
Poids	900 g
Longueur	80 cm
Plage de mesure	60 cm intérieur / 50 cm extérieur
Numéro d'article	21103000
Poids	1.100 g
Longueur	120 cm
Plage de mesure	100 cm intérieur / 90 cm extérieur



ACCESSOIRES

Pour les travaux de mesure en intérieur, nous recommandons le NESTLE NDL-120C, Réf. 24111001.



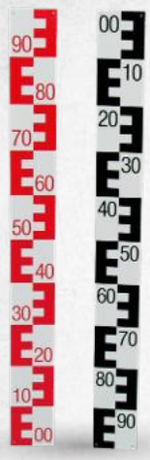

NESTLE échelles limnimétriques
POUR MESURES DE NIVEAU
155


ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES NESTLE

LA MESURE LIMNIMÉTRIQUE SIMPLIFIÉE

Pour la détermination des niveaux d'eau ou de liquide et la lecture des variations.

Fixation extrêmement simple via quatre trous de perçage aux coins des échelles limnimétriques.
Dimensions standard 1000 x 100 x 10 mm, poids de seulement 250 g. Facilite le transport et le montage.
Numérotation disponible en noir et rouge. L'impression sur le fond blanc est facile et confortable à lire, même de loin.
Les échelles limnimétriques sont fabriquées en mousse dure de haute qualité. À une température initiale de 20 °C, elles sont largement insen sibles aux conditions météorologiques, aux huiles minérales et même aux lessives et acides dilués.
Outre un graduage partant du bas (00-90), vous pouvez également choisir un graduage de haut en bas (90-00).

18500000
18501000
18502000
18503000

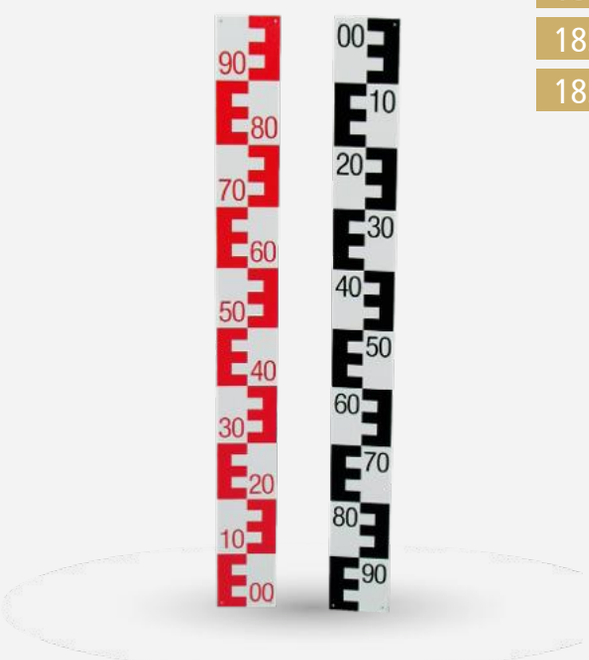

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Méthode simple de mesure de niveau.
Léger et facile à fixer.
Résistant aux intempéries et robuste.



Données techniques	Échelles limnimétriques
Poids	250 g
Noir 00-90	Réf. art. 18500000
Noir, 90-00	Réf. art. 18501000
Rouge, 00-90	Réf. art. 18502000
Rouge, 90-00	Réf. art. 18503000



ACCESSOIRES

En plus des mires de niveau, nous proposons des niveaux de chantier télescopiques et des mires laser pour les nivellements et les travaux avec des appareils laser.






CANNES À NEIGE NESTLE
EN ACIER ET BOIS
157

PIQUET DE NEIGE NESTLE

ÉPROUVÉ DANS LA FORÊT-NOIRE

Pour le marquage du tracé routier en cas d'épais manteau neigeux - pour les services de déneigement communaux et sur les sites indstriels.
En tube d'acier ou en bois, chacun avec revêtement PVC.
Jaune / noir.
Graduation de 50 cm.
Extrémité de tube.

11300000
11301000
11302000
11303000
11304000
11305000

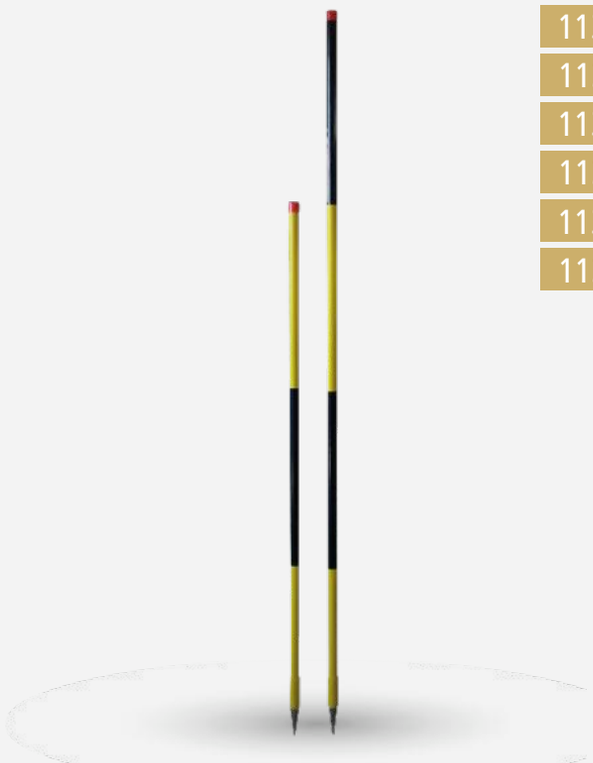

VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Marquage sûr du tracé routier en cas d'épais manteau neigeux.
Le jaune/noir est très visible.




Données techniques	Bâtons piquets de neige
En tube d'acier	Ø 27 mm
Réf. article 11303000	150 cm
Réf. article 11304000	200 cm
Réf. article 11305000	250 cm
En bois	Ø 28 mm
N° d'article 11300000*	150 cm
N° d'article 11301000	200 cm
N° d'article 11302000*	250 cm
* livrable uniquement à partir de 108 pièces	
Unité d'emballage	12 pièces



ACCESSOIRES

Nous proposons également des cannes de nivellement de la meilleure qualité pour diverses applications.

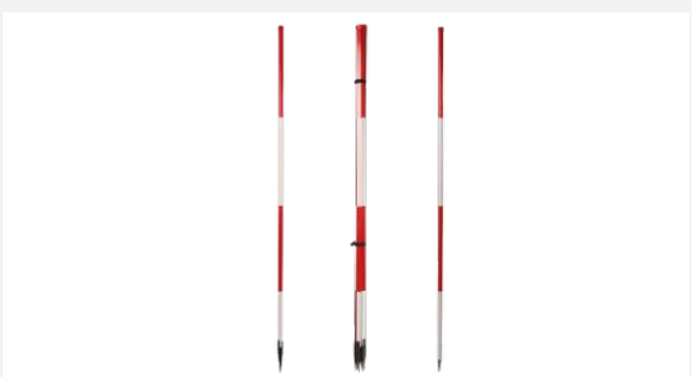

PRODUITS | FORÊT





Compas forestier NESTLE
POUR UN TRAVAIL EFFICACE
160



Mètre à tracer NESTLE
EN ALUMINIUM
164



Pige de gabarit NESTLE KOLIBRI
AIDE À LA BONNE DIMENSION
165



Holzmichel NESTLE
TRÉTEAU DE SCIAGE DE BOIS
166


COMPAS FORESTIER WALDFIX NESTLE

PRATIQUE - DURABLE ET ROBUSTE

Pour la détermination des diamètres de tronc.
Le compas forestier Waldfix a un profil plat et donc un poids de seulement 400-600 g.
Le curseur du compas forestier glisse sans se coincer sur la règle de mesure et affiche des résultats de mesure exacts.
La couche d'anodisation empêche l'abrasion des chiffres et rend le compas forestier insensible au vent et aux intempéries.
Les chiffres noir profond sous la couche d'anodisation couleur titane sont également bien lisibles au crépuscule.
L'alliage spécial confère au profil plat une résistance optimale à la flexion.
Poignée de glissement en polyamide résistant aux chocs.
Disponible en version standard et « étalonnée »*.

* Depuis le 01.01.2018, nos compas forestiers sont évalués selon la conformité selon le module D1 (certificat DE-M-AQ-PTB144 délivré par la PTB Braunschweig). (Pour l'Allemagne : les compas forestiers peuvent, comme auparavant les compas étalonnés, être utilisés de manière illimitée dans les transactions commerciales. Un nouvel étalonnage n'est nécessaire qu'en cas de réparation).

20200000
20201000
20202000
20203000
20204000
20205000

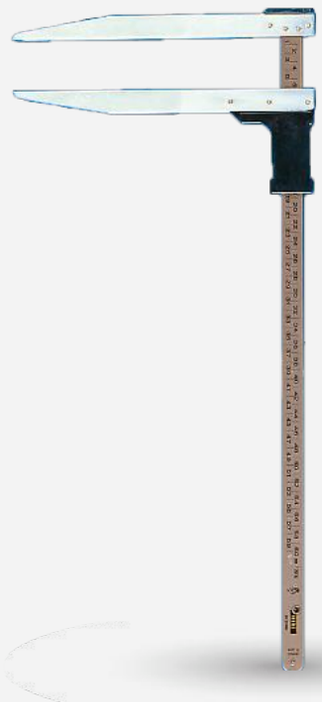


VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le compas forestier se porte confortablement à la ceinture. Pour noter les mesures, le compas n'a pas besoin d'être posé et ne se salit donc pas. Il n'est pas nécessaire de se baisser.
Les caractéristiques techniques garantissent une manipulation confortable même dans des conditions difficiles.
Le compas forestier est extrêmement robuste et résistant pour un usage intensif de plusieurs années.




Données techniques	Compas forestier Waldfix
Waldfix 40 cm, 400 g	«Étalonné»*: Réf. 20201000
	Standard : Réf. 20200000
Waldfix 50 cm, 500 g	«Étalonné»*: Réf. 20203000
	Standard : Réf. 20202000
Waldfix 60 cm, 600 g	«Étalonné»*: Réf. 20205000
	Standard : Réf. 20204000
Règle de mesure 40 cm & 60 cm	Profil plat 25 x 5 mm
Règle de mesure 50 cm	Profil plat 20 x 5 mm
Division	cm

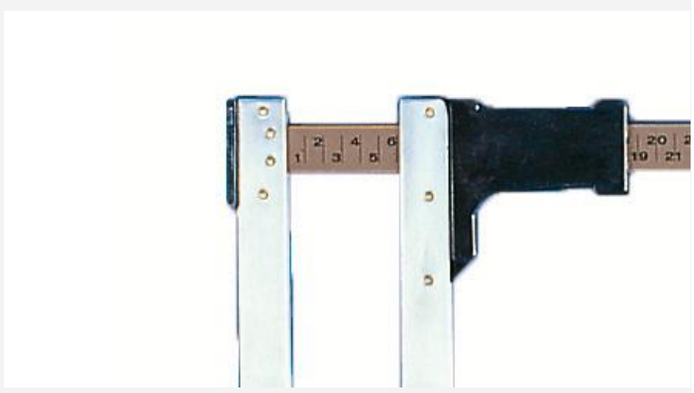

CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : compas forestier Waldfix

Faites confiance à notre expérience ! Nous sommes le premier fabricant européen de compas forestiers. Tous les compas forestiers sont à cent pour cent « fabriqués en Allemagne ». Vous trouverez chez nous d'autres accessoires forestiers tels que des cannes de tronçonnage, un support de scie ou notre mètre ruban de traçage.

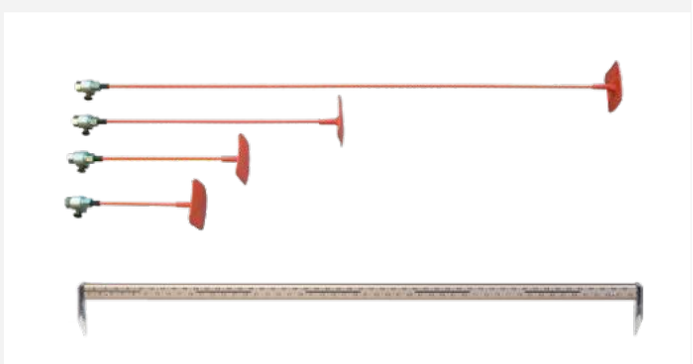

COMPAS FORESTIER WALDMEISTER NESTLE

LE CLASSIQUE - DE QUALITÉ FORESTIÈRE

Pour la détermination du diamètre des troncs.

Le coulisseau du compas forestier glisse le long de la règle de mesure sans se bloquer, tout en garantissant des résultats précis.

La couche anodisée empêche l usure des graduations et rend le compas résistant aux intempéries.

Les chiffres noirs profonds situés sous la couche anodisée de couleur titane restent parfaitement lisibles, même au crépuscule.

L alliage spécial garantit une grande résistance à la flexion du profil ovale.

Poignée coulissante en polyamide résistant aux chocs, branches de mesure soudées en aluminium.

Disponible en version standard et en version « homologuée »

* Depuis le 01.01.2018, nos compas forestiers sont évalués selon la conformité du module D1 (certificat DE-M-AQ-PTB144 délivré par la PTB de Braunschweig). (Pour l'Allemagne : les compas forestiers peuvent, comme les anciens compas étalonnés, être utilisés de façon illimitée dans les transactions commerciales. Un nouvel étalonnage n'est requis qu'en cas de réparation).

20000001
20001001
20002001
20003001
20004001
20005001



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

La forme du compas forestier facilite la lecture sur bois debout.

Les caractéristiques techniques offrent au compas forestier une manipulation confortable même dans des conditions difficiles.

Le compas forestier est extrêmement robuste et résistant pour une utilisation intensive de plusieurs années.



Données techniques	Compas forestier Waldmeister
Waldmeister 40 cm, 800 g	« Étalonné »*Réf.-n° 20000001
	Standard : Réf.-n° 20001001
Waldmeister 60 cm, 900 g	« Étalonné »*Réf.-n° 20002001
	Standard : Réf.-n° 20003001
Waldmeister 80 cm, 1.000 g	« Étalonné »*Réf.-n° 20004001
	Standard : Réf.-n° 20005001
Waldmeister 100 cm, 1.100 g	« Étalonné »*Réf.-n° 20006001
	Standard : Réf.-n° 20007001
Rails de mesure tous modèles	Profil ovale 30 x 15 mm
Division	cm



CARACTÉRISTIQUES

Contenu de la livraison : Compas forestier Waldmeister

Divers échelles de graduation sont disponibles sur demande :
outre la graduation classique en cm, une graduation de taxation est disponible. La graduation de taxation facilite la classification des troncs mesurés. Avec cette graduation, également appelée française, vous voyez d'un coup d' il la circonférence de votre tronc mesuré en plus de son diamètre. Tous les compas forestiers sont à cent pour cent « fabriqués en Allemagne ».



COMPAS FORESTIER WALDFREUND NESTLE

LE COMPAS FORESTIER TRIANGULAIRE

20100001
20101001
20102001
20103001
20104001
20105001



Pour la détermination des diamètres à l'aubier.
Le curseur du compas forestier glisse sans se coincer sur la règle de mesure et affiche des résultats de mesure exacts.
La couche d'anodisation empêche l'usure des chiffres et rend le compas forestier insensible aux intempéries.
Les chiffres noir profond sous la couche d'anodisation argentée sont égale ment bien lisibles au crépuscule.
Le profil triangulaire permet une lecture directe du résultat de mesure par le haut.
L'alliage spécial confère au compas forestier une grande résistance à la flexion.
La poignée de glissement ergonomique est en polyamide résistant aux chocs, les branches de mesure sont soudées en aluminium robuste.
Disponible en version standard et « étalonnée »*.

* Depuis le 01.01.2018, nos compas forestiers sont évalués selon la conformité du module D1 (certificat DE-M-AQ-PTB144 délivré par la PTB Braunschweig). (Pour l'Allemagne : les compas forestiers peuvent, comme auparavant les compas étalonnés, être utilisés sans limite dans les transactions commerciales. Un nouvel étalonnage n'est nécessaire qu'en cas de réparation).

VOS AVANTAGES EN UTILISATION




La forme du compas forestier facilite la lecture sur bois couché.
Les caractéristiques techniques garantissent une manipulation con fortable même en conditions difficiles.
Le compas forestier est extrêmement robuste et résistant pour une utilisation intensive de plusieurs années.

Données techniques	Compas forestier Waldfreund
Waldfreund 60 cm, 900 g	« Étalonné »*, Réf.-art. 20101001
	Standard, Réf.-art. 20100001
Waldfreund 80 cm, 1.000 g	« Étalonné »*, Réf.-art. 20103001
	Standard, Réf.-art. 20102001
Waldfreund 100 cm, 1.100 g	« Étalonné »*, Réf.-art. 20105001
	Standard, Réf.-art. 20104001
Rails de mesure tous modèles	Triangle, 30 mm
Division	cm



CARACTÉRISTIQUES

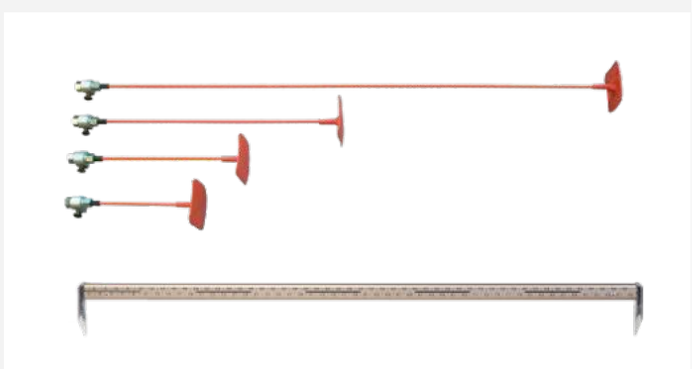

Contenu de la livraison : compas forestier Waldfreund


Sur demande le compas forestier Waldfreund est également disponible avec un échelonnage français.__

Faites confiance à notre expérience ! Nous sommes le premier fabricant européen de compas forestiers. Tous les compas forestiers sont « fabriqués en Allemagne » à cent pour cent. Vous trouverez chez nous d'autres accessoires forestiers tels que des cannes de tronçonnage, un tréteau de scie ou notre mètre de traçage.

COMPAS FORESTIER SPECHT NESTLE

TRAVAIL EFFICACE - AVEC LA DOUBLE FONCTION DU COMPAS FORESTIER SPECHT

20301001
20302001

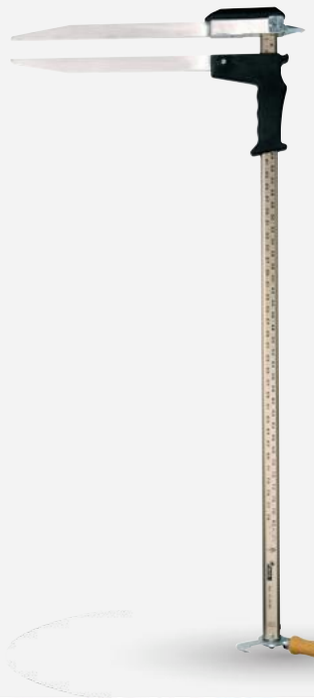

2 fonctions : raccourcir et déterminer le diamètre du tronc.
Grâce aux butées avec trusquin mobile, adapté pour l'usage avec scies manuelles et motorisées.
Le curseur du compas forestier glisse sans se coincer sur la règle de mesure tout en affichant des résultats de mesure exacts.
La couche d'anodisation empêche l'usure des chiffres noir profond et rend le compas forestier Specht résistant au vent et aux intempéries.
Les chiffres noir profond sous la couche d'anodisation couleur titane sont également bien lisibles au crépuscule.
Profil ovale de 30 mm avec un alliage spécial pour une haute résistance à la flexion.
Poignée coulissante en polyamide résistant aux chocs, les mâchoires de mesure sont en aluminium stable soudé.
Disponible en version standard et « étalonnée »*.

* Depuis le 01.01.2018, nos compas forestier sont évalués en conformité selon le module D1 (certificat DE-M-AQ-PTB144 délivré par la PTB Brunswick). (Pour l'Allemagne : les compas forestier peuvent, comme auparavant les compas étalonnés, être utilisés sans limite dans le commerce professionnel. Un nouvel étalonnage n'est nécessaire qu'en cas de réparation).

VOS AVANTAGES EN UTILISATION




La double fonction du compas forestier permet un travail efficace.
L'arracheur de bois mobile se positionne simplement n'importe où sur le tronc. La butée inférieure de la tête du compas forestier est située à exactement 1 m de l'arracheur. La butée supérieure est à 1 cm de la butée inférieure et calcule ainsi automatiquement la perte due à votre scie (valable uniquement pour Specht 80 cm).
Les caractéristiques techniques garantissent une manipulation confortable même dans des conditions difficiles.
Le compas forestier est extrêmement robuste et résistant pour une utilisation intensive de nombreuses années



Données techniques	Compas forestier Specht
Specht 80 cm, 1.650 g	« Étalonné »*, Réf.-art. 20302001
Specht 80 cm, 1.650 g	Standard, Réf.-art. 20301001
Règle de mesure tous modèles	Ovale, 30 x 15 mm
Division	cm

CARACTÉRISTIQUES

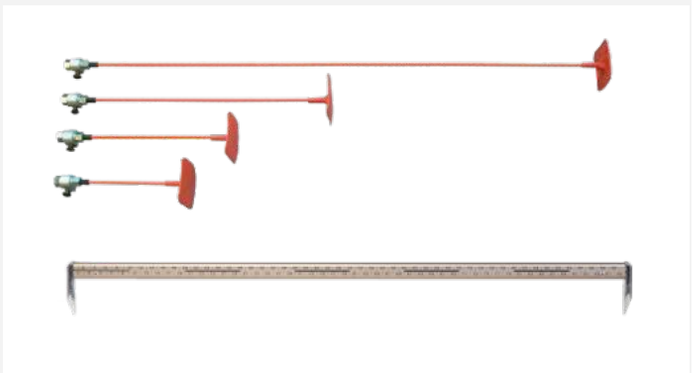

Contenu de la livraison : Compas forestier Specht


Faites confiance à notre expérience ! Nous sommes le premier fabricant européen de compas forestiers. Tous les compas forestiers sont à cent pour cent « Fabriqués en Allemagne ». Vous trouverez chez nous d'autres accessoires forestiers tels que des barres de tronçonnage, un support de scie ou notre mètre à tracer.

MÈTRE À POINTE DE TRAÇAGE NESTLE

POUR LE TRAÇAGE DE TRONCS D'ARBRES

20500000
20900000

Outil simple pour le traçage de bois de grume.
Crochets robustes en acier galvanisé.
Les pointes sont espacées d'exactement un mètre.
Profil ovale en aluminium.
Graduation cm noire des deux côtés sous couche d'anodisation couleur titane, lisible même à la pénombre.
La couche d'anodisation empêche l'usure des chiffres et rend le mètre à tracer insensible au vent et aux intempéries.

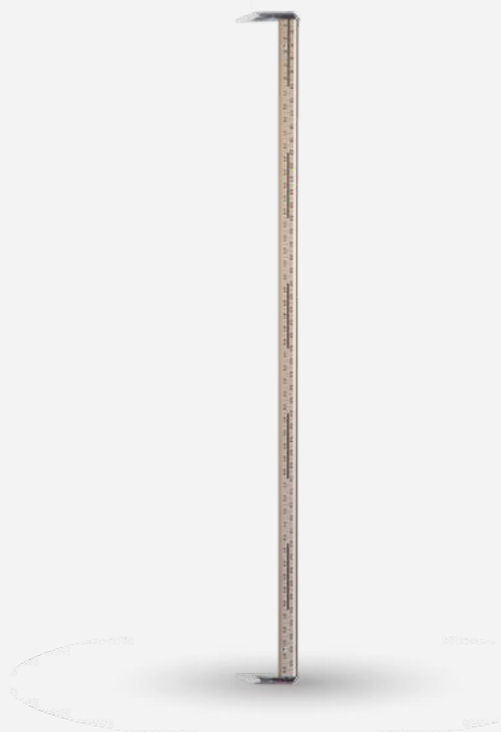


VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le mètre à pointe est plus stable que les variantes en bois et donc plus durable lors d'un usage quotidien intensif.



Données techniques	Mètre à pointe
Longueur	100 cm
Poids	700 g
Matériau de la règle de mesure	aluminium, ovale
Matériau des pointes	acier, galvanisé
Division	cm
N° d'art.	20500000

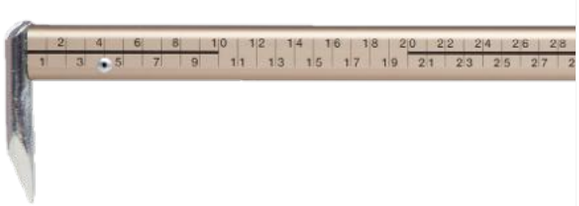

ACCESSOIRES

Compteur manuel, voir illustration, « PRIMAT », compteur 0000-9999, Réf. 20900000



PIGE DE GABARIT KOLIBRI NESTLE

LE TRONÇONNAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Idéal pour le tronçonnage rapide du bois de chauffage et de bois de réserve.
KOLIBRI 25 cm : Idéal pour les morceaux de bois pour poêles à cheminée.
KOLIBRI 33 cm : Idéal pour les morceaux de bois pour poêles en faïence.
KOLIBRI 50 cm : Idéal pour les morceaux de bois pour grandes chaudières.
KOLIBRI 100 cm : Idéal pour le bois de réserve.
KOLIBRI 100-v, 100 cm : avec plateau de butée réglable en continu.
Le tenon se monte en quelques gestes à l'aide de la clé combinée sur la vis de fixation du guide montage. L'accouplement de la canne de tronçonnage KOLIBRI s'effectue ensuite instantanément avec la fixation rapide à une main : appuyer sur le bouton et poser ou retirer le KOLIBRI. Apposer simplement le plateau à droite de l'extrémité du tronc et scier comme d'habitude.

20600000
20601000
20602000
20603000
20605000




VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Scier sans marquage préalable du tronc.
Gain de temps et de travail.
Montage simple et rapide sur tous les modèles de tronçonneuses courants.
Retirer Kolibri sans poser la scie.



Données techniques	Pige de gabarit KOLIBRI
KOLIBRI 25 cm	20600000
KOLIBRI 33 cm	20601000
KOLIBRI 50 cm	20602000
KOLIBRI 100 cm	20603000
KOLIBRI 100-v, 100 cm	20605000, réglable
Matériau : Rute	Fibreglass
Matériau : Plateau	Plastique

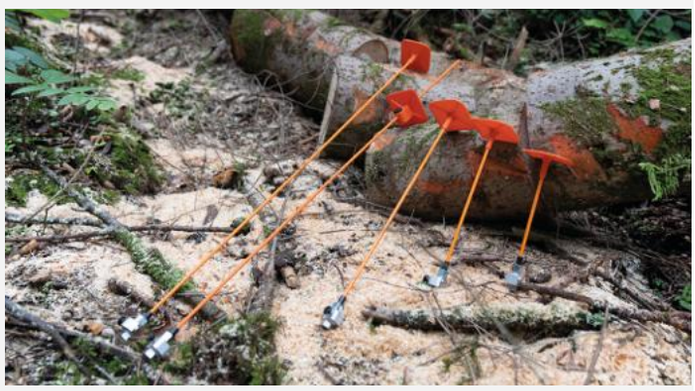

CARACTÉRISTIQUES

Pour d'autres travaux de mesure en forêt, nous recommandons nos compas forestiers et notre canne de traçage.
Faites confiance à notre expérience ! Nous sommes le premier fabricant européen dans le secteur des compas forestiers.



TRÉTEAU DE SCIAGE HOLZMICHEL NESTLE

POUR LA PRODUCTION DE BOIS DE CHAUFFAGE

20604001

Par des hommes de métier pour des hommes de métier.
Pour la production de bois de chauffage pour le poêle domestique.
Sciez le bois en bûches prêtes à l'emploi de 25, 33 ou 50 cm de longueur.
Le « Holzmichel » peut contenir jusqu'à 0,33 stère (mètre cube).
Avec une longueur de bûche de 1 m, celles-ci sont sciées en bûches de 33 cm en seulement deux coupes ; pour une longueur de 25 cm, trois coupes sont nécessaires, pour 50 cm, une seule.
Sangle à cliquet fournie pour sécuriser le chargement du « Holzmichel ».
Banc de sciage « Holzmichel » - cent pour cent « fabriqué en Allemagne ».



VOS AVANTAGES EN UTILISATION

Le tréteau de sciage « Holzmichel » est idéal lorsque l'utilisation de scies circulaires oscillantes ou de scies à ruban professionnelles n'est pas rentable.
Les tiges de marquage emboîtables en aluminium supportent aussi un contact avec la chaîne de la tronçonneuse.
Les marquages sur les bois pour le positionnement des coupes permettent de scier rapidement et avec précision.
Le « Holzmichel » peut être démonté en quelques gestes, de sorte qu'il peut être transporté dans n'importe quel coffre de voiture - les sciures restent en forêt.

Données techniques	Holzmichel
Prise de bois	min. 0,33 carat
Poids	env. 15 kg
Dimensions du châssis de base	(L) 820 mm x (P) 465 mm x (H) 203 mm
Avec les pieds latéraux déployés	1130 mm de haut
Pieds latéraux en aluminium (8 pces.)	de 25 mm x 25 mm x 1000 mm
Dimensions de l'emballage d'expédition	1030 mm x 400 mm x 90 mm





ACCESSOIRES

Pour d'autres travaux de mesure en forêt, nous recommandons les compas forestiers NESTLE et la canne de traçage.



RÉPERTOIRE PRODUITS



RÉPERTOIRE DES PRODUITS | CLASSÉ PAR CATÉGORIES

Catégorie	Désignation de l'article	Page
Odomètres		
12045001	NESTLE Odomètre MR-52 Kit rail	6
12900000	Mallette de transport pour odomètre NESTLE	6
12902000	Guidage de voie pour odomètre NESTLE	6
12038001	NESTLE Odomètre - MR-51	7
12040001	NESTLE Odomètre - MR-41	7
12901001	Sac de transport pour odomètre NESTLE	7
12003001	NESTLE Odomètre - MR-21	8
12042001	NESTLE Odomètre - MR-MINI	9
12903000	Sac de transport pour odomètre MR-Mini	9
12043001	NESTLE Roue de mesure - RT-08	10
Trépieds		
13000000	Trépied NESTLE en aluminium	14
13001000	Trépied télescopique NESTLE en aluminium	15
13112001	Trépied NESTLE en aluminium	16
13105000	Trépied NESTLE en aluminium	16
13102000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13103000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13104000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13107000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	18
13200000	Trépied télescopique NESTLE, autobloquant	19
13400000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13401000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13402000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13403000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13500000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13501000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13502000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13503000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	22
13610000	Trépied NESTLE pour regard d'égout	23
13926000	Tube de rallonge 100 cm	23
13949000	Accouplement scanner Version de base B	24
13950000	Accouplement scanner Support Multi-S	24
13951000	Accouplement scanner Support FS	24
13952000	Accouplement scanner Support X7	24
13953000	Accouplement scanner Support RTC	25
13956000	Broche de l'accouplement scanner Support X7/ X9	25
13957000	Support de couplage scanner BLK 360	25
13700000	Trépied en bois NESTLE, PVC, moyenne résistance	27
13701000	Trépied en bois NESTLE, PVC, moyenne résistance, plateau rond	27
13724001	Trépied en bois NESTLE, TW 246-9, lourd	28
13725001	Trépied en bois NESTLE, TW 246-6, lourd	28
13726001	Trépied en bois NESTLE, TW 245-6, lourd	29
13931001	Sac de trépied NESTLE avec sangle de transport	29
13920000	Sangle de transport NESTLE pour trépied	29
13719001	Trépied en bois NESTLE TR-246-7	30
13709000	Trépied en bois NESTLE MIN-I	31
13710000	Trépied en bois NESTLE MID-I	31
13706000	Trépied en carbone NESTLE GEO Delta	33
13707000	Trépied en carbone NESTLE GEO Omega	33
13802001	Trépied en carbone NESTLE CT-01	34
13954000	Set 2 voies trépied carbone NESTLE CT-01	34
13943000	Adaptateur d'instrument NESTLE 1/4	34
13944000	Adaptateur d'instrument NESTLE 3/8	34
13945000	Adaptateur d'instrument NESTLE 5/8	34
13946000	Adaptateur d'instrument NESTLE PIN DN 16 mm	34
13955000	Adaptateur d'instrument NESTLE goujon Trimble X7	34
13600000	Trépied lourd NESTLE en aluminium	35
13601000	Trépied lourd NESTLE en aluminium	35
13900000	Chariot de trépied NESTLE	36
13912000	NESTLE à trois pieds	36
13913000	Set de pieds en caoutchouc NESTLE avec rivets pour trépied	36
13914000	Tube d'extension NESTLE	36
13916000	Sac de transport NESTLE en toile	36
13929000	NESTLE à trois pieds	36
13931001	Sac de trépied NESTLE avec sangle de transport	36
13911000	Trépied photo NESTLE	37
Mâts		
30012000	Mât de réception NESTLE MCM-116	39
30013000	Mât de réception NESTLE MCM-180	39
Catégorie	**Désignation de l'article**	**Page**
30014000	Mât de réception NESTLE MCM-210	39
30015000	Mât de réception NESTLE MCM-280	39
Goniomètre / Inclinomètre / Niveau à eau		
17008001	Inclinomètre NESTLE DIGIT 35 pro	42
17900000	Sac Nestle pour DIGIT 35 pro	42
17009001	Inclinomètre NESTLE DIGIT 50 pro	42
17901000	Sac Nestle pour DIGIT 50	42
Laser à point et à ligne		
16114001	Nestle Octoliner G	45
16115001	NESTLE laser à lignes croisées NCL-2G	46
21139000	Support mural NESTLE pour laser à lignes	46
16117001	Kit laser à lignes croisées NESTLE NCL-2G	46
16118001	NESTLE NCL-3D	47
21139000	Support mural NWM-802	48
16814000	DECTO, récepteur pour lasers à point/ligne rouges	48
16829000	DECTO-G, récepteur pour lasers à point/ligne verts	48
21135000	Support mural NESTLE pour lasers rotatifs et à ligne	49
13902000	Adaptateur de trépied NESTLE 5/8'' vers 5/8''	49
13923000	Adaptateur de trépied NESTLE 5/8'' vers 1/4''	49
Niveau laser rotatif		
16015001	NESTLE PULSAR H	52
16019001	NESTLE PULSAR H, Ensemble	52
16016001	NESTLE PULSAR HV-R	53
16020001	NESTLE PULSAR HV-R, Ensemble	53
16017001	NESTLE PULSAR HV-G	53
16021001	NESTLE PULSAR HV-G, Ensemble	53
16018001	NESTLE PULSAR 2S	54
16022001	NESTLE PULSAR 2S, Ensemble	54
Récepteur laser		
16834001	Récepteur NESTLE Pulsar PDRG95	57
27406000	Récepteur Androtec MTR-95R	58
16833000	Récepteur METOR MTR-125RG	59
16832000	Récepteur METOR MTR-65RGL	60
16814000	DECTO, récepteur pour lasers à point/ligne rouges	61
16829000	DECTO-G, récepteur pour lasers à point/ligne verts	61
Accessoires du système laser		
13905000	Cale d'inclinaison NESTLE	64
13937000	NESTLE équerre en L 90°, adaptateur de corde à tracer	65
13907000	Support de madrier NESTLE	65
13938000	NESTLE support de récepteur sur colonnes ou murs	66
13939000	NESTLE support d'instrument sur colonnes ou murs	66
Canne laser		
18702000	Canne laser NESTLE	68
Télémètre laser		
24107001	NESTLE NDL-30M	71
24108001	NESTLE NDL-100M	71
24111001	NESTLE NDL-120C	72
Rubans à mesurer		
18100000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, fibre de verre, cadre en V	74
18101000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, fibre de verre, cadre en V	74
18102000	Nestle ruban à mesurer 20m/A, fibre de verre, cadre incliné	74
18103000	Nestle ruban à mesurer 10m/A, fibre de verre, capsule	74
18104000	Nestle ruban à mesurer 20m/A, fibre de verre, capsule	74
18110000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, fibre de verre, cadre en V	74
18111000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, fibre de verre, cadre en V	74
18112000	Nestle ruban à mesurer 20m/B, fibre de verre, cadre incliné	74
18113000	Nestle ruban à mesurer 10m/B, fibre de verre, boîtier	74
18114000	Nestle ruban à mesurer 20m/B, fibre de verre, boîtier	74
18121000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, fibre de verre, boîtier	74
18105000	Nestle ruban à mesurer 100m/A, acier, blanc, espace V.	75
18106000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, acier, blanc, espace oblique.	75
18107000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, acier, blanc, espace oblique.	75
18108000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, Polysan, cadre en V	75
18109000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, Polysan, cadre en V	75
18115000	Nestle ruban à mesurer 100m/B, acier, blanc, rayon V.	75
18116000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, acier, blanc, rayon V.	75
18117000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, acier, blanc, rayon V.	75
18118000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, Polysan, cadre V	75
18119000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, Polysan, cadre V	75

RÉPERTOIRE DES PRODUITS | CLASSÉ PAR CATÉGORIES

NESTLE

Catégorie	Désignation de l'article	Page
Télémètre		
18400001	TELEFIX 3m	78
18401001	TELEFIX 4m	78
18402001	TELEFIX 5m	78
18403001	TELEFIX 6m	78
18404001	TELEFIX 8m	78
18405001	TELEFIX 10m	78
18406001	TELEFIX 5m "Géodésie"	78
18409001	TELEFIX 5m PLUS	78
18902000	Pointes triangulaires TELEFIX, en paire	78
18903000	Pointes arrondies TELEFIX, en paire	78
18904000	Boulon fileté TELEFIX, M8 - 5/8 pouce	78
18906000	Adapt. Laser TELEFIX, versions 3,4,5+6m	78
18907000	Adapt. Laser TELEFIX, versions 8+10m	78
18908000	Bec TELEFIX 35cm	78
18924000	Bec pour Telefix 70cm, à visser, pliable	78
18407000	TELEMAX 8m	79
18305001	TELEMESS TM-500, altimètre de camion, 5m	80
Ouvre-regard		
21000001	NESTLE lève-regard	83
21001000	Rallonge	84
21002000	Crochet de charge lourde 15x15mm pour	84
21003000	Crochet de charge lourde 12x8mm pour	84
21004000	Crochet de charge lourde couvercle de séparateur d'essence	84
21005000	Crochet de charge lourde pour lève-tampon	84
21006000	Crochet de charge lourde pour lève-tampon	84
21011000	Crochet de charge lourde courbé à env. 90°, version courte	84
21008000	Crochet standard 12x12mm	84
21009000	Crochet à encoche pour lève-tampon	84
21010000	Ensemble de crochets SET-7	84
Tripodes de signalisation		
19000001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, VZ101	87
19004001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, VZ101	87
19100001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, VZ123	87
19104001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, VZ123	87
19200001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, cigarette	87
19204001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, cigarette	87
19400001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, VZ101	87
19404001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, VZ101	87
19500001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, VZ123	87
19504001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, VZ123	87
19600001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, cigarette	87
19604001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, cigarette	87
19900000	Poids additionnel de 1,1 kg pour Tripodes de signalisation temporaire schwer	87
19901000	Poids additionnel de 2 kg pour Tripodes de signalisation temporaire léger	87
19002001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, schwer, revêtement rétro, VZ101	87
19006001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, schwer, revêtement rétro, VZ101	87
19102001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, schwer, revêtement rétro, VZ123	87
19106001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, lourd, revêtement rétro, VZ123	87
19202001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, lourd, revêtement rétro, cigarette	87
19206001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, lourd, revêtement rétro, cigarette	87
19402001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, VZ101	87
19406001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, VZ101	87
19502001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, VZ123	87
19506001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, VZ123	87
19602001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, cigarette	87
19606001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, cigarette	87
19001001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, VZ101	88
19003001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ101	88
19005001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, VZ101	88
19007001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ101	88
19101001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, VZ123	88
19103001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ123	88
19105001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, VZ123	88
19107001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ123	88
19201001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, cigarette	88
19203001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, cigarette	88
19205001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, cigarette	88
19207001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, cigarette	88
19401001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, VZ101	88

Catégorie	Désignation de l'article	Page
19403001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ101	88
19405001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, VZ101	88
19407001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ101	88
19501001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, VZ123	88
19503001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ123	88
19505001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, VZ123	88
19507001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ123	88
19601001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, cigarette	88
19603001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, cigarette	88
19605001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, cigarette	88
19607001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, cigarette	88
Feux de signalisation		
19813000	Kit de voyants de signalisation LED NESTLE, orange	89
19818000	Voyant de signalisation LED NESTLE, orange	89
Drapeaux de signalisation		
19802000	Drapeau de signalisation NESTLE, blanc/orange/blanc, 50x50cm	90
Géomatique		
26052001	Système GNSS NESTLE GNPS-52	93
26020000	Malletin universel NESTLE NT300	94
26026000	Malletin universel NESTLE NT400	94
Niveler		
15041001	Niveau NAL 24 NESTLE	97
15042001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 24	97
15043001	Niveau NAL 28 NESTLE	97
15044001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 28	97
15045001	Niveau NAL 32 NESTLE	97
15046001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 32	97
15010001	Niveau NESTLE NLS 24	98
15011001	Ensemble de nivellement NESTLE NLS 24	98
15012001	Niveau NESTLE NLS 32	98
15013001	Ensemble de nivellement NESTLE NLS 32	98
Théodolites		
15103000	Théodolite NESTLE DT-405	99
15104000	Théodolite NESTLE DT-405L	99
15902000	Oculaire de mesure série NESTLE DT-200/DT-400	99
Cannes à prismes		
14000000	Canne à prisme NESTLE Mini 5/8"	103
14001000	Canne à prisme NESTLE Mini raccord Leica	103
14002000	Canne à prisme NESTLE Midi, PD-2, 5/8"	104
14003000	Canne à prisme NESTLE Midi, PD-3, raccord Leica	104
14004000	Canne à prisme NESTLE PA-1-S, filetage, 130-215cm	105
14005000	Canne à prisme NESTLE PA-1-D, serrage par pression	106
14014000	Canne à prisme NESTLE PA-3-D, serrage par pression, Leica Ans.	106
14944000	Sac pour cannes à prisme	106
14032000	Canne robotique NESTLE 260 PR-1, 150-260cm	107
14031000	Canne combinée NESTLE 350 PK-1, 151-365cm	108
14028000	Canne Antenne GNSS NESTLE PG-2, sans embase à vis	109
14030000	Canne Antenne GNSS NESTLE PG-5, avec embase à vis	109
14041000	Canne GNSS NESTLE PG-9, sans plateau à vis	109
14977001	Sac pour cannes en carbone	109
14023000	Canne Antenne GNSS NESTLE PS-9, 115-200cm	110
14010000	Canne GNSS NESTLE PP-2, deux parties	111
14033001	Canne GNSS NESTLE Carbone PO-9	112
14978000	Adaptateur de dégagement rapide Qo-9	112
14836000	Adaptateur Quick-out Qo-8	112
14034000	Canne GNSS NESTLE Carbone PT-9	113
14984000	Pointe avec pointe en carbure - version pointe vissable	114
14813000	Compas forestier à pince NESTLE	114
14956000	Pointe NESTLE avec plateau de sable dévissable	114
14919000	Plaque de calage NESTLE, à visser	114
14900000	Extension NESTLE PE-225, 5/8", 50 cm	115
14901000	Extension NESTLE PE-335, Leica, 50 cm	115

14902000	Extension NESTLE PE-210, 5/8", 100cm	115
14903000	Extension NESTLE PE-310, Leica, 100cm	115
14939000	Extension NESTLE PE-21, 5/8", 10cm	115
14940000	NESTLE rallonge PE-31, Leica, 10 cm	115
14941000	NESTLE rallonge PE-23, 5/8", 30 cm	115
14942000	NESTLE rallonge PE-33, Leica, 30 cm	115
14982000	NESTLE rallonge PE-410, 5/8 , carbone 100cm	115
14983000	NESTLE rallonge PE-410, Leica, carbone 100cm	115

Catégorie	Désignation de l'article	Page
Canne prismatique Accessoires		
14920000	Adaptateur de prisme LEICA vers 5/8-pouces	116
14924000	Adaptateur de prisme LEICA (ex. GPH1)	116
14925000	Adaptateur de prisme ZEISS	116
14926000	Adaptateur de prisme GLUNZ	116
14930000	Adaptateur de prisme TOPCON 5010	116
14981000	Adaptateur de prisme Trimble	116
14209000	Adaptateur de prisme, pièce d'équilibrage pour sphère de scan	116
14210000	Adapter la broche Leica sur la sphère de capture	116
14921000	Adaptateur universel femelle 5/8" vers broche Leica	116
14922000	Adaptateur de prisme LEICA mini-prisme 1/4" 50 mm	116
14837000	Adaptateur de prisme 5/8" vers 5/8"	117
14928000	Adaptateur de prisme Sokkia, axe de bascule pyramidal 82 mm	117
14929000	Adaptateur de prisme Sokkia, série AP axe de bascule 97 mm	117
14933000	Adaptateur de prisme univ. M12 sur 5/8" réglable en hauteur	117
14937000	Adaptateur 5/8" 5/8", 27 mm	117
14955000	Adaptateur 5/8 5/8 , 50 mm	117
14939000	Adaptateur 5/8" 5/8", 100 mm	117
14946000	Adaptateur Topcon ATP1	117
14932000	Adaptateur de prisme M12 sur 5/8-pouce	117
14934000	Adaptateur GNSS 14 cm optionnel pourNESTLEPA-1-S, PA-1-D...	117
14935000	Adaptateur GNSS 10 cm optionnel pour NNESTLEPA-3-D	117
Cannes à prismes		
14803001	NESTLE jambe de bipode P2-Y	118
14817001	Trépied NESTLE P3-Y	118
14804000	Clip de fixation NESTLE LC-32	118
14820000	Mini trépied à deux pieds NESTLE P2-MINI	119
14919000	Soc pour canne GPS, à visser	114
14807000	Système de fixation NESTLE HB-.S	120
14814001	Système de fixation NESTLE H2C	121
14964021	Supports de base pour trépieds	121
14801001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour NC-6	122
14812000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour GeoMax Zenius08	122
14819000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour Tab Active 2/3/5 mode portrait	122
14985000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Tab Active 2/3/5 format paysage	122
14987000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Zenius800/ Zeno Tab2/CT8	122
14991001	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Galaxy TAB Active Pro 10	122
14845001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour Leica iCON CC180	122
14806000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S pour Zenius08	122
14809000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S pour Zenius800	122
14810000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S pour Tab Active 2/3/5	122
14811000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S pour NC-6	122
14818001	Goupille de pont NESTLE H2-T compatible avec 14816000	122
14814001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C de base pour couplage canne-pignon	122
14807000	Support de base NESTLE HB-S pour rotule de canne	122
14964021	Support de base NESTLE H2C pour trépieds avec tête triangu-laire	122
14816000	Support de base NESTLE H2-T Trimble	122
14963000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE avec pince	122
14989000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) LA MAXE Version rotule	122
14993000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) pour Zenius800 / Zeno Tab2 / CT 8	122
14965000	NESTLE Support de canne avec compas	122
14916000	Niveau à bulle NESTLE pour cannes	122
14947000	NESTLE Support de canne avec accouplement de pivot de compas	122
14813000	Compas forestier à pince NESTLE	122
Prismes		
14100000	NESTLE Prisma Leica Style GPR1	125
14101000	Set de mini-prismes NESTLE	125
14102000	Prisme universel NESTLE	125
14105001	Cible réfléchissante NESTLE 40x40mm	125
Sphère de numérisation + accessoires		
14200000	Sphère de numérisation NESTLE avec embase magnétique	126
14201000	Canne d'alignement NESTLE pour capture de la réalité	126
14211000	Canne d'alignement NESTLE RP-Herb	126
11903000	Trépied de canne d'alignement	126
14203000	Mini-trépied NESTLE avec adaptateur métallique	126
14204000	Mallette de transport NESTLE pour capture de la réalité	126
14205000	Sac de transport NESTLE pour capture de la réalité	126
14206000	Kit de sphère de capture NESTLE avec socle magnétique	126
14207000	Kit de sphère de capture NESTLE avec socle magnétique	126
14209000	Adaptateur de sphère de capture	126

Catégorie	Désignation de l'article	Page
Mires de nivellement		
18200000	Niveau optique télescopique 5m, arrière et zéro	129
18201000	Niveau optique télescopique 3m, échelle E	129
18202000	Niveau optique télescopique 4m, échelle E	129
18203000	Niveau optique télescopique 5m, échelle E	129
18205000	Niveau optique télescopique 7m, échelle E	129
18206000	Niveau optique télescopique 7m, arrière et zéro	129
18208000	Niveau optique télescopique 7m, fibre de verre	129
18209000	Niveau optique télescopique 4m, échelle E	129
18210000	Niveau optique télescopique 5m, mm avant + échelle E	129
18912000	Niveau à bulle à pince pour canne	129
Échelles de géomètre		
18507000	Règle de géomètre, bois, 2m / 38cm	130
18508000	Règle de géomètre, bois, 3m / 38cm	130
18509000	Règle de géomètre, bois, 3m / 50cm	130
18510000	Règle de géomètre, bois, 4m / 50cm	130
18512000	Règle graduée, bois, 3m, graduation mm des deux côtés	130
18513000	Règle graduée, bois, 4m, graduation mm des deux côtés	130
18514000	Règle graduée, bois, 5m, graduation mm des deux côtés	130
11911000	NESTLE support de tasseau métallique, réglable	131
11912000	NESTLE support de tasseau métallique, non réglable	131
18900000	NESTLE plaque de base	131
18914000	Cale de mesure	131
13901000	Adaptateur de trépied pour odomètre télescopique	132
Cannes de visée		
11001000	Bois, extrémité de tube ronde, léger, longueur 2m	134
11003000	Bois, extrémité ronde à trois ergots, léger, longueur 2m	134
11004000	Bois, extrémité à trois ergots 3-kant, léger	134
11005000	Bois, extrémité ronde à trois ergots, longueur 2,16m	134
11006000	Bois, extrémité à trois ergots 3-kant, longueur 2,16m	134
11007000	Bois, cannes de visée de voyage 3-kant, 2m	134
11100000	Acier, extrémité de tube ronde, longueur 2m	135
11101000	Acier, extrémité de tube ronde, longueur 2m	135
11102000	Acier, extrémité de tube ronde, démontable, longueur 2,16m	135
Accessoires pour canne d'alignement		
11900000	Trépied mini pour canne d'alignement NESTLE	138
11901000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec bride de serrage	138
11902000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec bride de serrage, réglable.	138
11903000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec vis de serrage	138
11904000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE lourd avec bride de serrage	139
11906000	Sac pour canne d'alignement NESTLE	140
21116000	Clous de marquage NESTLE	141
21117000	Jeu de réticules de visée NESTLE, bois	141
Pentagone + prisme angulaire		
11908000	Double pentagone NESTLE avec étui	144
11909000	Prisme angulaire NESTLE 90°	145
Cannes de plomb		
11200000	Canne de nivellement NESTLE en bois, revêtement PVC	146
11910000	Pièce de jonction NESTLE pour article 11200000	146
11201000	Canne de nivellement NESTLE en aluminium	147
Cadre de carnet de terrain		

21107000	Cadre de carnet de terrain, bois, DIN A4	149
21109000	Cadre de carnet de terrain, bois, DIN A3	149
21114000	Aide au traçage Quick-Line, DIN A4	149
21115000	Aide au traçage Quick-Line, DIN A3	149
Écran de terrain		
21104000	Écran de terrain	151
21105000	Sac de transport pour écran de terrain article 21104000	151
21106000	Sac de transport pour écran de terrain article 21104000	151
Compas forestiers muraux		
21102000	Compas forestier mural NESTLE, 60cm	153
21103000	Compas forestier mural NESTLE, 100cm	153
Règle de nivellement		
18500000	Règle de nivellement, noir, commençant par le bas	155
18501000	Règle de nivellement, noir, commençant par le haut	155
18502000	Règle de nivellement, rouge, commençant par le bas	155
18503000	Règle de nivellement, rouge, commençant par le haut	155
Bâtons de signalisation neige		
11300000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 1,5 m	157
11301000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 2 m	157

Catégorie	Désignation de l'article	Page
Bâtons de signalisation neige		
11302000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 2,5 m	157
11303000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 1,5 m	157
11304000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 2 m	157
11305000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 2,5 m	157
Compas forestiers de forêt		
20200000	Waldfix 40, aluminium	160
20201000	Waldfix 40 étalonné, aluminium	160
20202000	Waldfix 50, aluminium	160
20203000	Waldfix 50 étalonné, aluminium	160
20204000	Waldfix 60, aluminium	160
20205000	Waldfix 60 étalonné, aluminium	160
20000001	Waldmeister 40 étalonné, aluminium	161
20001001	Waldmeister 40, aluminium	161
20002001	Waldmeister 60 étalonné, aluminium	161
20003001	Waldmeister 60, aluminium	161
20004001	Waldmeister 80 étalonné, aluminium	161
20005001	Waldmeister 80, aluminium	161
20006001	Waldmeister 100 étalonné, aluminium	161
20007001	Waldmeister 100, aluminium	161
20100001	Waldfreund 60, aluminium	162
20101001	Waldfreund 60 étalonné, aluminium	162
20102001	Waldfreund 80, aluminium	162
20103001	Waldfreund 80 étalonné, aluminium	162
20104001	Waldfreund 100, aluminium	162
20105001	Waldfreund 100 étalonné, aluminium	162
20301001	Specht 80, avec coupe-bois	163
20302001	Specht 80 étalonné, avec coupe-bois	163
Travaux du bois		
20500000	Mètre à tracer, aluminium, 100 cm	164
20900000	Compteur de poignée "PRIMAT"	164
20600000	Kolibri 25, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20601000	Kolibri 33, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20602000	Kolibri 50, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20603000	Kolibri 100, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20605000	Kolibri 100-v, réglable, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20604001	Tréteau de sciage NESTLE Holzmichel	166

RÉPERTOIRE DES PRODUITS | CLASSÉ PAR NUMÉROS D'ARTICLES

Catégorie	Désignation de l'article	Page
11 Cannes de visée		
11001000	Bois, extrémité de tube ronde, léger, longueur 2m	134
11003000	Bois, extrémité ronde à trois ergots, léger, longueur 2m	134
11004000	Bois, extrémité à trois ergots 3-kant, léger	134
11005000	Bois, extrémité ronde à trois ergots, longueur 2,16m	134
11006000	Bois, extrémité à trois ergots 3-kant, longueur 2,16m	134
11007000	Bois, cannes de visée de voyage 3-kant, 2m	134
11100000	Acier, extrémité de tube ronde, longueur 2m	135
11101000	Acier, extrémité de tube ronde, longueur 2m	135
11102000	Acier, extrémité de tube ronde, démontable, longueur 2,16m	135
11200000	Canne de nivellement NESTLE en bois, revêtement PVC	146
11201000	Canne de nivellement NESTLE en aluminium	147
11300000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 1,5 m	157
11301000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 2 m	157
11302000	Canne de signalisation neige NESTLE, bois, revêtement PVC, 2,5 m	157
11303000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 1,5 m	157
11304000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 2 m	157
11305000	Canne de signalisation neige NESTLE, tube acier, revêtement PVC, 2,5 m	157
11900000	Trépied mini pour canne d'alignement NESTLE	138
11901000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec bride de serrage	138
11902000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec bride de serrage, réglable.	138
11903000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE avec vis de serrage	138
11904000	Trépied pour canne d'alignement NESTLE lourd avec bride de serrage	139
11906000	Sac pour canne d'alignement NESTLE	140
11908000	Double pentagone NESTLE avec étui	144
11909000	Prisme angulaire NESTLE 90°	145
11910000	Pièce de jonction NESTLE pour article 11200000	146
11911000	NESTLE support de tasseau métallique, réglable	131
11912000	NESTLE support de tasseau métallique, non réglable	131
12 Odomètres		
12003001	NESTLE Odomètre - MR-21	8
12038001	NESTLE Odomètre - MR-51	7
12040001	NESTLE Odomètre - MR-41	7
12042001	NESTLE Odomètre - MR-MINI	9
12043001	NESTLE Roue de mesure - RT-08	10
12045001	NESTLE Odomètre MR-52 Kit rail	6
12900000	Mallette de transport pour odomètre NESTLE	6
12901001	Sac de transport pour odomètre NESTLE	7
12902000	Guidage de voie pour odomètre NESTLE	6
12903000	Sac de transport pour odomètre MR-Mini	9
13 Trépieds		
13000000	Trépied NESTLE en aluminium	14
13001000	Trépied télescopique NESTLE en aluminium	15
13102000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13103000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13104000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	17
13105000	Trépied NESTLE en aluminium	16
13107000	Trépied NESTLE en aluminium, usage intensif	18
13112001	Trépied NESTLE en aluminium	16
13200000	Trépied télescopique NESTLE, autobloquant	19
13300000	Trépied à manivelle NESTLE à entraînement direct	21
13301000	Trépied à manivelle NESTLE à entraînement direct	21
13400000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13401000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13402000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13403000	Trépied à manivelle NESTLE, moyenne charge, autobloquant	20
13500000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13501000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13502000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	21
13503000	Trépied à manivelle NESTLE lourde, autobloquante	22
13600000	Trépied lourd NESTLE en aluminium	35
13601000	Trépied lourd NESTLE en aluminium	35
13610000	Trépied NESTLE pour regard d'égout	23
13700000	Trépied en bois NESTLE, PVC, moyenne résistance	27
13701000	Trépied en bois NESTLE, PVC, moyenne résistance, plateau rond	27
13706000	Trépied en carbone NESTLE GEO Delta	33
13707000	Trépied en carbone NESTLE GEO Omega	33
13709000	Trépied en bois NESTLE Min-I, lourd	31
13710000	Trépied en bois NESTLE Mid-I, lourd	31
13719001	Trépied en bois NESTLE TR-246-7	30
13724001	Trépied en bois NESTLE, TW 246-9, lourd	28
13725001	Trépied en bois NESTLE, TW 246-6, lourd	28
13726001	Trépied en bois NESTLE, TW 245-6, lourd	29
13802001	Trépied en carbone NESTLE CT-01	34
13900000	Chariot de trépied NESTLE	36
13901000	Adaptateur de trépied pour odomètre télescopique	132
13902000	Adaptateur de trépied NESTLE 5/8'' vers 5/8''	49
13905000	Cale d'inclinaison NESTLE	64
13907000	Support de madrier NESTLE	65
13907000	Support de madrier NESTLE pour théodolites	65
13911000	Trépied photo NESTLE	37
13912000	NESTLE à trois pieds	36
13913000	Set de pieds en caoutchouc NESTLE avec rivets pour trépied	36
13914000	Tube d'extension NESTLE	36
13916000	Sac de transport NESTLE en toile	36
13920000	Sangle de transport NESTLE pour trépied	29
13923000	Adaptateur de trépied NESTLE 5/8'' vers 1/4''	49
13926000	Tube de rallonge 100 cm	23
13929000	NESTLE à trois pieds	36
13931001	NESTLE sac de transport pour trépied	36
13937000	NESTLE équerre en L 90°, adaptateur de corde à tracer	65
13938000	NESTLE support de récepteur sur colonnes ou murs	66
13939000	NESTLE support d'instrument sur colonnes ou murs	66
13943000	Adaptateur d'instrument NESTLE 1/4	34
13944000	Adaptateur d'instrument NESTLE 3/8	34
13945000	Adaptateur d'instrument NESTLE 5/8	34
13946000	Adaptateur d'instrument NESTLE PIN DN 16 mm	34
13949000	Accouplement scanner Version de base B	24
13950000	Accouplement scanner Support Multi-S	24
13951000	Accouplement scanner Support FS	24
13952000	Accouplement scanner Support X7	24
13953000	Accouplement scanner Support RTC	25
13954000	Set 2 voies trépied carbone NESTLE CT-01	34
13955000	Adaptateur d'instrument NESTLE goujon Trimble X7	34
13956000	Support de couplage scanner X7/X9 broche	25
13957000	Support de couplage scanner BLK 360	25
14 cannes à prisme		
14000000	Canne à prisme NESTLE Mini 5/8"	103
14001000	Canne à prisme NESTLE Mini raccord Leica	103
14002000	Canne à prisme NESTLE Midi, PD-2, 5/8"	104
14003000	Canne à prisme NESTLE Midi, PD-3, raccord Leica	104
14004000	Canne à prisme NESTLE PA-1-S, filetage, 130-215cm	105
14005000	Canne à prisme NESTLE PA-1-D, serrage par pression	106
14010000	Canne GNSS NESTLE PP-2, deux parties	111
14014000	Canne à prisme NESTLE PA-3-D, serrage par pression, Leica Ans.	106
14023000	Canne Antenne GNSS NESTLE PS-9, 115-200cm	110
14028000	Canne Antenne GNSS NESTLE PG-2, sans embase à vis	109
14030000	Canne Antenne GNSS NESTLE PG-5, avec embase à vis	109
14031000	Canne combinée NESTLE 350 PK-1, 151-365cm	108
14032000	Canne robotique NESTLE 260 PR-1, 150-260cm	107
14033001	Canne GNSS NESTLE Carbone PG-9	113
14034000	Canne GNSS NESTLE Carbone PT-9	113
14041000	Canne GNSS NESTLE PG-9, sans plateau à vis	109
14100000	NESTLE Prisma Leica Style GPR1	125
14101000	Kit Mini-Prisme NESTLE	125
14102000	Prisme universel NESTLE	125
14105001	Cible réfléchissante NESTLE 40x40mm	125
14200000	Sphère de numérisation NESTLE avec embase magnétique	126
14201000	Canne d'alignement NESTLE pour capture de la réalité	126

14203000	Mini-trépied NESTLE avec adaptateur métallique	126
14204000	Mallette de transport NESTLE pour capture de la réalité	126
14205000	Sac de transport NESTLE pour capture de la réalité	126
14206000	Kit de sphère de capture NESTLE avec socle magnétique	126
14207000	Kit de sphère de capture NESTLE avec socle magnétique	126
14209000	Adaptateur de sphère de capture	126
14210000	Adapter la broche Leica sur la sphère de capture	116
14211000	Canne d'alignement NESTLE RP-Herb	126
14801001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour NC-6	122
14803001	NESTLE jambe de bipode P2-Y	118
14804000	Clip de fixation NESTLE LC-32	118
Catégorie	**Désignation de l'article**	**Page**
14806000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S Système pour Zenius08	122
14807000	Support de base NESTLE HB-S pour rotule de canne	122
14809000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S Système pour Zenius800	122
14810000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S Système pour Tab Active 2/3/5	122
14811000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE HB-S Système pour NC-6	122
14812000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour GeoMax Zenius08	122
14813000	Compas forestier à pince NESTLE	122
14814001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C de base pour couplage canne-pignon	122
14816000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2-T Trimble	122
14817001	Trépied NESTLE P3-Y	118
14818001	Goupille de pont NESTLE H2-T compatible avec 14816000	122
14819000	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour Tab Active 2/3/5 mode portrait	122
14820000	Mini béquille double P2-MINI	119
14836000	Adaptateur Quick-out Qo-8	112
14837000	Adaptateur de prisme de 5/8" à 5/8"	117
14845001	Support de Contrôleur (de terrain) NESTLE H2C pour Leica iCON CC180	122
14900000	Extension NESTLE PE-225, 5/8", 50 cm	115
14901000	Extension NESTLE PE-335, Leica, 50 cm	115
14902000	Extension NESTLE PE-210, 5/8", 100cm	115
14903000	Extension NESTLE PE-310, Leica, 100cm	115
14916000	Niveau à bulle NESTLE pour cannes	122
14919000	Plaque de calage NESTLE, à visser	114
14920000	Adaptateur de prisme LEICA vers 5/8-pouces	116
14921000	Adaptateur universel femelle 5/8" vers broche Leica	116
14922000	Adaptateur de prisme LEICA mini-prisme 1/4" 50 mm	116
14924000	Adaptateur de prisme LEICA (ex. GPH1)	116
14925000	Adaptateur de prisme ZEISS	116
14926000	Adaptateur de prisme GLUNZ	116
14928000	Adaptateur de prisme Sokkia, axe de bascule pyramidal 82 mm	117
14929000	Adaptateur de prisme Sokkia, série AP axe de bascule 97 mm	117
14930000	Adaptateur de prisme TOPCON 5010	116
14932000	Adaptateur de prisme M12 sur 5/8-pouce	117
14933000	Adaptateur de prisme univ. M12 sur 5/8" réglable en hauteur	117
14934000	Adaptateur GNSS 14 cm optionnel pour Nestle PA-1-S, PA-1-D, ...	117
14935000	Adaptateur GNSS 10 cm optionnel pour Nestle PA-3-D	117
14937000	Adaptateur 5/8" 5/8", 27 mm	117
14939000	Adaptateur 5/8" 5/8", 100 mm	117
14940000	NESTLE rallonge PE-31, Leica, 10 cm	115
14941000	NESTLE rallonge PE-23, 5/8", 30 cm	115
14942000	NESTLE rallonge PE-33, Leica, 30 cm	115
14944000	Sac pour cannes à prisme	106
14946000	Adaptateur Topcon ATP1	117
14947000	Support de canne avec compas, raccord à tenon	122
14955000	Adaptateur 5/8 5/8 , 50 mm	117
14956000	Pointe avec plateau de sable dévissable	114
14963000	Support de Contrôleur (de terrain) avec pince	122
14964021	Supports de base pour trépieds	121
14965000	Support de canne avec compas, connexion sphérique	122
14977001	Sac pour cannes en carbone	109
14978000	Adaptateur de dégagement rapide Qo-9	112
14981000	Adaptateur de prisme Trimble	116
14982000	NESTLE rallonge PE-410, 5/8 , carbone 100cm	115
14983000	NESTLE rallonge PE-410, Leica, carbone 100cm	115
14984000	Pointe avec pointe en carbure - version pointe vissable	114
14985000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Tab Active 2/3/5 format paysage	122
14987000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Zenius800/Zeno Tab2/CT8	122
14989000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) LA MAXE Version rotule	122
14991001	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) H2C pour Galaxy TAB Active Pro 10	122
14993000	NESTLE Support de Contrôleur (de terrain) pour Zenius800 / Zeno Tab2 / CT 8	122
15 Niveleurs et théodolites		
15010001	Niveau NESTLE NLS 24	98
15011001	Ensemble de nivellement NESTLE NLS 24	98
15012001	Niveau NESTLE NLS 32	98
15013001	Ensemble de nivellement NESTLE NLS 32	98
15041001	Niveau NAL 24 NESTLE	97
15042001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 24	97
15043001	Niveau NAL 28 NESTLE	97
15044001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 28	97
15045001	Niveau NAL 32 NESTLE	97
15046001	Ensemble de nivellement NESTLE NAL 32	97
Catégorie	**Désignation de l'article**	**Page**
15103000	Théodolite NESTLE DT-405	99
15104000	Théodolite NESTLE DT-405L	99
15902000	Oculaire de mesure série NESTLE DT-200/DT-400	99
16 Laser / Récepteur / Télémètre laser		
16015001	NESTLE PULSAR H	52
16016001	NESTLE PULSAR HV-R	53
16017001	NESTLE PULSAR HV-G	53
16018001	NESTLE PULSAR 2S	54
16019001	NESTLE PULSAR H, Ensemble	52
16020001	NESTLE PULSAR HV-R, Ensemble	53
16021001	NESTLE PULSAR HV-G, Ensemble	53
16022001	NESTLE PULSAR 2S, Ensemble	54
16114001	Nestle Octoliner G	45
16115001	NESTLE laser à lignes croisées NCL-2G	46
16117001	Kit laser à lignes croisées NESTLE NCL-2G	46
16118001	NESTLE NCL-3D	47
16814000	DECTO, récepteur pour lasers à point/ligne rouges	61
16829000	DECTO-G, récepteur pour lasers à point/ligne verts	61
16832000	Récepteur METOR MTR-65RGL	60
16833000	Récepteur METOR MTR-125RG	59
16834001	Récepteur NESTLE Pulsar PDRG95	57
17 Goniomètre / Inclinomètre / Niveaux à eau		
17008001	Inclinomètre NESTLE DIGIT 35 pro	42
17009001	Inclinomètre NESTLE DIGIT 50 pro	42
17900000	Sac Nestle pour DIGIT 35 pro	42
17901000	Sac Nestle pour DIGIT 50	42
18 Mesures au ruban		
18100000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, fibre de verre, cadre en V	74
18101000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, fibre de verre, cadre en V	74
18102000	Nestle ruban à mesurer 20m/A, fibre de verre, cadre incliné	74
18103000	Nestle ruban à mesurer 10m/A, fibre de verre, capsule	74
18104000	Nestle ruban à mesurer 20m/A, fibre de verre, capsule	74
18105000	Nestle ruban à mesurer 100m/A, acier, blanc, espace V.	75
18106000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, acier, blanc, espace oblique.	75
18107000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, acier, blanc, espace oblique.	75
18108000	Nestle ruban à mesurer 30m/A, Polysan, cadre en V	75
18109000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, Polysan, cadre en V	75
18110000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, fibre de verre, cadre en V	74
18111000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, fibre de verre, cadre en V	74
18112000	Nestle ruban à mesurer 20m/B, fibre de verre, cadre incliné	74
18113000	Nestle ruban à mesurer 10m/B, fibre de verre, boîtier	74
18114000	Nestle ruban à mesurer 20m/B, fibre de verre, boîtier	74
18115000	Nestle ruban à mesurer 100m/B, acier, blanc, rayon V.	75

18116000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, acier, blanc, rayon V.	75
18117000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, acier, blanc, rayon V.	75
18118000	Nestle ruban à mesurer 30m/B, Polysan, cadre V	75
18119000	Nestle ruban à mesurer 50m/B, Polysan, cadre V	75
18121000	Nestle ruban à mesurer 50m/A, fibre de verre, boîtier	74
18 Cannes de nivellement / Mètres télescopiques		
18200000	Niveau optique télescopique 5m, arrière et zéro	129
18201000	Niveau optique télescopique 3m, échelle E	129
18202000	Niveau optique télescopique 4m, échelle E	129
18203000	Niveau optique télescopique 5m, échelle E	129
18205000	Niveau optique télescopique 7m, échelle E	129
18206000	Niveau optique télescopique 7m, arrière et zéro	129
18208000	Niveau optique télescopique 7m, fibre de verre	129
18209000	Niveau optique télescopique 4m, échelle E	129
18210000	Niveau optique télescopique 5m, mm avant + échelle E	129
18305001	TELEMESS TM-500, altimètre de camion, 5m	80
18400001	TELEFIX 3m	78
18401001	TELEFIX 4m	78
18402001	TELEFIX 5m	78
18403001	TELEFIX 6m	78
18404001	TELEFIX 8m	78
18405001	TELEFIX 10m	78
18406001	TELEFIX 5m "Géodésie"	78
18407000	TELEMAX 8m	79
18409001	TELEFIX 5m PLUS	78

Catégorie	Désignation de l'article	Page
18 Mire / Échelles de géomètre / Canne laser		
18500000	Règle de nivellement, noir, commençant par le bas	155
18501000	Règle de nivellement, noir, commençant par le haut	155
18502000	Règle de nivellement, rouge, commençant par le bas	155
18503000	Règle de nivellement, rouge, commençant par le haut	155
18507000	Règle de géomètre, bois, 2m / 38cm	130
18508000	Règle de géomètre, bois, 3m / 38cm	130
18509000	Règle de géomètre, bois, 3m / 50cm	130
18510000	Règle de géomètre, bois, 4m / 50cm	130
18512000	Règle graduée, bois, 3m, graduation mm des deux côtés	130
18513000	Règle graduée, bois, 4m, graduation mm des deux côtés	130
18514000	Règle graduée, bois, 5m, graduation mm des deux côtés	130
18702000	Canne laser NESTLE	68
18 Accessoires		
18900000	NESTLE plaque de base	131
18902000	Pointes triangulaires TELEFIX, en paire	78
18903000	Pointes arrondies TELEFIX, en paire	78
18904000	Boulon fileté TELEFIX, M8 - 5/8 pouce	78
18906000	Adapt. Laser TELEFIX, versions 3,4,5+6m	78
18907000	Adapt. Laser TELEFIX, versions 8+10m	78
18908000	Bec TELEFIX 35cm	78
18912000	Niveau à bulle à pince pour canne	129
18914000	Cale de mesure	131
18915000	NESTLE Plateau de bétonnage	91
18924000	Bec pour Telefix 70cm, à visser, pliable	113
19 Protection du travail		
19000001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, VZ101	87
19001001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, VZ101	88
19002001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, schwer, revêtement rétro, VZ101	87
19003001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ101	88
19004001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, VZ101	87
19005001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, VZ101	88
19006001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, schwer, revêtement rétro, VZ101	87
19007001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ101	88
19100001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, VZ123	87
19101001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, VZ123	88
19102001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, schwer, revêtement rétro, VZ123	87
19103001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ123	88
19104001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, VZ123	87
19105001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, VZ123	88
19106001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, lourd, revêtement rétro, VZ123	87
19107001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, VZ123	88

Catégorie	Désignation de l'article	Page
19200001	Tripodes de signalisation temporaire 70, lourd, revêtement blanc, cigarette	87
19201001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, lourd, revêtement jaune, cigarette	88
19202001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, lourd, revêtement rétro, cigarette	87
19203001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, lourd, revêtement rétro jaune, cigarette	88
19204001	Tripodes de signalisation temporaire 90, lourd, revêtement blanc, cigarette	87
19205001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, lourd, revêtement jaune, cigarette	88
19206001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, lourd, revêtement rétro, cigarette	87
19207001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, lourd, revêtement rétro jaune, cigarette	88
19400001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, VZ101	87
19401001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, VZ101	88
19402001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, VZ101	87
19403001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ101	88
19404001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, VZ101	87
19405001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, VZ101	88
19406001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, VZ101	87
19407001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ101	88
19500001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, VZ123	87
19501001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, VZ123	88
19502001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, VZ123	87
19503001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ123	88
19504001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, VZ123	87
19505001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, VZ123	88
19506001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, VZ123	87
19507001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, VZ123	88
19600001	Tripodes de signalisation temporaire 70, léger, revêtement blanc, cigarette	87
19601001	Tripodes de signalisation temporaire 70G, léger, revêtement jaune, cigarette	88
19602001	Tripodes de signalisation temporaire 70R, léger, revêtement rétro, cigarette	87
19603001	Tripodes de signalisation temporaire 70RG, léger, revêtement jaune rétro, cigarette	88
19604001	Tripodes de signalisation temporaire 90, léger, revêtement blanc, cigarette	87
19605001	Tripodes de signalisation temporaire 90G, léger, revêtement jaune, cigarette	88
19606001	Tripodes de signalisation temporaire 90R, léger, revêtement rétro, cigarette	87
19607001	Tripodes de signalisation temporaire 90RG, léger, revêtement jaune rétro, cigarette	88
19802000	Drapeau de signalisation NESTLE, blanc/orange/blanc, 50x50cm	90
19813000	Kit de voyants de signalisation LED NESTLE, orange	89
19818000	Voyant de signalisation LED NESTLE, orange	89
19900000	Poids additionnel de 1,1 kg pour Tripodes de signalisation temporaire schwer	87
19901000	Poids additionnel de 2 kg pour Tripodes de signalisation temporaire léger	87
20 Forêt		
20000001	Waldmeister 40 étalonné, aluminium	161
20001001	Waldmeister 40, aluminium	161
20002001	Waldmeister 60 étalonné, aluminium	161
20003001	Waldmeister 60, aluminium	161
20004001	Waldmeister 80 étalonné, aluminium	161
20005001	Waldmeister 80, aluminium	161
20006001	Waldmeister 100 étalonné, aluminium	161
20007001	Waldmeister 100, aluminium	161
20100001	Waldfreund 60, aluminium	162
20101001	Waldfreund 60 étalonné, aluminium	162
20102001	Waldfreund 80, aluminium	162
20103001	Waldfreund 80 étalonné, aluminium	162
20104001	Waldfreund 100, aluminium	162
20105001	Waldfreund 100 étalonné, aluminium	162
20200000	Waldfix 40, aluminium	160
20201000	Waldfix 40 étalonné, aluminium	160
20202000	Waldfix 50, aluminium	160

Catégorie	Désignation de l'article	Page
20203000	Waldfix 50 étalonné, aluminium	160
20204000	Waldfix 60, aluminium	160
20205000	Waldfix 60 étalonné, aluminium	160
20301001	Specht 80, avec coupe-bois	163
20302001	Specht 80 étalonné, avec coupe-bois	163
20500000	Mètre à tracer, aluminium, 100 cm	164
20600000	Kolibri 25, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20601000	Kolibri 33, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20602000	Kolibri 50, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20603000	Kolibri 100, pour tronçonnage à la tronçonneuse	165
20604001	Tréteau de sciage NESTLE Holzmichel	166
20900000	Compteur de poignée "PRIMAT"	164
21 Divers		
21000001	NESTLE lève-regard	83
21001000	Rallonge	84
21002000	Crochet de charge lourde 15x15mm pour	84
21003000	Crochet de charge lourde 12x8mm pour	84
21004000	Crochet de charge lourde couvercle de séparateur d'essence	84
21005000	Crochet de charge lourde pour lève-tampon	84
21006000	Crochet de charge lourde pour lève-tampon	84
21008000	Crochet standard 12x12mm	84
21009000	Crochet à encoche pour lève-tampon	84
21010000	Ensemble de crochets SET-7	84
21102000	Compas forestier mural NESTLE, 60cm	153
21103000	Compas forestier mural NESTLE, 100cm	153
21104000	Écran de terrain	151
21105000	Sac de transport pour écran de terrain article 21104000	151
21106000	Sac de transport pour écran de terrain article 21104000	151
21107000	Cadre de carnet de terrain, bois, DIN A4	149
21109000	Cadre de carnet de terrain, bois, DIN A3	149
21114000	Aide au traçage Quick-Line, DIN A4	149
21115000	Aide au traçage Quick-Line, DIN A3	149
21116000	Clous de marquage NESTLE	141
21117000	Jeu de réticules de visée NESTLE, bois	141
21135000	Support mural NESTLE pour laser PULSAR	49
21139000	Support mural NWM-802	49
24 Télémètre laser		
24107001	NESTLE NDL-30M	71
24108001	NESTLE NDL-100M	71
24111001	NESTLE NDL-120C	72

Catégorie	Désignation de l'article	Page
26 Géomatique		
26020000	Malletin universel NESTLE NT300	94
26026000	Malletin universel NESTLE NT400	94
26052001	Système GNSS NESTLE GNPS-52	93
30 mâts		
30012000	Mât de réception NESTLE MCM-116	39
30013000	Mât de réception NESTLE MCM-180	39
30014000	Mât de réception NESTLE MCM-210	39
30015000	Mât de réception NESTLE MCM-280	39

Détails techniques sous réserve de modifications. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute reproduction, réimpression, stockage ou publication nécessite l'autorisation expresse de Gottlieb Nestle GmbH.
Gottlieb NESTLE GmbH
Freudenstädter Str. 37-43
D - 72280 Dornstetten
Tel.: +49 / 7443 / 9637-0
Fax: +49 / 7443 / 9637-50
E-Mail: info@g-nestle.de
copyright: Gottlieb NESTLE GmbH, 05/2026

Conditions générales

I. Validité

1. Les dispositions contractuelles (CG) ci-après s'appliquent à tous les contrats de vente de marchandises entre Gottlieb Nestle GmbH (ci-après : le fournisseur) et l'acheteur.
2. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent exclusivement à toutes les livraisons et prestations. Les conditions générales de l'acheteur ne sont pas applicables, même si le fournisseur ne s'y oppose pas expressément une nouvelle fois.
3. Les conditions commerciales s'appliquent également à toutes les relations commerciales futures, même si elles ne sont pas expressément convenues une nouvelle fois.

II. Offre et conclusion du contrat

1. Les offres du fournisseur sont sans engagement.
2. Toutes les conventions conclues entre le fournisseur et l'acheteur en vue de l'exécution du présent contrat doivent être consignées par écrit. Pour être juridiquement valables, les déclarations d'acceptation et les commandes doivent être confirmées par écrit par le fournisseur. Les employés de vente du fournisseur ne sont pas autorisés à conclure des accords annexes oraux ou à faire des promesses orales qui dépassent le contenu du contrat écrit.
3. Le fournisseur se réserve sans restriction les droits de propriété et d'exploitation des droits d'auteur sur les dessins et autres documents ; ceux-ci ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers.
4. Le client n'est pas autorisé à copier ou à imiter des logiciels et/ou d'autres programmes.
5. Le code source des programmes n'est pas mis à la disposition du client.
6. Le fournisseur peut prendre des mesures techniques pour protéger les logiciels et/ou autres programmes.
7. Toutes les informations contenues dans les documents de vente du fournisseur (notamment les logiciels et/ou autres programmes, les listes de prix, les catalogues, les prospectus, les documents techniques et les médias numériques) sont fournies en toute bonne foi, mais sont sans engagement et non contractuelles. Sous réserve de modifications.

III. Prix et paiement

1. Les prix s'entendent départ usine, emballage non compris. La taxe sur le chiffre d'affaires légale au taux en vigueur s'ajoute aux prix.
2. Sauf indication contraire, le fournisseur s'engage à respecter les prix contenus dans ses offres pendant 30 jours à compter de leur date.
3. En République fédérale d'Allemagne, nous livrons à partir de 1.000,00 € de montant net facturé, franco station de réception, emballage compris. Pour les livraisons en dehors de la RFA, nous livrons départ usine, frais d'expédition et d'emballage en sus.
4. Les paiements doivent être effectués, sauf convention contraire, dans les 30 jours suivant la date de la facture. En cas de paiement dans les 10 jours suivant la date de la facture, nous accordons un escompte de 2 %.
5. L'acheteur ne peut compenser qu'avec des créances incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.
6. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, le fournisseur est en droit de faire valoir des intérêts moratoires. D'autres prétentions demeurent réservées.

IV. Délai de livraison et retard de livraison

1. Le respect d'un délai de livraison convenu présuppose la fourniture en temps voulu de tous les documents, autorisations et validations à fournir par l'acheteur. Si tel n'est pas le cas, le délai est prolongé de manière appropriée, à moins que le fournisseur ne soit responsable du retard.
2. Le délai de livraison est respecté si l'objet de la livraison a quitté l'usine du fournisseur avant son expiration ou si l'avis de mise à disposition pour l'expédition a été communiqué.
3. Les retards de livraison et de prestation dus à des cas de force majeure et à des événements qui compliquent considérablement ou rendent impossible la livraison du fournisseur, et ce pas seulement temporairement, par exemple des grèves, des lock-out, des dispositions administratives, etc, même s'ils surviennent chez des fournisseurs en amont ou leurs sous-traitants, ne sont pas imputables au fournisseur, même si des délais et des dates fermes ont été convenus. Ils autorisent le fournisseur à reporter la livraison ou la prestation de la durée de l'empêchement, plus un délai de mise en route raisonnable, ou à résilier tout ou partie du contrat pour la partie non encore exécutée. Si l'empêchement dure plus de trois mois, l'acheteur est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de résilier le contrat pour la partie non encore exécutée. Si le délai de livraison est prolongé ou si le fournisseur est libéré de son obligation, l'acheteur ne peut pas en déduire de droits à des dommages et intérêts. Le fournisseur ne peut invoquer les circonstances susmentionnées que s'il en informe immédiatement l'acheteur.
4. Si le fournisseur est en retard, l'acheteur ne peut résilier le contrat que si le fournisseur est responsable du retard et si le fournisseur a laissé s'écouler sans résultat un délai raisonnable qui lui avait été fixé pour la livraison.
5. D'autres prétentions pour cause de retard sont régies par le point VIII. Si, selon ce dernier, le fournisseur devait être tenu responsable du non-respect de délais et de dates promis de manière contraignante ou d'autres retards, l'acheteur a droit à une indemnité de retard de 0,5 % pour chaque semaine complète de retard, mais au total jusqu'à 5 % au maximum de la valeur facturée des livraisons et prestations concernées par le retard. Toute autre prétention est exclue dans tous les cas, sauf si le retard est dû au moins à une négligence grave du fournisseur.
6. Le fournisseur est autorisé à effectuer des livraisons et des prestations partielles à tout moment, sauf si la livraison ou la prestation partielle ne présente aucun intérêt pour l'acheteur.

V. Transfert des risques et expédition

1. Le risque est transféré à l'acheteur au plus tard au moment de l'expédition des pièces livrées, et ce même si des livraisons partielles sont effectuées ou si le fournisseur a pris en charge d'autres prestations, par exemple les frais d'expédition ou le transport.
2. Si l'expédition est retardée en raison de circonstances imputables à l'acheteur, le risque est transféré à l'acheteur à partir du jour où la marchandise est prête à être expédiée.
3. Sur demande de l'acheteur, l'envoi est assuré à ses frais par le fournisseur selon ses indications.

VI. Droits en cas de défauts

1. L'acheteur est tenu de vérifier les livraisons et les prestations immédiatement après leur réception afin de s'assurer qu'elles ne présentent pas de défauts. Si des défauts sont constatés, ceux-ci doivent être notés auprès du transporteur lors de la réception et être communiqués par écrit immédiatement, au plus tard dans un délai d'une semaine après réception des marchandises faisant l'objet de la réclamation. Les défauts qui ne peuvent pas être découverts dans ce délai, même après un examen minutieux, doivent être communiqués par écrit au fournisseur immédiatement après leur découverte.
2. Les parties défectueuses de la livraison ou de la prestation seront, au choix du fournisseur, réparées ou livrées ou fournies à nouveau. Dans ce cas, le fournisseur exige, à son choix et à ses frais, que
   - a pièce ou l'appareil défectueux soit envoyé(e) au fournisseur pour être réparé(e), puis renvoyé(e);
   - l'acheteur tienne à disposition la pièce ou l'appareil défectueux et qu'un technicien de service du fournisseur soit envoyé chez l'acheteur pour procéder à la réparation.

   Si l'acheteur demande que les travaux de réparation soient effectués à un endroit qu'il a déterminé, le fournisseur peut satisfaire à cette demande les pièces remplacées ne seront pas facturées, tandis que le temps de travail et les frais de déplacement seront payés aux taux standard du fournisseur.
3. L'acheteur doit donner au fournisseur le temps et l'occasion nécessaires pour effectuer toutes les réparations et livraisons de remplacement que le fournisseur juge nécessaires. Dans le cas contraire, le fournisseur est dégagé de toute responsabilité pour les conséquences qui en découlent.
4. En cas d'utilisation ou de mise en service inappropriée ou incorrecte par l'acheteur ou des tiers, d'usure naturelle, de traitement erroné ou négligent, d'entretien non conforme, de moyens d'exploitation inappropriés, l'acheteur ne peut faire valoir aucun droit en raison de défauts si l'acheteur ne réfute pas une affirmation fondée correspondante selon laquelle seule une de ces circonstances a provoqué le défaut. Si l'acheteur ou des tiers procèdent à des modifications ou à des travaux de réparation inappropriés, ces derniers et les conséquences qui en découlent ne donnent pas lieu à des réclamations pour vices conformément à ce qui précède.
5. Les pièces remplacées deviennent la propriété du fournisseur.
6. Le délai de prescription des réclamations pour vices de l'acheteur est de 24 mois, à compter du transfert des risques à l'acheteur. Les réclamations concernant les logiciels et/ou les programmes, les accumulateurs et les batteries, notamment en ce qui concerne leur performance, ne sont en principe acceptées que dans un délai de 6 mois à compter de la remise.
7. Les retours ne sont acceptés qu'après accord préalable avec le fournisseur.

VII. Responsabilité

1. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues, quel que soit le type de violation d'obligation, y compris les actes illicites, sauf en cas d'action intentionnelle ou de négligence grave.
2. En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, le fournisseur est responsable de toute négligence, mais uniquement jusqu'à concurrence du dommage prévisible. Les droits à un manque à gagner, à des dépenses économisées, à des droits à des dommages-intérêts de tiers ainsi qu'à d'autres dommages indirects et consécutifs ne peuvent pas être exigés, sauf si une caractéristique garantie par le fournisseur a précisément pour but de protéger le client contre de tels dommages.
3. Le client dégage le fournisseur de toute responsabilité vis-à-vis de tiers résultant de ou en rapport avec des prestations de services et/ou des livraisons que le fournisseur fournit et/ou a fournies pour le compte du client.
4. Les limitations et exclusions de responsabilité des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux prétentions nées d'un comportement dolosif du fournisseur, ni en cas de responsabilité pour des caractéristiques de qualité garanties, ni aux prétentions selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, ni aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.
5. Dans la mesure où la responsabilité du fournisseur est exclue ou limitée, cela vaut également pour les employés, salariés, représentants et auxiliaires d'exécution du vendeur.

VIII. Réserve de propriété

1. La marchandise reste la propriété du fournisseur jusqu'à l'exécution de toutes les créances (y compris tous les soldes de comptes courants) que le fournisseur a maintenant ou aura à l'avenir à l'encontre de l'acheteur, quel qu'en soit le motif juridique.
2. L'acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières et en particulier à la vendre tant qu'il n'est pas en retard. Les mises en gage ou les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées. L'acheteur cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, l'intégralité des créances résultant de la revente ou d'un autre motif juridique (assurance, acte illicite) concernant la marchandise sous réserve de propriété (y compris toutes les créances de solde de compte courant). Le fournisseur l'autorise de manière révocable à recouvrer les créances cédées au fournisseur pour le compte de ce dernier et en son propre nom. Cette autorisation de recouvrement ne peut être révoquée que si l'acheteur ne remplit pas correctement ses obligations de paiement.
3. En cas d'accès de tiers à la marchandise sous réserve de propriété, notamment en cas de saisie, l'acheteur signalera la propriété du fournisseur et informera immédiatement ce dernier afin que le fournisseur puisse faire valoir ses droits de propriété. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de rembourser au fournisseur les frais judiciaires ou extrajudiciaires correspondants dans ce contexte, l'acheteur en est responsable.
4. En cas de comportement de l'acheteur contraire au contrat - en particulier en cas de retard de paiement - le fournisseur est en droit de résilier le contrat et d'exiger la restitution de la marchandise réservée.

IX. Droit applicable, nullité partielle

1. Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique aux présentes conditions générales de vente et à l'ensemble des relations juridiques entre le fournisseur et l'acheteur. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne sont pas applicables, même si le siège social de l'acheteur se trouve à l'étranger.
2. Si l'acheteur est un commerçant, le siège du fournisseur est le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle.
3. Si une disposition des présentes conditions générales de vente ou une disposition dans le cadre d'autres accords est ou devient invalide, la validité de toutes les autres dispositions ou accords n'en est pas affectée.

NESTLE
MESURER AVEC LES MEILLEURS

www.g-nestle.de

Gottlieb NESTLE GmbH
Freudenstaedter Straße 37-43
72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 96 37-0
Fax +49 (0) 7443 96 37-50

E-Mail: info@g-nestle.de
Internet: www.g-nestle.de