

POINTS FORTS DU PRODUIT

LASER | NIVEAU | DISTANCEMÈTRE | LOCALISATION | ACCESSOIRES


NESTLE
PULSAR HV-R

Bienvenue chez Gottlieb Nestle GmbH !

Fidèles à notre devise : MESURER AVEC LES MEILLEURS, notre objectif principal est que vous, notre client et partenaire, soyez le meilleur !

Grâce à votre confiance, nous nous sommes développés, en tant que PME traditionnelle, pour devenir l'un des principaux fournisseurs européens de produits de technologie de mesure
dans les domaines de la topographie, de la construction et de la forêt.

Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec passion !

Veuillez trouver ci-joint une sélection de nos produits les plus populaire-

spour le chantier moderne.

* Les prix indiqués s'entendent hors taxes, TVA légale en sus, sous réserve d'exactitude et de modifications. État : 08/2026



NESTLE ODOMÈTRE MR-21 ET RT-08

AVEC TIGE DE GUIDAGE PLIABLE EN ALUMINIUM

12003001





L'Odomètre NESTLE MR-21 dispose d'un compteur de qualité haute performance monté au-dessus de l'odomètre, facile à lire debout, comptant vers l'avant et l'arrière, et réinitialisable rapidement via un levier de mise à zéro adjacent. Le bandage rectifié à exactement 318,5 mm ainsi que le châssis soudé par robot garantissent précision et robustesse sur le long terme. Le MR-21 est équipé d'une barre de guidage pliable en aluminium, d'une roue à rayons, d'un support de stationnement et d'un frein intégré. Tous les Odomètres NESTLE sont « Fabriqués en Allemagne ».

Données techniques	Odomètre MR-21
Roue	Roue à rayons
Plage de mesure	9999,99 m / lecture cm
Diamètre de la roue	318,5mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Tolérance	<0,02 %
Poids	2.950 g
Couleur	Peinture rouge fluorescente
Prix catalogue	* € 212,–

12043001





La Roue de mesure NESTLE RT-08 est une roue de mesure compacte pour des relevés de distance précis sur le terrain et sur les chantiers. Sa roue robuste en plastique mesure avec fiabilité sur gravier, prairie ou pavés, tandis que sa construction pliable réduit la dimension de transport à 53 cm. La poignée ergonomique avec touches de mise à zéro et d'arrêt permet une utilisation sans se baisser, et grâce à sa barre d'engrenage sans entretien, la RT-08 reste fiable même en utilisation intensive – avec la qualité éprouvée de NESTLE.

Données techniques	Roue de mesure RT-08
Roue	Roue à rayons
Plage de mesure	9999,99 m / lecture dm
Diamètre de la roue	318,5mm
Circonférence de la roue	1,00 m
Tolérance	< 0,08 %
Poids	2.950 g
Couleur	noir / rouge
Prix catalogue	* € 98,–

KITS DE NIVELLEMENT NESTLE : NAL-24, NAL-28 ET NAL-32

TRÈS BONNE OPTIQUE ET FINITION SUPÉRIEURE

La série NAL convainc par sa construction robuste, son compensateur amorti par air de haute précision et son optique de qualité – un partenaire fiable pour les transferts de hauteur quotidiens avec un excellent rapport qualité-prix. Le NAL est la version évoluée avec toutes les caractéristiques éprouvées de la série, idéale pour le bâtiment. Le kit pratique comprend également un trépied en aluminium de haute qualité ainsi qu'une mire télescopique de 5 m avec graduation en E et mm – prêt à l'emploi.



Kit de nivellement NAL 24 : Réf. 15042001, * 271 €
Kit de nivellement NAL 28 : Réf. 15044001, * 275 €
Kit de nivellement NAL 32 : Réf. 15046001, * 284 €

Données techniques	NESTLE Série NAL, Type 2
Ouverture objectif	40 mm
Grossissement	NAL 24 :24x, NAL 28 :28x, NAL 32 :32x
Cercle partiel	400 gon
Compensateur	amorti par air
Précision sur 1 km Double nivellement	NAL 24 : ± 2,0 mm / NAL 28 : ± 1,5 mm / NAL 32 : ± 1,0 mm
Tolérance compensateur	NAL 24 : < 0,5" / NAL 28 : < 0,4" NAL 32 : < 0,3"
Constante de multiplication	100

Vos avantages à l'utilisation

- Base du boîtier en aluminium, couvercle et boutons rotatifs en plastique
- Grand bouton rotatif ergonomique pour la mise au point
- Boutons rotatifs pour réglage fin, facilement accessibles des deux côtés

Contenu de la livraison :
niveau NESTLE NAL, fil à plomb, outil de réglage, manuel d'utilisation, mallette, trépied en aluminium Nestle 13000000, mire télescopique 5 m Nestle 18210000 (incluant sacoche et Niveau à bulle)

NESTLE TRIPODE DE SIGNALISATION

TRIPODES DE SIGNALISATION PROFESSIONNELS AVEC PLUS DE 550 INSCRIPTIONS



19xxxxx

Données techniques	Tripodes de signalisation NESTLE
Inscription	Sur demande
Référence	Blanc fluorescent, rétroréfléchissant, jaune rétroréfléchissant, jaune
Poids	1700 / 2900 / 3400 g
Taille	70 / 90 cm
Mécanisme	Sans ressort / avec ressort
Prix catalogue	à partir de *161 €,–

NESTLETRÉPIED EN ALUMINIUM

EXÉCUTION DE QUALITÉ LOURDE AVEC PLATEAU STANDARD

Le trépied aluminium NESTLE est la solution idéale pour les travaux avec niveaux, lasers rotatifs, théodolites et tachéomètres de chantier avec des hauteurs de montage de 95 cm à 170 cm. La fabrication de haute qualité de la construction robuste en aluminium assure une résistance énorme. Le rapport poids idéal garantit une stabilité sûre. Les tubes en aluminium glissent facilement et fluidement sans coincer, préservant ainsi le matériau pour une longue durée de vie du trépied. La vis de serrage centrale dans la tête est déplaçable. Les embouts de pieds sont en aluminium et parfaitement adaptés aux utilisations les plus intensives.



13107000

TRÉPIED NESTLE ALUMINIUM

EXÉCUTION LÉGÈRE DE QUALITÉ, 90-170 CM

Le trépied de nivellement léger est spécialement adapté aux mesures de nivellement nécessitant des changements de station fréquents et rapides. Grâce au blocage rapide avec des pinces excentriques ergonomiques, une utilisation simple du trépied est garantie. Afin d'éviter les erreurs de mesure, le trépied possède un niveau à bulle intégré dans la tête pour une mise en station rapide et sûre. Les jambes sont auto-fermantes pour un transport simple et sécurisé.



13112001

Données techniques	Trépied aluminium, lourd	Trépied aluminium, léger
Réf. art.	13107000	13112001
Tête	Plat, triangulaire	Plat, avec Niveau à bulle (circulaire)
Zone trav. pour espacement pointes de 1 m	95 - 170 cm	90 - 170 cm
Longueur de transport	109 cm	106 cm
Serrage	Excentrique, périphérique	Excentrique, périphérique
Poids	4.500 g	3.100 g
Raccordement	5/8"	5/8"




TRÉPIEDS À MANIVELLE NESTLE

EXÉCUTION DE QUALITÉ MOYENNE, IRRÉVERSIBLES

- Nos trépieds à manivelle moyens conviennent aux appareils laser petits et moyens.
- Grâce à la course de manivelle de 35 cm, une hauteur précise peut être atteinte. Grâce à la double réduction (course de manivelle de 1,2 cm par tour), la manivelle peut être actionnée confortablement même avec des appareils laser lourds.
- Modèle 13403000 : Avec l'extension fournie, une hauteur maximale de 290 cm peut être atteinte.
- Les modèles 1340000 et 13401000 disposent d' une sangle de serrage périphérique brevetée. Le serrage agit à la fois sur les tubes extérieurs et sur le profilé central. Dans chaque position d'extension du trépied, une force de serrage constante est ainsi assurée.
- Le modèle 13402000 dispose d'un double serrage latéral pour une force de serrage maximale. Le serrage latéral breveté agit dans la direction de la force, sans dévier celle-ci. Le jeu du trépied est minimisé par le double serrage - idéal pour les grandes hauteurs de travail.



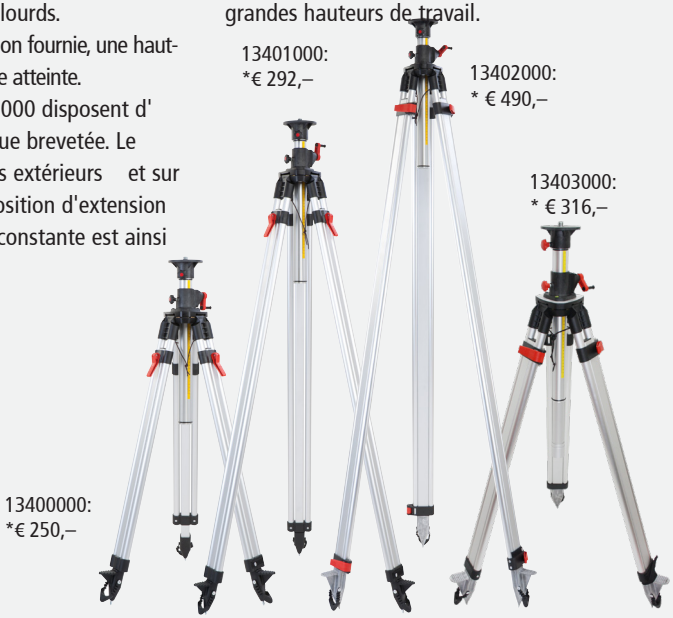

Vos avantages à l'utilisation

- Réglage millimétrique et facile de la hauteur de travail via la manivelle
- Excellente convivialité
- Qualité supérieure de fabrication et de matériaux, assurant une utilisation durable
- Pointe stable pour les conditions les plus rudes
- Les pièces en plastique sont en polyamide renforcé de fibres de verre et donc extrêmement robustes

Données techniques	Trépieds à manivelle
Art. n° 13400000	Dimensions de transport : 109 cm
Zone trav. pour espacement pointes de 1 m	90 – 197 cm
Poids	4.100 g
Réf. 13401000	Dimension de transport: 161 cm
Zone trav. pour espacement pointes de 1 m	150 – 300 cm
Poids	5.200 g
Réf. art. 13402000	Dimension de transport : 209 cm
Zone trav. pour espacement pointes de 1 m	200 – 394 cm
Poids	7.400 g
Réf. art. 13403000	Dimension de transport: 127 cm
Zone trav. pour espacement pointes de 1 m	105 – 290 cm
Poids	5.600 g
Course de manivelle tous modèles	35 cm
Raccordement	5/8"

RÈGLE TÉLESCOPIQUE DE NIVELLEMENT 5 M / MIRE LASER

IDÉALE POUR LES TRAVAUX AVEC LASERS ROTATIFS LORS DE NIVELLEMENTS



18210000



18702000

Règle télescopique de nivellement 5 m, graduation E, graduation mm latérale, mesure de profondeur au dos.
Mire télescopique de nivellement pour nivellements, incluant sac et Niveau à bulle. Ce Tenimeter est extensible jusqu'à 5 m et, grâce à sa faible longueur de transport et sa légèreté, est très facile à transporter.
Graduation E sur la face avant avec sections d'un mètre alternant rouge et blanc. Ce modèle possède en plus une graduation mm sur la face avant et une échelle pour déterminer les mesures de profondeur au dos. Les règles télescopiques de nivellement NESTLE sont robustes et répondent à tout moment aux exigences quotidiennes des chantiers. L'impression est protégée de l'abrasion par des bords saillants. Le verrouillage stable par bouton-pression empêche l'affaissement des éléments. Grâce au guidage précis des éléments individuels, elle est fluide et ne se coince pas.

Données techniques	Nivelleur télescopique, 18210000
Longueur	124 - 500 cm
Poids	1.900 g
Prix catalogue	* € 55,-

Règle laser NESTLE avec adaptateur glissant à levier de serrage
La règle laser pour récepteurs de lasers rotatifs avec adaptateur glissant à levier de serrage
est l'accessoire optimal pour déterminer un niveau sans calcul. Le profil en aluminium anodisé, facile à transporter, offre une prise en main parfaite et est protégé contre les intempéries. Cette règle laser est livrée avec un
adaptateur glissant à levier de serrage.

L'adaptateur glissant simplifie les lectures sur la règle laser, le serrage par levier étant particulièrement ergonomique. La division bicolore de la règle facilite la détermination d'un niveau.
La partie supérieure est graduée de 50 cm à 0 cm (décroissant) sur fond rouge. La partie inférieure, quant à elle, est sur fond argenté et graduée de 0 cm à 50 cm (croissant).

Données techniques	Règle laser, 18702000
Adaptateur	avec adaptateur glissant / levier de serrage
Longueur	130 - 240 cm
Poids	1.300 g
Prix catalogue	* € 61,-


MÈTRE TÉLESCOPIQUE TELEFIX 5 M
MÈTRE TÉLESCOPIQUE TELEMESS TM-500

18402001
Telefix 5 m





18305001
Telemess TM-500



Le mètre télescopiqueTELEFIX de Nestle est extensible jusqu'à une hauteur
de 5 m et convient pour mesurer les
hauteurs de toit, les hauteurs de plafond et les espaces intermédiaires. Grâce au niveau à bulle horizontal et vertical intégré, une manipulation exacte est garantie.
Le TELEFIX permet une lecture analogique simple de la graduation en mm à une hauteur confortable, sans se baisser ni faire osciller le mètre télescopique.

Données techniques	Telefix 5 m
Longueur	99 - 500 cm
Poids	2.200 g
Prix catalogue	* € 375,–

Le mètre télescopiqueTELEMESS TM-500 avec crochet dépliable de 70 cm est idéal pour les mesures de hauteur de camions ou de véhicules utilitaires. Le mètre télescopique est extensible jusqu'à 5 m, permettant un transport confortable et compact.

Veuillez consulter les données techniques pour plus de détails. La graduation en mm sur la face avant mesure de haut en bas. L'impression est protégée de l'abrasion par des bords saillants. Le verrouillage stable par bouton-poussoir empêche l'affaissement des parties. Le crochet dépliable et verrouillable est revêtu de plastique et ne possède pas de bords durs ou tranchants, évitant ainsi toute rayure du véhicule ou du chargement lors de la mesure.

Données techniques	Telemess TM-500
Longueur	125 - 500 cm
Poids	1.960 g
Prix catalogue	* € 165,–



18305001

TÉLÉMÈTRE LASER NDL-30M / NDL-100M & NDL-120C

MESURAGE RAPIDE AVEC PRÉCISION LASER

Le NESTLE NDL-30M est un télémètre laser de format poche. Malgré sa petite taille, il mesure sans contact des distances jusqu'à 30 mètres. La batterie Li-ion intégrée est chargée via le câble USB-C joint (adaptateur secteur non inclus). Le NESTLE NDL-30M offre diverses fonctions de mesure de distance (min/max/tracking), la mesure de surface, la mesure de volume et la mesure Pythagore.



24107001

Le NESTLE NDL-100M est un télémètre laser maniable et compact. Malgré sa petite taille, il mesure sans contact des distances jusqu'à 100 mètres. La batterie Li-ion intégrée est chargée via le câble USB-C joint (adaptateur secteur non inclus). Le rétroéclairage de l'écran haute qualité garantit que les différents modes et options sont facilement reconnaissables, même dans des conditions de lumière défavorables.



24108001

Le télémètre laser NESTLE NDL-120C mesure des distances jusqu'à 120 m. Une caméra intégrée avec zoom 4x permet un visée précise, notamment pour les mesures extérieures. L'écran avec rétroéclairage garantit une lecture claire même dans des conditions de luminosité défavorables. Les autres fonctions incluent les calculs de surface et de volume, ainsi que les mesures de distance et de Pythagore. Le télémètre est adapté à une utilisation en milieux poussiéreux et sous immersion prolongée (IP68) et dispose d'une fonction d'arrêt automatique.



24111001

Données techniques	NDL-30M	NDL-100M	NDL-120C
Classe de laser	2 rouge	2 rouge	2 vert
Plage de mesure	0.05 - 30 m	0.05 - 100 m	0.05 - 120 m
Tolérance	± 5 mm	± 2 mm	± 2 mm
Résolution	0.001 m	0.001 m	0.001 m
Lecture	m / pi / pouce	m / pi / pouce	m / pi / pouce
Courant de charge	DC 5V > 0.5 A, USB-C	DC 5V > 1A, USB-C	DC 5V > 1A, USB-C
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C	0 °C à +40 °C	0 °C à +40 °C
Poids	60 g	220 g	193 g
Dimensions	85 x 23 x 12 mm	112 x 50 x 25 mm	128 x 61 x 30 mm
Alimentation électrique	Batterie Li-ion, intégrée	Batterie Li-ion, intégrée	Batterie Li-ion, intégrée
Réf. art.	24107001	24108001	24111001
Prix catalogue	* € 40,–	* € 90,–	* € 225,–

LEICA DISTO™ TÉLÉMÈTRES LASER

LE TÉLÉMÈTRE LASER PARFAIT POUR CHAQUE APPLICATION

Choisissez le télémètre laser Leica DISTO™ adapté à vos besoins et profitez d'une précision de mesure ultime et de fonctionnalités étendues.



Leica DISTO™ D2
Nouvelles fonctions innovantes et portée de 150 m

Leica DISTO™ D2G
Pour des mesures précises dans les intérieurs lumineux

Leica DISTO™ X1
Pour les chantiers intérieurs exigeants



Leica DISTO™ X3
Étanche à l'eau et à la poussière (IP65), testé en chute jusqu'à 2 mètres

Leica DISTO™ D5 / DISTO™ D5 Set
Fonctions polyvalentes pour applications professionnelles, incluant l'application gratuite Leica DISTO Plan. Le set D5 comprend en plus : adaptateur Leica FTA 360, metaBOX et trépied Leica TRI 75



Leica DISTO™ X6 / DISTO™ X6 Set
Mesure P2P (point-à-point) possible. Étanche à la poussière et à l'eau.
Le set X6 comprend en plus : adaptateur Leica DST 360-X, trépied Leica TRI 120, metaBOX et cible Leica GZM 3



Données techniques	D2	D2G	X1	X3	X4	D5/ Ensemble D5	X6 / Set X6
Classe de laser	2	2	2	2	2	2	2
Portée	0,05-150 m	0,05 -120 m	0,05 - 100 m	0,05 m - 150 m	0,05–150 m	0,05 - 200 m	0,05 - 250 m
Tolérance	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	±1 mm	± 1 mm	± 1,0 mm	± 1 mm
Classe de protection	IP54	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54	IP65
Poids	116 g	116 g	129 g	184 g	184 g	238 g	184 g
Batterie	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AA	2 x AAA	Li-ion	Li-ion
Réf. art.	986858	1017808	986859	850833	855107	950908 /	950909 /
Réf. art.						950879	950878
Prix catalogue	* € 220,–	* € 250,–	* € 169,–	* € 317,–	* € 399,–	* € 490,– / 819,–	* € 649,– / 1.790,–

LEICA LOCALISATION DE LIGNES

POUR UNE LOCALISATION SIMPLE DES CÂBLES ET CONDUITES SOUTERRAINS

872938



1003191



Face à la complexité croissante des réseaux de distribution souterrains, connaître l'emplacement des câbles et des conduites avant les travaux d'excavation est plus important que jamais. Avec le système de localisation Leica, composé des détecteurs de lignes DD120 et DD300 CONNECT ainsi que du générateur de signaux DA175, les lignes souterraines peuvent être localisées simplement, rapidement et avec fiabilité. Grâce à l'ajustement automatique de la sensibilité et à une utilisation intuitive, les utilisateurs peuvent commencer la localisation sans formation approfondie, évitant ainsi les dommages, les temps d'arrêt et les coûts inutiles.



- Les détecteurs de lignes Leica DD120 et DD300 CONNECT détectent les conduites de distribution souterraines par la réception de signaux électromagnétiques.
- Le traitement intelligent du signal assiste l'utilisateur avec des indicateurs acoustiques et visuels pour une localisation rapide et fiable des câbles et conduites invisibles.
- DD120, Réf. 872938, Détecteur de lignes simple et fiable avec ajustement automatique de la sensibilité pour une localisation sûre au quotidien.
- DD300 CONNECT, Réf. 1003191, Détection de lignes avancée avec mémorisation des données, fonctions de connectivité et documentation complète pour applications professionnelles.
- DA175 Générateur de signaux, Réf. 949370, Pour l'injection active de signaux pour une localisation et une détermination de la profondeur des lignes encore plus précises.



949370

Données techniques	DD120	DD300	DA-175
Profondeur	0,3 à 3 m	0,1 à 7 m	jusqu'à 9,99 m
Affichage de la profondeur	Avec signal sonore	Oui	Oui
Mesure de la profondeur	Avec signal sonore	Oui	Câbles et sondes
GPS	±2,5 m		Non
Localisation	Lignes électriques sous tension		
Modes	Alimentation, Radio, 8 / 33 kHz		Mode induction, connexion directe
Autres modes	512 / 640 kHz		33 kHz, 8 kHz, 512 Hz, 640 Hz
Alimentation électrique	6 x AA	4 × LR20 (piles D)	4 × piles alcalines D (IEC LR20)
Durée de fonctionnement	15 heures	10h	30h
Classe de protection	IP54	IP65	IP65
Poids	2.700 g		2.500 g
Dimension	760 x 85 x 250 mm		250 × 206 × 113 mm
Prix catalogue	* € 1.270,-	* € 2.350,-	*€ 1.010,-

SET LASER LIGNES CROISÉES NESTLE NCL-2G

ROBUSTE ET DURABLE - UTILISATION SIMPLE

Le laser lignes croisées NCL-2G à faisceau vert est extrêmement robuste, doté d'un revêtement en caoutchouc et conçu pour un usage quotidien intensif. Il projette des lignes laser vertes, fines mais puissantes, offrant une excellente visibilité même sur de longues distances. Le compensateur pendulaire intégré permet un autonivellement fiable. Son concept d'utilisation simple assure une mise en service rapide, idéale pour l'aménagement intérieur. Les faisceaux laser verts sont nettement mieux perçus par l'œil humain.



Set laser lignes croisées NESTLE NCL-2G, Réf. 16117001 :
NESTLE NCL-2G, 3x piles AA, support mural NWM-802, cible, mallette de transport, lunettes de protection laser, piles, manuel d'instructions

Vos avantages à l'utilisation

- Compensateur pendulaire intégré assurant le réglage fin
- Mode pulsé pour travaux avec récepteur sur longues distances
- Utilisation simplifiée
- Possibilité de fixer les lignes laser pour projection inclinée
- Avertissement acoustique



Données techniques	NESTLE NCL-2G
Tolérance ligne horizontale	± 3 mm sur 10 m
Tolérance ligne verticale	± 2,5 mm sur 10 m
Plage d'auto-nivellement	4° ± 0,5°
Zone de travail / avec détecteur	20 m / 50 m avec récepteur
Durée de fonctionnement	<8 heures
Laser	505 nm visible, Classe 2, vert
Température de stockage	-20°C à +60°C
Dimensions	119 x 62 x 95 mm
Poids	480 g
Raccord fileté	1/4"
Mode Impulsion	Oui
Prix catalogue	* € 193,–

16117001



NESTLE LASER MULTILIGNES NCL-3D

3X360° LASER AUTONIVELLEUR AVEC FAISCEAU LASER VERT

16118001

- Le NESTLE NCL-3D définit de nouvelles normes en visualisation spatiale 3D et offre une solution fiable pour les projets exigeant des mesures et alignements exacts.
- Chargez la batterie dans le support de charge ou directement sur l'instrument à l'aide du bloc d'alimentation et du câble (Type-C / USB) inclus.
- La télécommande permet d'activer ou de désactiver les plans laser, réduisant ainsi les déplacements inutiles et augmentant l'efficacité.
- Les rayons laser verts sont jusqu'à quatre fois mieux perçus par l'œil humain que les rayons rouges. Le NESTLE NCL-3D convient donc aux environnements lumineux et aux grandes zones de travail.



Vos avantages à l'utilisation

- Laser autonivelant 3x360 degrés
- Groupe pendulaire durable
- Autonivellement ±4° et mode manuel
- Classe de protection IP54
- Mode pulsation pour l'extérieur



Données techniques	NESTLE NCL-3D
Laser horizontal	1x 360°
Laser vertical	2 x 360°
Classe du laser	2
Couleur du laser	vert
Classe de protection	IP 54
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Zone de travail sans réception	Ø 40 m (selon les conditions lumineuses)
Zone de travail avec réception	Ø 80 - 120 m
Plage d'auto-nivellement	± 4°
Précision	± 2 mm / 10 m
Dimensions	150 x 80 x 125 mm
Poids	700 g
Connexion	1/4" & 5/8"
Alimentation électrique	Batterie Li-ion 7,4 V 2600mAh
Temps de fonctionnement	< 10 heures (toutes les lignes activées, une batterie)
Prix catalogue	* € 445,–



NESTLE OCTOLINER G AVEC FAISCEAU LASER VERT

MULTI-LINER POUR UN TRAVAIL RAPIDE


16114001




Le NESTLE Octoliner G à faisceau laser vert est un laser lignes croisées électronique autonivelleur d'une précision exceptionnelle. Il peut générer quatre lignes verticales perpendiculaires, une ligne horizontale 360°, un point de plomb au sol et une croix laser au plafond – avec une précision de ±1,5 mm/10 m. Le faisceau laser vert est perçu 4 fois mieux par l'œil humain qu'un faisceau rouge et est donc particulièrement adapté à la construction sèche.

Vos avantages à l'utilisation

- Toutes les lignes avec faisceau laser vert, point de plomb rouge
- Température de fonctionnement -10°C à +40°C
- Mise à niveau automatique motorisée (désactivable)
- 4 lignes verticales et point de plomb activables
- Polyvalence d'utilisation grâce à la ligne horizontale 360°
- Raccord 5/8", vis de réglage latéral, vis de pieds ajustables

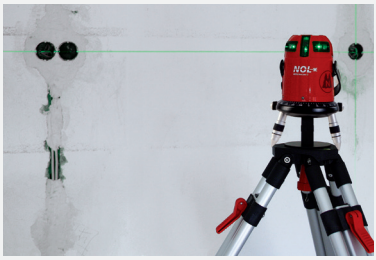



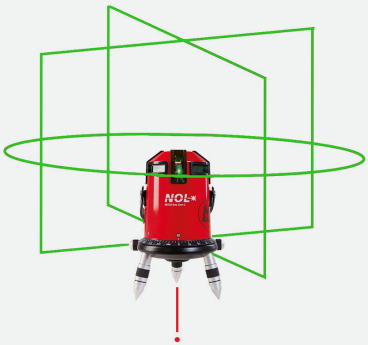

Données techniques	Octoliner G
Laser (Lignes)	vert, classe 2
Fil à plomb laser (Point)	rouge, classe 2
Tolérance	± 1,5 mm sur 10 m
Zone de travail	40 m
Auto-nivellement	± 4°
Angle optique	360° horizontal / 4 x vertical
Alimentation électrique	Batterie Li-Ion ou 4 x AA
Dimensions	Ø 15 cm x 22 cm
Poids	1.520 g
Raccord fileté	5/8"
Classe de protection	IP54
Mode impulsion	Oui
Prix catalogue	* € 663,–

LASER HORIZONTAL PULSAR H
LASER MULTIFONCTION PULSAR HV-R/G



16015001

Le PULSAR H est un laser rotatif à fonctionnement horizontal avec un concept de commande simple. En cas de vibrations ou de chocs, le laser interrompt automatiquement la rotation, évitant ainsi les erreurs de mesure.

Le boîtier robuste en aluminium et la haute qualité de fabrication le rendent idéal pour une utilisation intensive.

- FACILITÉ D'UTILISATION UNIQUE
- QUATRE MODÈLES ROBUSTES POUR LE PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT ASTUCIEUX
- RÉCEPTEUR TOUJOURS AVEC MMAFFICHAGE – SUR CHAQUE MODÈLE



16016001

Le PULSAR HV-R/G est un laser multifonction robuste et précis avec trois modes de travail : rotation, ligne de scan et mode point. De plus, le HV-R/G peut être incliné manuellement sur deux axes jusqu'à ± 8 %. Son concept de commande intuitif et sa fabrication robuste facilitent sa manipulation. La fonction Tilt activable, qui immobilise le laser en cas de vibrations ou de chocs, évite les erreurs de mesure. Le HV-R/G peut également être utilisé verticalement. Pack complet incluant récepteur avec affichage mm et télécommande.



16017001

Le faisceau laser vert est 4 fois mieux perçu par l'œil humain qu'un faisceau rouge.


NESTLE PULSAR 2S / LASER D'INCLINAISON

LASER ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE AVEC UN CONCEPT DE COMMANDE SIMPLE

Le NESTLE PULSAR 2S est un laser d'inclinaison entièrement automatique avec un concept de commande intuitif ainsi qu'un programme de fonctions et un écran clairs. Son fonctionnement horizontal ou vertical recommande ce laser rotatif pour toutes les tâches de mesure lors de travaux intérieurs et extérieurs. Avant la rotation, le 2S s'horizontalise automatiquement ; toutes les fonctions et tous les réglages sont affichés sur l'écran lisible et automatiquement éclairé.



16018001

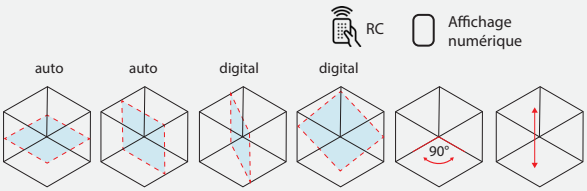

Contenu de la livraison avec récepteurPDRG95 avec affichage mm et grand champ de réception de 90 mm. Tous les appareils bénéficient d'une garantie de 3 ans après enregistrement.





Données techniques	PULSAR H	PULSAR HV-R	PULSAR HV-G	PULSAR2S
Réf. art.	16015001	16016001	16017001	16018001
Régler Réf. art.*	16019001	16020001	16021001	16022001
Tolérance	±1 mm sur 10 m			
Plage d'auto-nivellement	± 5°			
Zone de travail avec récepteur	Ø 600 m	Ø 600 m	Ø 600 m	Ø 600 m
Précision du récepteur		± 1 / ± 2 / ± 5 mm	± 1 / ± 2 / ± 5 mm	± 1 / ± 2 / ± 5 mm
Diode laser / Couleur	635 nm, Cl. 2, rouge	635 nm, Cl.2, rouge	535 nm, Cl.3R, vert	635 nm, Cl.2, rouge
Durée de fonctionnement	env. 20 h			
Vitesse de rotation tr / min	600	0; 60; 120; 300; 600	0; 60; 120; 300; 600	0; 60; 120; 300; 600
Plage de température	-20 °C à +50 °C			
Poids	3.000 g	3.000 g	3.000 g	3.100 g
Dimensions	215 x 190 x 210 mm			
Classe de protection	IP65			
Prix catalogue	* € 672,– / € 786,–	*€ 788,– / € 986,–	* € 1.024,– / € 1.209,–	* € 1.396,– / € 1.598,–

*Tous les sets sont livrés avec trépied et règle laser

LASER ROTATIF LEICA RUGBY

LASER HORIZONTAL SEMI-AUTOMATIQUE

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE



6008615

L'accès simple aux travaux de nivellement précis. Le Leica Rugby 610 a été conçu pour les utilisateurs recherchant une solution simple, fiable et robuste pour les transferts de hauteur et travaux de nivellement quotidiens. L'autonivellement automatique et la commande intuitive à un seul bouton permettent un démarrage rapide sans réglages complexes. Idéal pour les applications de construction générales, les travaux de terrassement et de fondation.



6005986

Plus de flexibilité pour les chantiers exigeants. Le Rugby 620 combine la simplicité d'utilisation d'un laser rotatif classique avec la possibilité d'une inclinaison manuelle selon deux axes. Il est ainsi idéal pour les travaux d'aménagement paysager, de génie civil ou les surfaces en pente. Des résultats de mesure précis et une haute fiabilité garantissent un flux de travail efficace sur tout chantier.

Données techniques	Rugby 610	Rugby 620	Rugby 640	Rugby 680	Rugby 60 DG
Réf. art.	6008615	6005986	6011481 / 6011487	6006010	
Tolérance	± 2,2 mm / 30 m			± 1,5 mm / 30 m	
Plage d'auto-nivellement	± 5°				
Zone de travail avec récepteur	Ø 600 m		Ø 600 m / 400m (640G)	Ø 800 m	Ø 900 m
Diode laser / Couleur	635 nm, cl. 1 / rouge	635 nm, cl. 1 / rouge	635 nm, cl. 1 / rouge 520 nm cl. 2 / vert	635 nm, cl. 1 / rouge	
Durée de fonctionnement	40 h				60 h
Vitesse de rotation tr / min	600		0 / 120 / 300 / 600	600	300, 600, 900
Plage de température	-20 °C à +50 °C				
Poids	2,4 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	-
Dimensions	212 × 239 × 192 mm				-
Classe de protection	IP67				
Prix catalogue	* € 1.286,–ou * € 1.236,– Édition Nestle	* € 1.356,– ou * € 1.306,– Édition Nestle	* € 1.589,- / € 2.052,– ou * € 1.481,– / € 2.052,– Édition Nestle	* € 2.191,– ou * € 2.141,– Édition Nestle	* €3.116,–

LASER ROTATIF LEICA RUGBY

LASER HORIZONTAL SEMI-AUTOMATIQUE

L'outil polyvalent pour applications intérieures et extérieures. Le Leica Rugby 640 combine autonivellement horizontal et vertical dans un laser rotatif robuste, idéal pour les travaux de nivellement, d'alignement et d'implantation sur chantier. Grâce à sa grande flexibilité, il supporte nombreuses applications en bâtiment, génie civil et second œuvre. Pour une visibilité optimale, le Rugby 640 est aussi disponible en 640G avec faisceau laser vert. La technologie laser verte assure une perceptibilité nettement accrue de la ligne laser, surtout en intérieur, pour un confort de travail optimal. Sa conception robuste, sa simplicité d'utilisation et la précision fiable de Leica font du Rugby 640 / 640G un compagnon polyvalent pour l'usage quotidien sur chantier.



6011481 /
6011487

La solution professionnelle pour les applications de pente précises. Le Rugby 680 a été spécialement conçu pour les projets nécessitant des pentes exactes. La fonction de pente semi-automatique permet une définition précise de la déclivité pour les parkings, les voies d'accès, les terrassements ou les systèmes de drainage. Grâce à sa haute précision et sa conception robuste, il est le partenaire idéal pour les projets de génie civil exigeants.



6006010

Le Leica Rugby 60DG est un laser de pente automatique performant pour des travaux de nivellement précis et des pentes jusqu'à ±15 % sur les deux axes. Avec 900 tr/min, Beam Catch et Beam Lock, il convient également au guidage d'engins ainsi qu'aux applications exigeantes à pente simple ou double.



6020269

16834001



789924



Tous les lasers sont livrés avec un récepteur Rod Eye OU en NESTLE EDITION avec récepteur PDRG95

LE RÉCEPTEUR MACHINE LEICA LMR240/ 360

PERMET UN CONTRÔLE RAPIDE DE LA HAUTEUR



773569

Le récepteur machine Leica LMR240 a été spécialement développé pour les pelles-caniveaux et mini-pelles et fournit des informations précises de hauteur et d'inclinaison pour toutes les applications de guidage machine visuel. Grâce à sa plage de réception de 240°, il capte les signaux des lasers rotatifs de manière fiable et vous aide à exécuter les travaux d'excavation et de nivellement avec efficacité et précision. L'affichage LED intégré indique à tout moment si vous vous trouvez au-dessus ou en dessous de la hauteur cible. Avec les aimants extra-puissants, le récepteur peut être fixé rapidement et sûrement directement sur la machine.

Vos avantages à l'utilisation

- Plage de réception 240° pour des informations de hauteur fiables
- Idéal pour les pelles-caniveaux et mini-pelles ainsi que les engins de chantier compacts
- Affichage LED lumineux pour un contrôle de hauteur rapide et facile
- Aimants extra-puissants pour un montage sûr et sans outil
- Conception robuste et étanche IP67 pour une utilisation intensive



773556

Le Leica LMR360 fournit des informations d'altitude précises pour toutes les applications de guidage visuel d'engins. Grâce à sa zone de réception 360°, il détecte le faisceau laser dans toutes les directions et vous aide pour des travaux d'excavation et de nivellement rapides et exacts. En option, les données peuvent être affichées directement dans la cabine du conducteur via un afficheur distant.

Vos avantages à l'utilisation

- Réception 360° pour une capture laser complète
- Informations d'altitude précises pour plus d'efficacité sur le chantier
- Aucun câble requis

Données techniques	LMR240	LMR360
Portée	200 m	200 m
Précision fine	1.5 mm	6 mm
Précision grossière	12 mm	30 mm
Angle de réception	240°	360°
Zone de réception	15 cm	25 cm
Affichage vertical	± 5°	± 5°
Alimentation électrique	3 x AA	Batteries NiMh rechargeables
Autonomie de la batterie	130 h	30 h
Classe de protection	IP67	IP67
Poids	1.800 g	2.200 g
Dimensions	220x120x100 mm	375x75x107 mm
Prix catalogue	* € 660,-	* € 1.320,-

LEICAPIPER 100/ G & 200/ G

CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT ROBUSTE (IP68) POUR USAGE INTENSIF

- Les rayons laser verts sont bien plus visibles pour l'œil humain que les rayons laser rouges.
- Idéal pour le contrôle et la mise en œuvre des pentes lors de la pose de systèmes d'eaux usées et de drainage.
- Grâce à sa longueur compacte, le laser est également utilisable dans des courbes et regards étroits.
- Grâce aux pieds vissables, l'instrument s'adapte à différents diamètres, garantissant ainsi que l'utilisateur puisse travailler dans presque toutes les situations sur site.
- Large plage d'application : inclinaison de -10 % à +25 %, portée < 200 m.
- Télécommande pour un travail confortable directement depuis la fouille.
- Alignement automatique Alignmaster sur le Piper 200 pour un alignement rapide sur l'axe.
- La compensation automatique de l'inclinaison corrige automatiquement les faux aplombs jusqu'à ±3°.

Vos avantages à l'utilisation

- Construction extrêmement robuste (IPx8)
- Portée maximale
- Plus petit laser du marché, utilisable dès 100 mm / 4 pouces de tuyau







Données techniques	Piper 100/ G & 200/ G
Tolérance	±1,5 mm sur 30 m
Portée	< 200 m
Diode laser	635nm (rouge) / 520nm (vert)
Plage d'inclinaison	+ 25 % à - 10 %
Plage d'auto-nivellement	+ 30 % à - 15 %
Plage de température	- 20 °C à + 50 °C
Alimentation électrique	Lithium-Ion (bloc Li-Ion) rechargeable
Durée de fonctionnement	40 h
Dimensions	96 x 267 mm (diamètre x longueur)
Poids	2.000 g
Classe de protection	IPX8

Disponibles :

- Réf. 6011871 - Piper 100 * € 3.426,–
- Réf. 6016061 - Piper 100 G * € 4.005,–
- Réf. 748710 - Piper 200 * € 3.576,–
- Réf. 6016958 - Piper 200 G * € 4.455,–

SYSTÈME GNSS NESTLE GNPS-52 COMPLET

LE LEVÉ GPS SI SIMPLE - TOUT SIMPLEMENT !



26052001

GNPS-52

Le NESTLE GNPS-52 est un système de positionnement satellitaire mobile, précis et léger, pour le levé et l'implantation de points en topographie, documentation, construction et mesures de volume. Les travaux d'arpentage peuvent être effectués confortablement grâce à l'utilisation simultanée de 4 systèmes satellitaires (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU), établissant ainsi une référence pour les systèmes de positionnement satellitaire d'entrée de gamme. L'application propre et conviviale NESTLE on2go permet à l'utilisateur de réaliser lui-même des tâches d'arpentage sans connaissances spécialisées.

Vos avantages à l'utilisation

- Connexion sans fil entre l'antenne et le Contrôleur de terrain
- Apprentissage rapide et facile
- Prêt à mesurer en quelques secondes
- Système complet conservé proprement dans la sacoche incluse
- L'application On2go propose des calculs simples de longueurs, distances, différences de hauteur, calculs de surfaces volumes directement sur le terrain
- Import et export de nombreux formats (p. ex. DXF, KML, CSV, SHP)
- Utilisable sans connaissances spécialisées applications d'arpentage



Données techniques	GNPS-52
Application	Positionnement RTK en temps réel pour le levé / l'implantation de points et de formes géométriques
Logiciel de terrain	NESTLE on2go - licence permanente
Hauteur de travail de l'antenne	2 m
Suivi GNSS	GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Précision (RTK Fixé)	1 cm + 1ppm
Poids	1.500 g (prêt à l'emploi)
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Indice de protection IP	Antenne IP67, Contrôleur de terrain IP68
Alimentation électrique	Ant. Li-Ion (fixe), Contrôleur de terrain Li-Ion (remplaçable)
Canaux d'antenne	1408
Autonomie de la batterie	Antenne 10 heures, Contrôleur de terrain 15 heures
Canne	Carbone, télescopique 2m, Niveau à bulle 20', adaptateur rapide
Prix catalogue	* € 4.400,–

NESTLE LÈVE-PLAQUE D'ÉGOUT

PRÉSERVER LE DOS ET ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le levier de plaque d'égout NESTLE permet de soulever les couvercles lourds en toute sécurité et sans effort. Cet appareil ergonomique convient à la sécurité au travail, à la maintenance, aux travaux routiers, au curage ainsi qu'aux bureaux de géomètres. Grâce à ses différents crochets, il s'adapte à presque tous les regards et est simple d'utilisation : positionner, insérer le boulon de levage et soulever le couvercle sans effort. Une subvention BG peut être demandée lors de l'achat.

21000001



Données techniques	Levier de tampon NESTLE
Domaine d'application	Tampons de regard jusqu'à 150 kg (tampons libres)
Châssis	Métal, revêtement poudre rouge
Poids	9000 g
Leviers mini / maxi	98 / 148 cm
Roues	Roues pleines pour charges lourdes
Prix catalogue	* € 375,-



NESTLE DIGIT 35 PRO INCLINOMÈTRE ET INCLINOMÈTRE NUMÉRIQUE

17008001

Rapporteur numérique, inclinomètre numérique et niveau à eau réunis en un seul outil : la polyvalence absolue. Des branches de mesure en aluminium usinées CNC garantissent une haute précision, tandis que le revêtement par poudre protège contre les intempéries et rend le produit robuste. Avec le DIGIT 35 pro, vous déterminez des angles et inclinaisons exacts et nivelez précisément les composants. Grâce à la « fonction Hold », les zones difficiles d'accès sont également atteignables.



Vos avantages à l'utilisation

- Pour le report et la mesure d'angles et d'inclinaisons
- Précision angle / inclinaison : ± 0.2° / 0.2%
- Écran éclairé
- Fonction Hold pratique
- Avec niveau à bulle horizontal et vertical



Disponible aussi en longueur 50 cm !
Réf. 17009001

Prix catalogue : * DIGIT 35 PRO € 192,–
DIGIT 50 PRO € 249,–

NESTLE + Leica GEOSYSTEMS



www.g-nestle.de

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Gottlieb NESTLE GmbH Freudenstädter
Straße 37-43
72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 96 37-0
Fax +49 (0) 7443 96 37-50

E-mail : info@g-nestle.de
Internet : www.g-nestle.de

Votre contact revendeur :

61005001_09/2026