


Kit de nivellement NESTLE NAL 24, comprenant un niveau, un trépied + une mire

Très bonne apparence avec une finition supérieure à la moyenne.

Réf. produit : 15042001

Principales caractéristiques

- Horizonisation fine grâce à un compensateur amorti par l'air.
- Les boutons rotatifs sont faciles d'accès.
- Résistant aux éclaboussures (IP54)
- Robustesse et précision pour un rapport qualité/prix optimal.
- Très bonne apparence avec une finition supérieure à la moyenne.

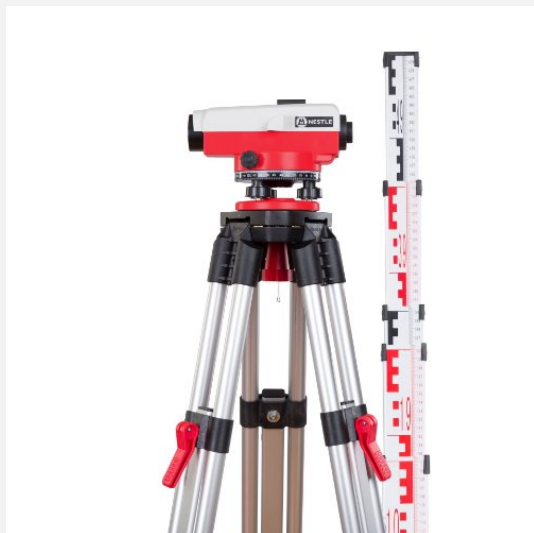

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Mesure d'angles horizontaux.
- Détermination de la différence d'altitude entre plusieurs points.
- Mesure optique de la distance au moyen de deux traits de distance.
- Jalonnement de la hauteur d'un point
- Partie inférieure du boîtier en aluminium, couvercle et boutons rotatifs en plastique.
- Grand bouton rotatif ergonomique pour la mise au point.
- Boutons rotatifs de réglage fin facilement accessibles des deux côtés.
- SET composé d'un NAL, d'un trépied (construction légère) et d'une plaque télescopique de 5 m avec sac et d'une nivelle.

Description

Les niveaux de la série NAL se distinguent par leur construction robuste et de haute qualité. Le compensateur à amortissement pneumatique et à fonctionnement précis ainsi que l'excellente optique font des niveaux NAL un partenaire fiable pour vos transferts de hauteur et vos travaux de nivellement quotidiens, avec un rapport qualité-prix optimal. Le type 2 de la série NAL est une version revue dans le détail et développée de manière conséquente avec les caractéristiques techniques éprouvées de la série NAL et constitue ainsi le niveau idéal pour le secteur de la construction. Ce kit de nivellement pratique comprend, outre un trépied en aluminium de haute qualité, une mire télescopique de 5 m avec graduation E et graduation mm sur la face avant. Avec ce kit, vous êtes immédiatement prêt à l'emploi.

Données techniques

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Précision à 1 km double nivellement | +/- 2.0 mm |
| Poids | 1450 g |
| Compensateur | amorti par air |
| Distance cible la plus courte | 0.5 |
| Nivelle | 8' / 2 mm |
| Dimensions | 200 x 135 x 140 mm |
| Constante de multiplication | 100 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Ouverture de l'objectif | 40 mm |
| Classe de protection | IP54 |
| Cercle gradué | 400 gon |
| Tolérance Compensateur | < 0.5 mm |
| Agrandissement | 24 fois |

Contenu de la livraison

Niveau NESTLE NAL 24, fil à plomb, outil d'ajustement, manuel d'utilisation, mallette, trépied en aluminium Nestle 13000000, mire de nivellement télescopique de 5 m Nestle 18210000 (sac et nivelle inclus)